
产品技术参数表 | 订货号: 221-503/000-004


轨装支架; 适用于3线接线端子; 221系列 - 4 mm²; 适于螺钉安装; 黑色

https://www.wago.com/221-503/000-004

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

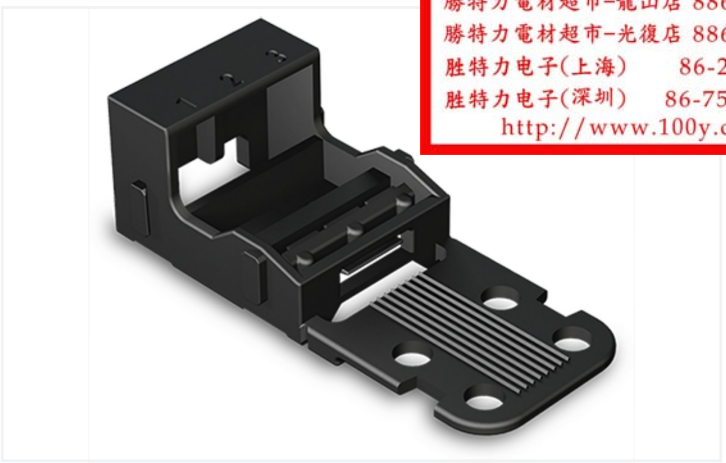

颜色: ■ 黑色

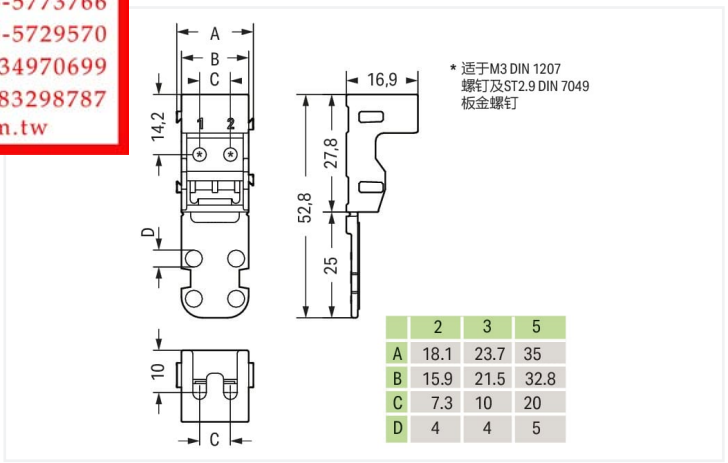

	2	3	5
A	18.1	23.7	35
B	15.9	21.5	32.8
C	7.3	10	20
D	4	4	5

外形尺寸 (单位：mm)

物理数据

宽度	23.7 mm / 0.933 inches
以PCB板表面为基准的高度	16.9 mm / 0.665 inches
深度	52.8 mm / 2.079 inches

机械参数

安装方式	螺丝钉安装
适用于	适于3线连接器(4 mm²)

材料参数

说明(材料数据)	Information on material specifications can be found here
颜色	黑色
绝缘材料组别	I
绝缘材料	尼龙(PA 66)
阻燃等级UL94	V0
火灾荷载	0.103 MJ
重量	3.6 g

商业数据

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) 个
包装类型	盒
原产国	CN
GTIN	4055143640800
海关税号	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

下载

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
221-503/000-004

文档

Bid Text

221-503/000-004	19.02.2019	xml 2.71 KB
221-503/000-004	04.01.2018	doc 24.00 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
221-503/000-004

CAE data

ZUKEN Portal
221-503/000-004

1 相关产品

1.1 可選配件

1.1.1 标记

1.1.1.1 标记条




订货号: 210-833
标记条; 每卷25 m; 宽度6 mm; 空白; 不干胶; 白色

操作说明



将连接器安装到固定支架上。



将导线连接器从固定支架上拆下。

连接导线



插入导线。



通过螺钉进行水平安装



通过螺钉进行垂直安装



通过固定销钉进行水平安装



通过固定销钉进行垂直安装

护线板




通过尼龙扎带将连接器与护线板捆绑固定。



护线板可以利用工具拆下。

测试




通过测试插孔对安装在支架上的导线连接器进行测试。

应用



连接灯具。

标记



对固定支架进行标记。