

# 产品技术参数表 | 订货号: 221-505/000-004

轨装支架; 适用于5线接线端子; 221系列 - 4 mm²; 适于螺钉安装; 黑色

https://www.wago.com/221-505/000-004

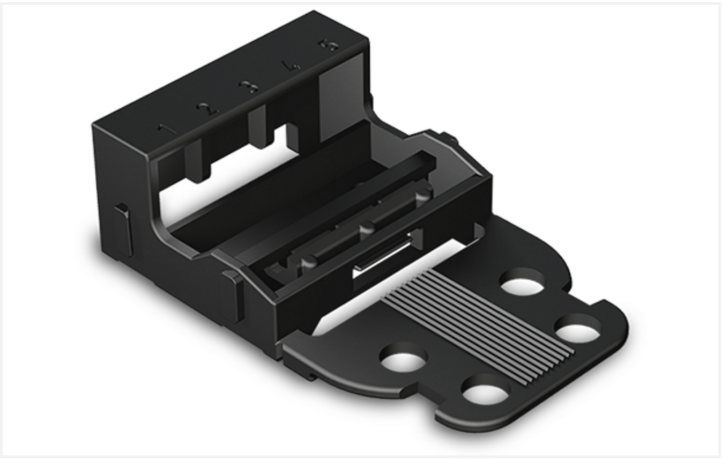

颜色: ■ 黑色

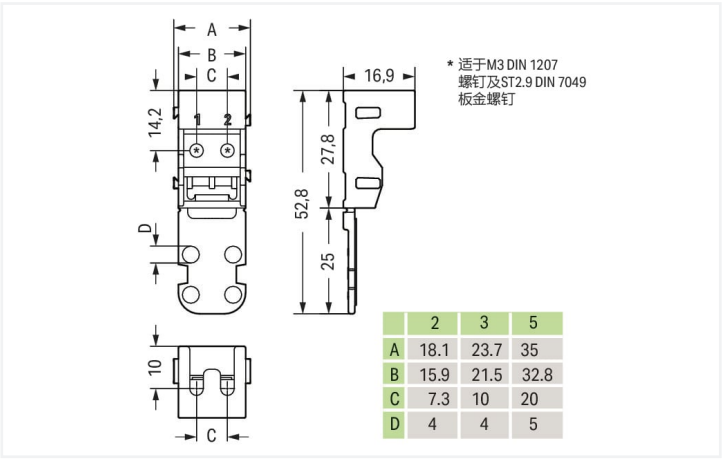


| | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| A | 18.1 | 23.7 | 35 |
| B | 15.9 | 21.5 | 32.8 |
| C | 7.3 | 10 | 20 |
| D | 4 | 4 | 5 |

外形尺寸 (单位：mm)

## 物理数据

| | |
|---|---|
| 宽度 | 35 mm / 1.378 inches |
| 以PCB板表面为基准的高度 | 16.9 mm / 0.665 inches |
| 深度 | 52.8 mm / 2.079 inches |

## 机械参数

| | |
|---|---|
| 安装方式 | 螺丝钉安装 |
| 适用于 | 适于5线连接器(4 mm²) |

## 材料参数

| | |
|---|---|
| 说明(材料数据) | Information on material specifications can be found here |
| 颜色 | 黑色 |
| 绝缘材料组别 | I |
| 绝缘材料 | 尼龙(PA 66) |
| 阻燃等级UL94 | V0 |
| 火灾荷载 | 0.147 MJ |
| 重量 | 4.9 g |

## 商业数据

| | |
|---|---|
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-92 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-92 |
| ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 |
| PU (SPU) | 50 (10) 个 |
| 包装类型 | 盒 |
| 原产国 | CN |
| GTIN | 4055143640848 |
| 海关税号 | 39269097900 |

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

## Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |

## 下载

### Environmental Product Compliance

**Compliance Search**

Environmental Product Compliance
221-505/000-004

### 文档

**Bid Text**

| | | |
|---|---|---|
| 221-505/000-004 | 19.02.2019 | xml<br>2.71 KB |
| 221-505/000-004 | 04.01.2018 | doc<br>24.00 KB |

### CAD/CAE-Data

**CAD data**

2D/3D Models
221-505/000-004

**CAE data**

ZUKEN Portal
221-505/000-004

## 1 相关产品

### 1.1 可選配件

#### 1.1.1 标记

##### 1.1.1.1 标记条




订货号: 210-833
标记条; 每卷25 m; 宽度6 mm; 空白; 不干胶; 白色

## 操作说明



将连接器安装到固定支架上。



将导线连接器从固定支架上拆下。

## 连接导线



插入导线。



通过螺钉进行水平安装



通过螺钉进行垂直安装



通过固定销钉进行水平安装



通过固定销钉进行垂直安装

## 护线板




通过尼龙扎带将连接器与护线板捆绑固定。



护线板可以利用工具拆下。

## 测试




通过测试插孔对安装在支架上的导线连接器进行测试。

## 应用



连接灯具。

## 标记



对固定支架进行标记。