





产品技术参数表 | 订货号: 2773-408

PUSH WIRE®导线连接器; 适用于单股和多股导线; max. 4 mm²; 8线; 透明外壳; 浅灰色罩盖; 工作环境温度：最大85 °C (T85) ; 4,00 mm²; 透明

<https://www.wago.com/2773-408>

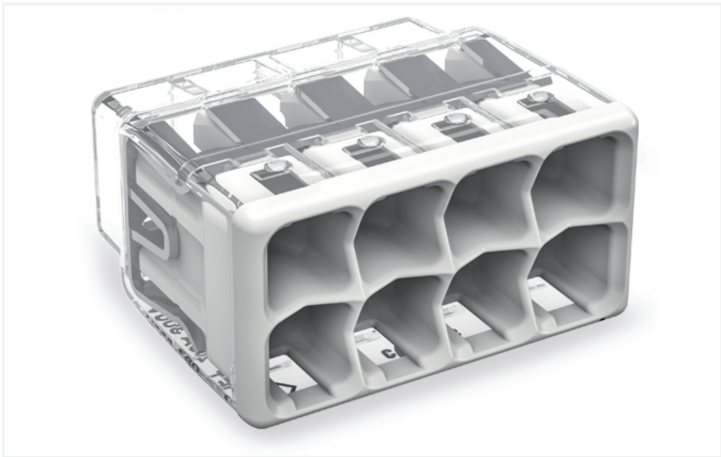

颜色: ☐ 透明

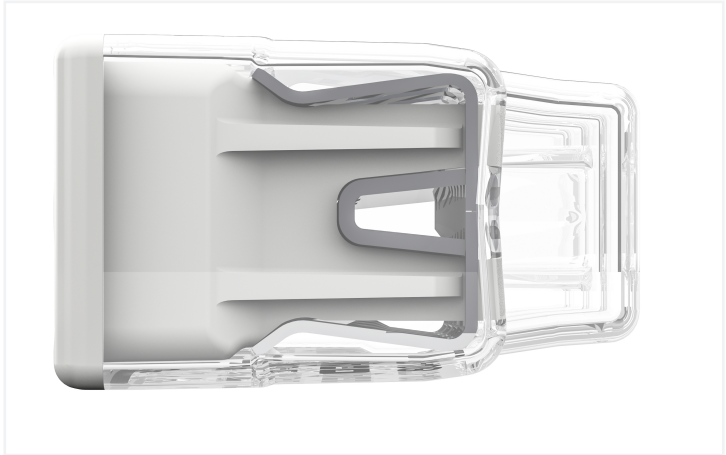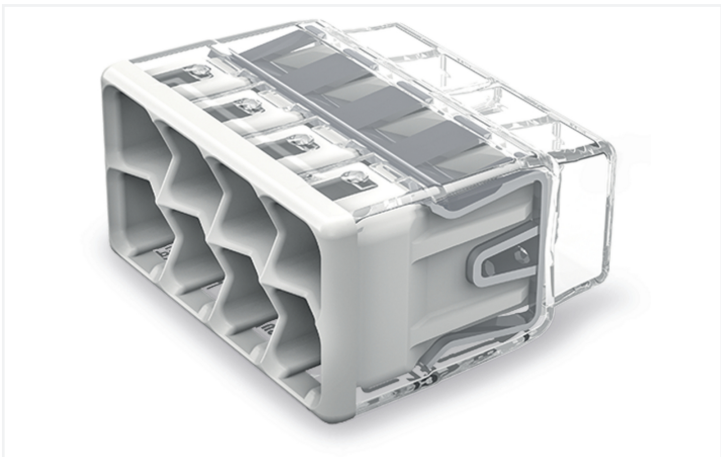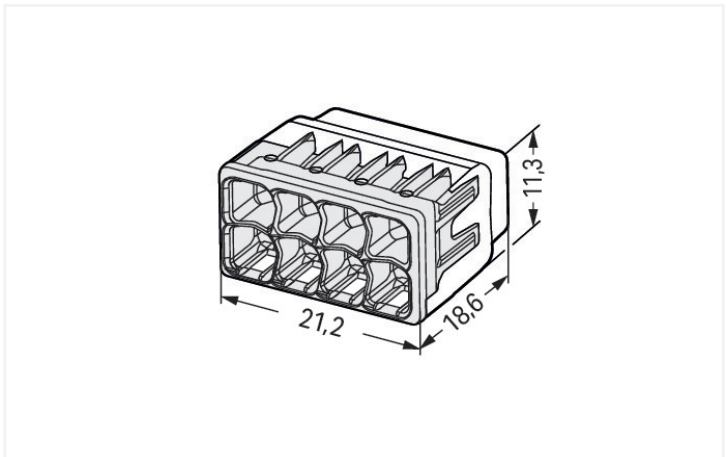

外形尺寸 (单位 : mm)

优势 :

- 紧凑设计, 接线方便
- 可直接插入最多8条单股导线和多股绞合导线
- 导线范围 : 0.75 ... 4 mm²"单股"和1.5 ... 4 mm²"多股绞合"
- 可同时连接不同粗细的导线
- 插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE®)适于连接单股和多股绞合("s+str")铜导线

注意	
Safety management note	<div><div>注意：请遵守安装和安全说明!</div><div><ul style="list-style-type: none">• 仅限电工使用!• 请勿在电压/负载下工作!• 仅限于规范使用!• 遵守国家法规/标准/指南!• 遵循产品的技术参数!• 请注意允许的电位数量!• 不要使用损坏/脏的组件!• 请注意导线类型、横截面和剥线长度!• 将导线插入并插到底!• 使用原厂附件!</div><div>本产品必须连同安装说明一同销售!</div></div>

电气参数						
额定电气参数依据的标准		IEC/EN 60998			认证	
过电压类别		III	III	II	Use group	B C D
污染等级		3	2	2	额定电压	- 600 V -
额定电压		-	-	450 V	额定电流	- 20 A -
额定浪涌电压		-	-	4 kV		
额定电流		-	-	32 A		

接线参数		
接点	8	<div><div>连接1</div><div><div>连接技术</div><div>执行类型</div><div>可连接导线材料</div><div>单股导线</div><div>多股绞合导线</div><div>导线直径</div><div>剥线长度</div><div>布线方向</div></div><div><div>插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE®)</div><div>推入式</div><div>铜</div><div>0.75 … 4 mm² / 20 … 12 AWG</div><div>1.5 … 4 mm² / 18 … 12 AWG</div><div>1.6 … 2 mm / 20 … 12 AWG</div><div>13 mm / 0.51 inches</div><div>侧面接线</div></div></div>
电位总数	1	

物理数据	
宽度	21.2 mm / 0.835 inches
高度	11.3 mm / 0.445 inches
深度	18.6 mm / 0.732 inches

材料参数	
说明(材料数据)	Information on material specifications can be found here
颜色	透明
罩盖颜色	浅灰色
绝缘材料组别	IIIa
绝缘材料	聚碳酸酯(PC)
阻燃等级UL94	V2
夹持弹簧材料	铬镍弹簧钢(CrNi)
触点材质	电解铜(E _{Cu})
触点镀层	镀锡
火灾荷载	0.071 MJ



材料参数	
重量	3.4 g

环境要求	
工作环境温度(运行时)	+85 °C
工作温度	-35 … +60 °C
持续工作温度	-40 … +105 °C
温度标记符合EN 60998标准	T85

商业数据	
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
PU (SPU)	400 (40) 个
包装类型	盒
原产国	DE
GTIN	4055143927192
海关税号	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

认证 / 证书

一般認證			符合性宣告和製造商宣告		
  					
认证	其他认证信息	认证名称	认证	其他认证信息	认证名称
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 60998	NL-86543	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
ENEC 05 DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127515	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60669	71-101844			
UL_Listed_667F Underwriters Laboratories Inc.	UL 486C	E69654			
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 467	20180215-E201573			

下载

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2773-408

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2773-408

↓

1 相关产品

1.1 可選配件

1.1.1 安装支架

1.1.1.1 安装用附件



订货号: 2773-500
轨装支架; 适于安装单排和双排连接器; 2773 系列; 适于 DIN-35 导轨安装/螺钉安装; 橙色

1.1.2 通用附件

1.1.2.1 Moisture protection



订货号: 207-1332
胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 连接器; 不带导线连接器; Size 2; 灰色



订货号: 207-1333
胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 连接器; 不带导线连接器; Size 3; 灰色

操作说明


连接导线




剥去单股或多股导线绝缘外皮 13mm (0.51inch) 。



透明外壳可直观显示出导线是否完全插入；在彩色基础接线端子内，透明插孔可显示出导线剥线长度是否合适。如果在无印刷连接器侧通过透明插孔看不到裸露的导线，则说明导线剥皮妥当。图示中间导线剥皮过长。




接线操作：将剥去绝缘外皮的单股导线完全插入。



拆线操作：通过左右转动连接器即可将单股导线拔出。

连接导线



只需将单股导线按入连接器即可将其插入。


只需将多股导线按入连接器即可将其插入。

测试



通过进线孔正对的测试插孔进行测试。

应用



凭借其紧凑型设计，该系列连接器成为埋入式开关盒中布线的理想选择。



6种型号可选，始终为您提供理想解决方案。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>