


	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	19030		
	MATERIAL NUMBER LOOSE PCS	ENGINEERING NUMBER LOOSE PCS	MATERIAL NUMBER ON TAPE	ENGINEERING NUMBER ON TAPE	MATERIAL NUMBER ON BIG REEL	ENGINEERING NUMBER ON BIG REEL	WIRE RANGE AWG	INSULATION COLOR	I.D. MIN	 ØF MWID	ØD (B1)	L MAX	(B1)
F	190360001	A-859	190360002	A-859T			22-18	RED	.056/1.42	.140/3.56	.180/4.57	.98/24.9	F
	190360003	A-869	190360005	A-869T	190360004	A-869BT	22-18	RED	.056/1.42	.140/3.56	.156/3.96	.93/23.6	
	190360006	B-879	190360007	B-879T			16-14	BLUE	.082/2.08	.170/4.32	.180/4.57	.98/24.9	
	190360008	B-889	190360009	B-889T			16-14	BLUE	.082/2.08	.170/4.32	.156/3.96	.93/23.6	
	(B1) (B1)												

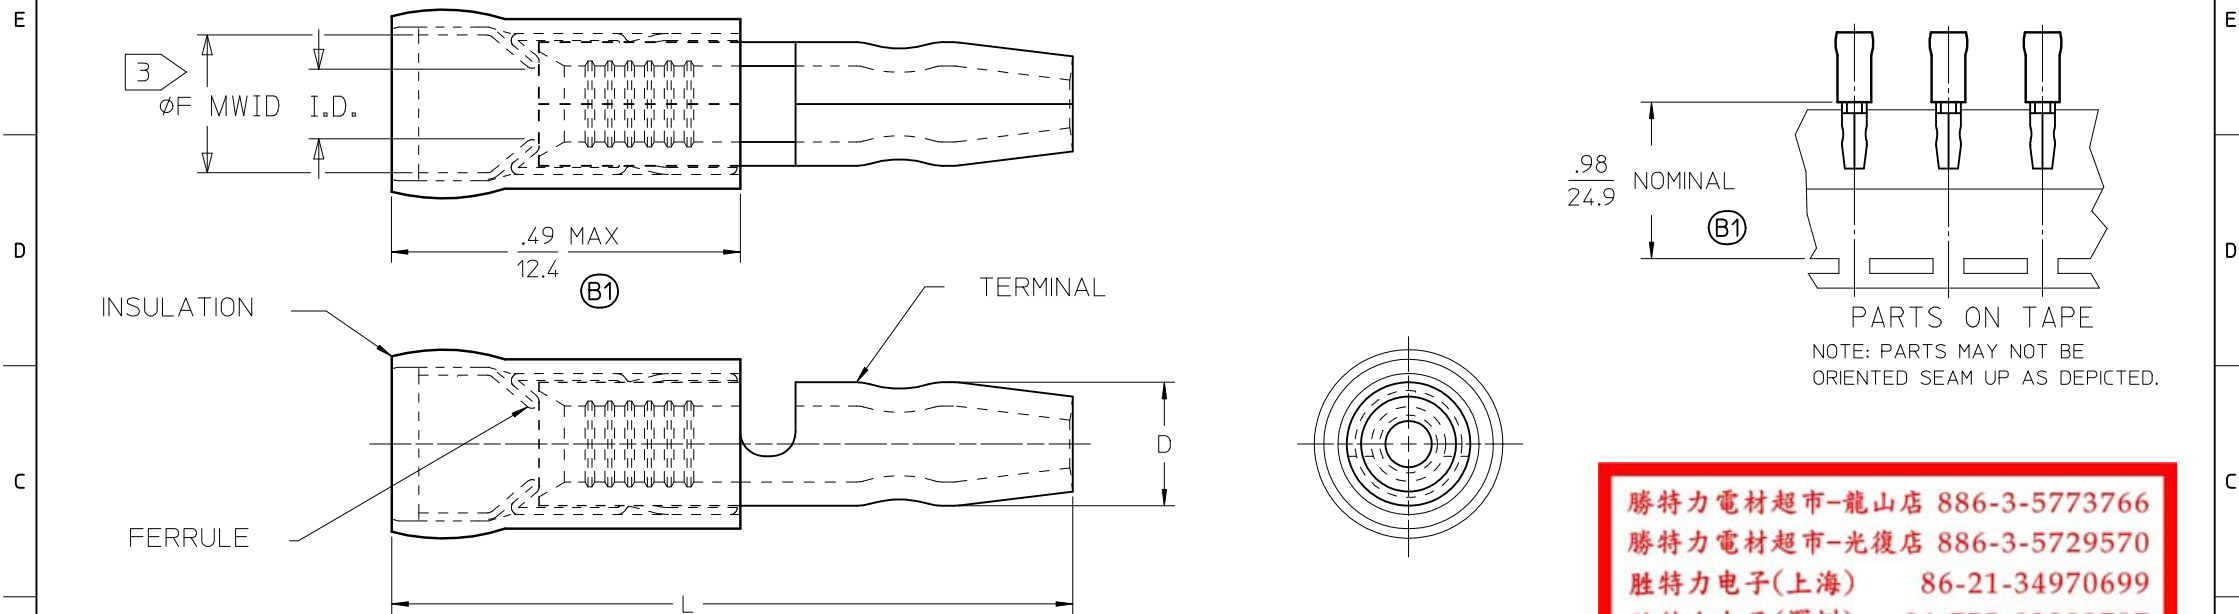

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

NOTES:

- MATERIAL: TERMINAL: COPPER .031 REF/(0.79) REF THK.
FINISH: ELECTRO-TIN PLATING.
FERRULE: COPPER ALLOY
FINISH: ELECTRO-TIN PLATING
INSULATION: NYLON 94V2
COLOR SEE CHART

- FOR WIRE RANGE SEE CHART.
- MAX WIRE INSULATION DIAMETER.

(B1) 4. PARTS ARE ROHS COMPLIANT.

SALES DRAWING

CORRECT TOLERANCES			QUALITY SYMBOLS		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE		DESIGN UNITS		THIRD ANGLE PROJECTION	
EC NO:	WNA2010-0326	2009/11/16	DRWNETHRODAHL	2009/11/17	CHYKD: JMACNEIL	2009/11/17	APPR: JMACNEIL	2009/11/23	DESCRIPTION	REVISION	SIZE	DATE	DATE	DATE
B1														
4 PLACES	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---
3 PLACES	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---	±---
2 PLACES	±0.13	±.01	±0.13	±.01	±0.13	±.01	±0.13	±.01	±0.13	±.01	±0.13	±.01	±0.13	±.01
1 PLACE	±0.25	±---	±0.25	±---	±0.25	±---	±0.25	±---	±0.25	±---	±0.25	±---	±0.25	±---
ANGULAR ±---°					DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS					SEE CHART				
MATERIAL NO.					SD-19036-001					THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
DRAWN BY					BENDERLE					DATE				
CHECKED BY					R DEROSS					DATE				
APPROVED BY					R DEROSS					DATE				
MATERIAL NO.					SD-19036-001					SHEET NO.				
SIZE					B					1 OF 1				



产品编号：[190360003](#)
Product Description：Avikrimp Snap Plug,
for 18-22 AWG Wire, Box, 22.78mm Length
系列号：19036
状态：Active
Product Category：Quick Disconnects
工程编号：A-869



文件和资源

图纸
[图纸 190360003_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件
[3D模型 190360003_stp.zip](#)

规格
[产品规格 PS-19902-013-001.pdf](#)
[产品规格 PS-19902-011-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)
- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Quick Disconnects
系列	19036
说明	Avikrimp Snap Plug, for 18-22 AWG Wire, Box, 22.78mm Length
个评论	Extruded Nylon Insulation
产品系列	Snap Plugs and Receptacles
产品名称	Avikrimp
类型	Snap Plug
UPC	800753048133

机构

CSA	LR18689
UL	E152602

电气

电压 - 最大	不适用
---------	-----

物理

筒型	已关闭
颜色-树脂	红色
阻燃性	94V-2
性别	男
符合灼热丝规范	否
绝缘	Partial
绝缘	Nylon (PA)

锁定插接部位	无
材料 - 金属	Copper
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
净重	1.322/g
方向	Straight
包装形式	Bag
调整片厚度	不适用
调整片宽	不适用
导线绝缘直径	3.60mm max.
线径规格 (AWG)	18, 20, 22

进程

无铅	不适用
----	-----

施工工具

全局

描述	产品编号
PremiumGrade Hand Crimp Tool for Avikrimp and Insulkrimp Terminals and Splices, 10-22 AWG and 6.0-0.5mm ² (Rings, Spades, Hooks, Block Spades and Flanged Spades)	<u>0640010100</u>
Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool	<u>0640050100</u>
ServiceGrade Hand Crimp Tool for Field Repair only, for production use our PremiumGrade Tool	<u>0640160036</u>