

OT 開口銅鼻子壓線鉗 電瓶接頭冷壓端子壓接鉗 3A 至 80A 開口線鼻工
具

产品结构



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

精密钳口

选用AISI 4140材质
可确保始终如一地进行
高品质端子的压接



内置两片棘轮设计

压力强迫释放装置

压接出错时，按压此处即可
松开钳口确保操作安全性



压力调节齿轮


可根据需要调节松紧度拧下
边上的螺丝，将齿轮往“+”
方向转动可调紧。往“-”方
向转动可调松。



加长钳身设计

加长钳身设计，加大杠杆原理
压接更轻松。

型号	压接规格	美国标准	长度	重量
770520B	5-20A	——	250MM	0.6KG

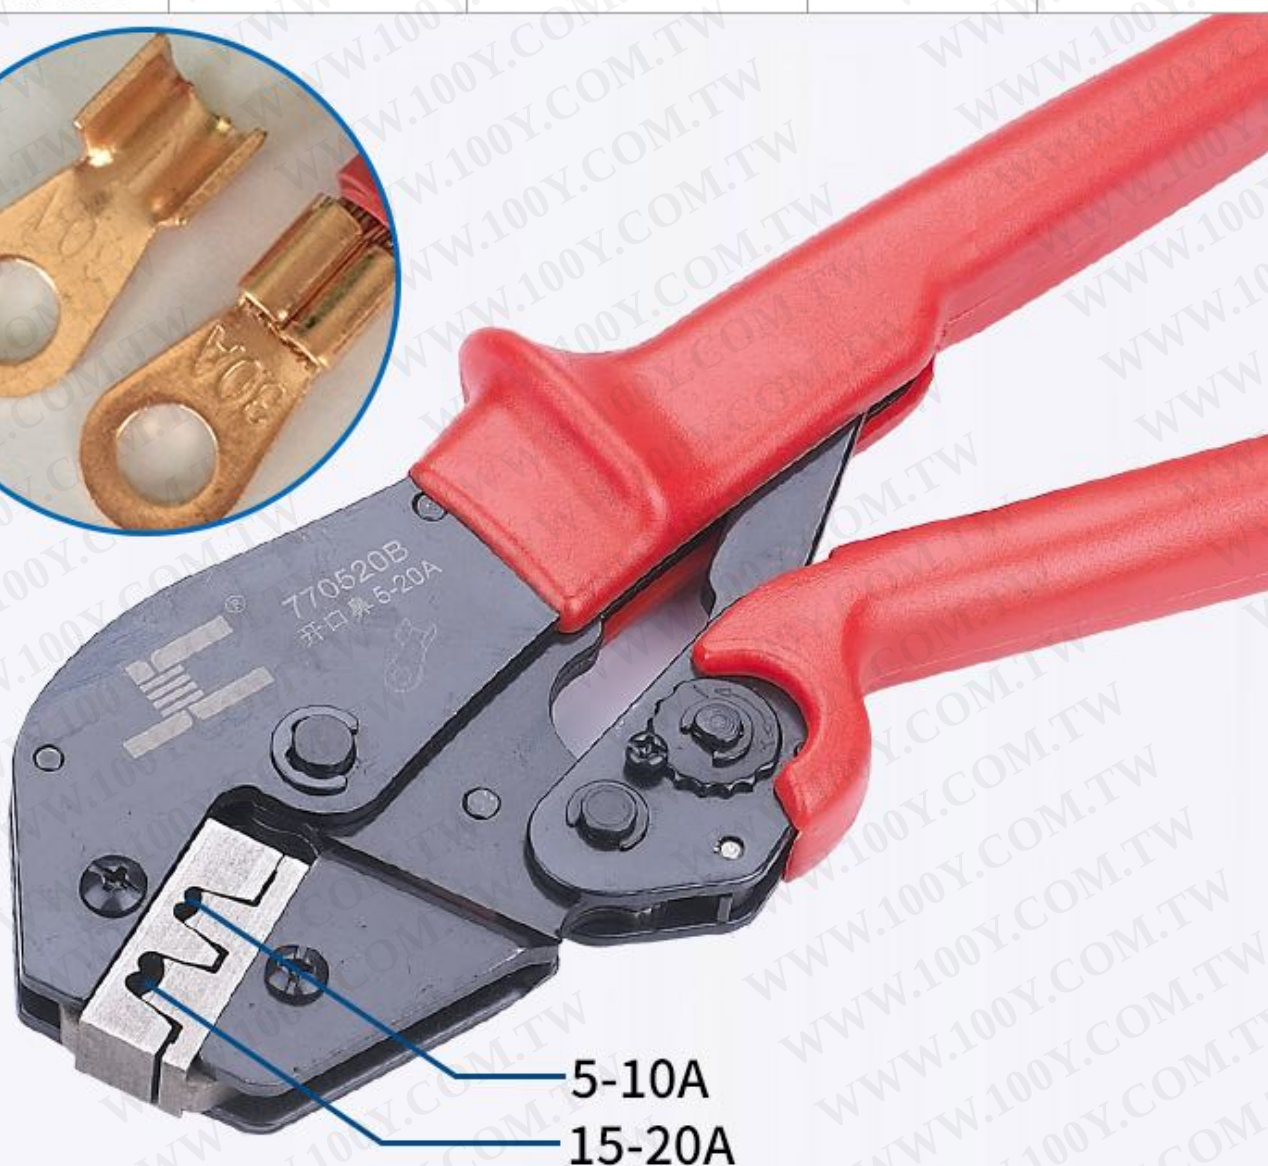

型号	压接规格	美国标准	长度	重量
7702080B	20-80A	——	250MM	0.6KG



此款国标开口鼻可压20-60A，非标可压20-80A

型号	压接规格	美国标准	长度	重量
220520B	5-20A	—————	230mm	0.6KG



开口鼻压接前:



开口鼻压接后效果图:



