


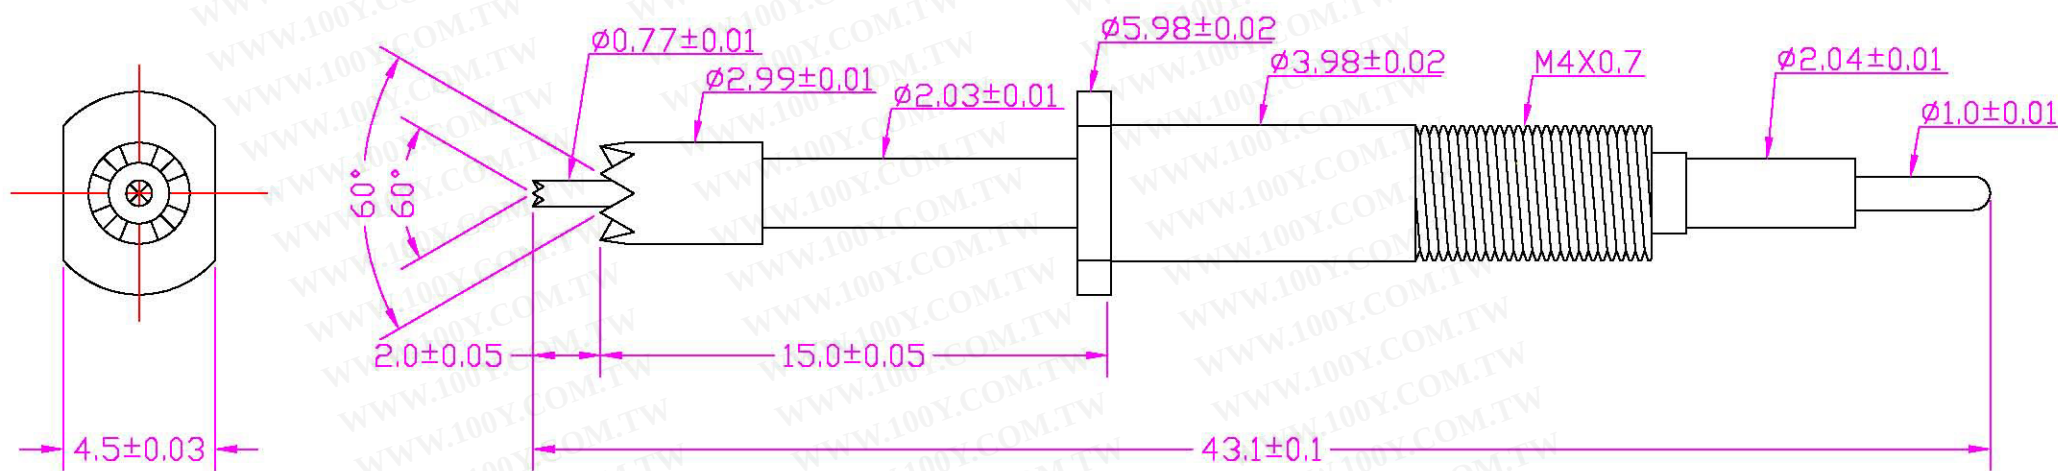

最大行程 Full Stroke : 4.0mm

(外)行程 : Outer Stroke : 3.0mm

(內)行程 : Central Stroke : 2.0mm

(外)行程彈力 : Outer Spring Force : 500g±20%

(內)行程彈力 : Central Spring Force : 130g±20%

最大電流 Max Continuous Current

Contact Sleeve : 6A

中心導體 Max Continuous Current

Contact Plunger : 3A

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)