

絕緣歐式端子

Insulation: Polyamid 66,-50°C；Material: Copper Tube, Tin Plated

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

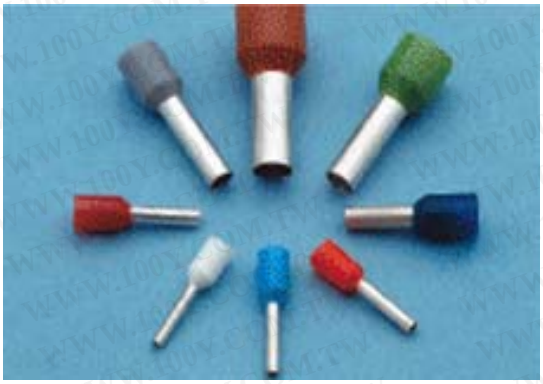

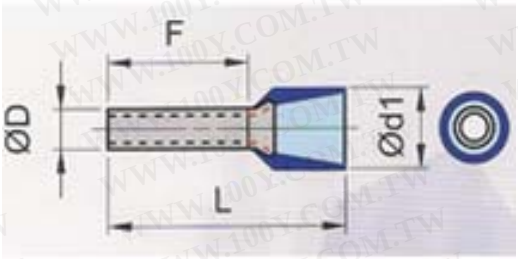

ITEM NO	WIRE RANGE mm2 AWG	L unit:mm	F unit:mm	Φ D	Φ d1	Color Systems (T)French	(W)German	(D)DIN
CE 0.25-6	0.25 26	10.0 (.394)	6.0 (.236)	1.05 .014	2.5 .098	Violet	l.blue	
CE 0.25-8		12.0 (.472)	8.0 (.236)					
CE 0.34-6	0.34 24	10.0 (.394)	6.0 (.236)	1.10 .043		pink	turkis	
CE 0.34-8		12.0 (.472)	8.0 (.315)					
CE 0.5-6	0.50 22		6.0 (.236)	1.30 .051	3.2 .126	white	orange	white
CE 0.5-8		14.0 (.551)	8.0 (.315)					
CE 0.5-10		16.0 (.630)	10.0 (.394)					

CE 0.75-6	0.75 20	12.0 (.472)	6.0 (.236)	1.50 .059	3.4 .134	m.blue	white	grey
CE 0.75-8		14.0 (.551)	8.0 (.315)					
CE 0.75-10		16.0 (.630)	10.0 (.394)					
CE 0.75-12		18.0 (.709)	12.0 (.472)					
CE 1.0-6	1.00 18	12.0 (.472)	6.0 (.236)	1.70 .067	3.6 .142	red	yellow	red
CE 1.0-8		14.0 (.551)	8.0 (.315)					
CE 1.0-10		16.0 (.630)	10.0 (.394)					
CE 1.0-12		18.0 (.709)	12.0 (.472)					
CE 1.5-6	1.50 16	12.0 (.472)	6.0 (.236)	2.00 .079	4.1 .161	black	d.red	black
CE 1.5-8		14.0 (.551)	8.0 (.315)					
CE 1.5-10		16.0 (.630)	10.0 (.394)					
CE 1.5-12		18.0 (.709)	12.0 (.472)					
CE 1.5-18		24.0 (.945)	18.0 (.709)					
CE 2.5-8	2.50 14	14.0 (.551)	8.0 (.351)	2.50 .098	4.8 .189	grey	blue	blue
CE 2.5-10		16.0 (.630)	10.0 (.394)					
CE 2.5-12		18.0 (.709)	12.0 (.472)					
CE 2.5-18		24.0 (.945)	18.0 (.709)					
CE 4-10	4.0 12	17.0 (.669)	10.0 (.394)	3.20 .126	5.5 .217	orange	grey	grey
CE 4-12		20.0 (.787)	12.0 (.472)					
CE 4-18		26.0 (1.024)	18.0 (.709)					

WWW.100Y.COM.TW

CE 6-12	6.0 10	20.0 (.787)	12.0 (.472)	3.90 .154	7.0 .276	green	black	yellow
CD 6-18		26.0 (1.024)	18.0 (.709)					
CE 10-12	10 8	22.0 (.866)	12.0 (.472)	4.90 .193	8.4 .331	brown	ivory	red
CE 10-18		28.0 (1.102)	18.0 (.709)					
CE 16-12	16 6	24.0 (.945)	12.0 (.472)	6.20 .244	9.6 .378	ivory	green	blue
CE 16-18		28.0 (1.102)	18.0 (.709)					
CE 25-16	25 4		16.0 (.630)	7.70 .303	12.0 .472	black	brown	yellow
CE 25-18		30.0 (1.181)	18.0 (.709)					
CE 25-22		35.0 (1.378)	22.0 (.866)					
CE 35-16	35 2	30.0 (1.181)	16.0 (.630)	8.70 .343	13.5 .531	red	beige	red
CE 35-18		32.0 (1.260)	18.0 (.709)					
CE 35-25		39.0 (1.535)	25.0 (.984)					
CE 50-20	50 1/0	36.0 (1.417)	20.0 (.787)	10.9 .429	16.0 .630	blue	olive	blue
CE 50-25		40.0 (1.575)	25.0 (.984)					
CE 70-21	70 2/0	37.0 (1.457)	21.0 (.827)	14.3 .563	17.2 .677			yellow
CE 95-25	95 3/0	44.0 (1.732)	25.0 (.984)	15.5 .610	19.2 .756			red
CE 120-27	120 4/0	48.0 (1.890)	27.0 (1.063)	17.6 .693	21.4 .843			blue
CE 150-32	150 250-300 mcm	58.0 (2.283)	32.0 (1.260)	20.5 .807	25.0 .984			yellow

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw