
DEGSON®


产品规格书



认 证	c UL us	CE
电气性能		
参考标准	**UL**	**IEC**
额定电压	300V	250V
额定电流	15A	24A
导线线径	24-14AWG	2.5m㎡
耐电压	AC2000V/1Min	
绝缘阻抗	500MΩ/DC500V	
机械性能		
最大锁紧扭力	0.5N.m 4.4Lb.in	
环境温度	-40℃~+105℃	
尺 寸		
间距	7.62mm(.300〃)	
极数	2P-26P	
材质及电镀		
塑件	PA66,UL94V-0	
端子	黄铜,0.8厚 镀锡	
螺丝	钢,M3镀镍	

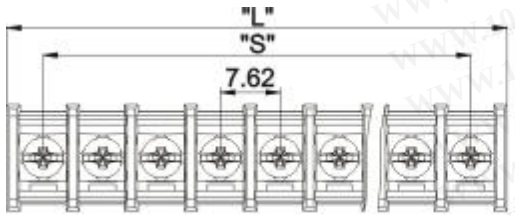

"S"=7.62x(P-1)
"L"=7.62x(P-1)+9.12

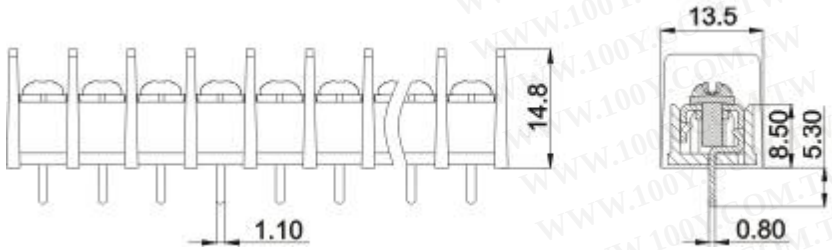

极数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L(mm)	16.74	24.36	31.98	39.60	47.22	54.84	62.46	70.08	77.70	85.32	92.94	100.56	108.18	115.80
S(mm)	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.06	106.68

极数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
L(mm)	123.42	131.04	138.66	146.28	153.90	161.52	169.14	176.76	184.38	192.00	199.62			
S(mm)	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78	152.40	160.02	167.64	175.26	182.88	190.50			

订 购 方 式：

DG25 □ — □ — □ □ **P** — **1** □ — X X X 客 户 需 求

C: S: H: R:

A	有固定孔
B	无固定孔

极数

颜色

1	灰色	4	绿色
3	黑色		

mm
(INCH)

THIRDANGLE PROJECTION

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw