A4

勝 特 力 材 料 886-3-5773766
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

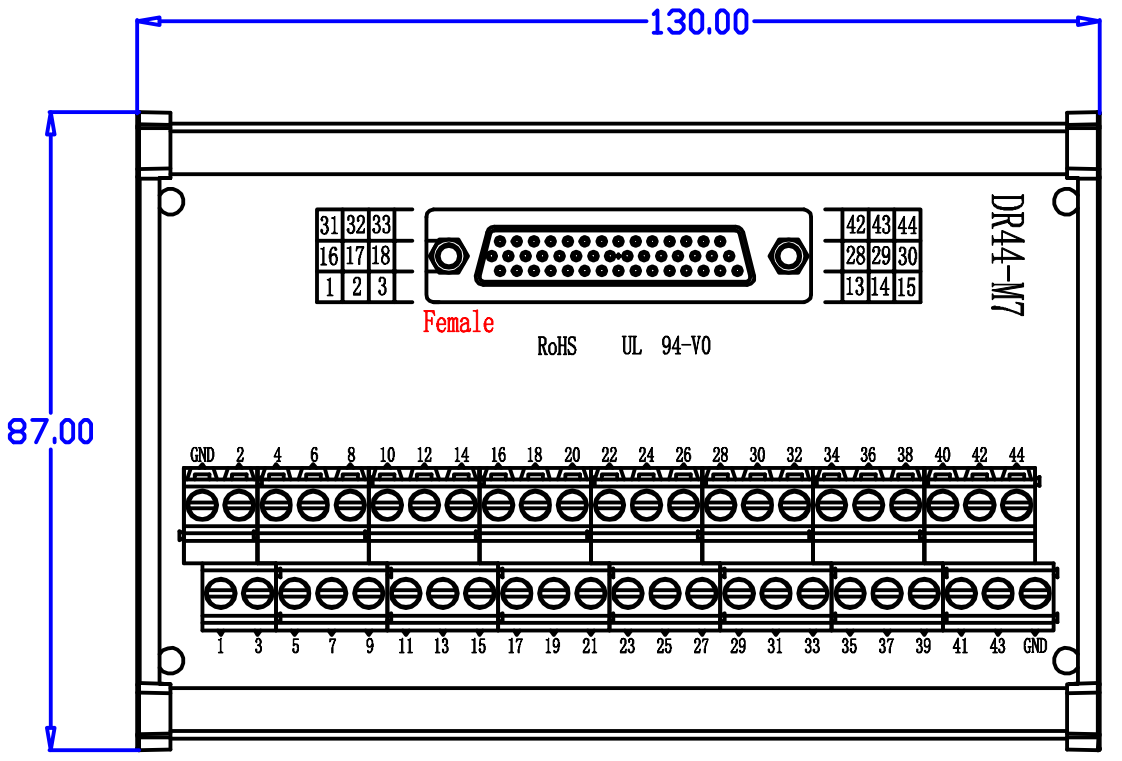
130.00
87.00
31 32 33
16 17 18
1 2 3
42 43 44
28 29 30
13 14 15
Female
RoHS UL 94-V0
DR44-M7
GND 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 GND

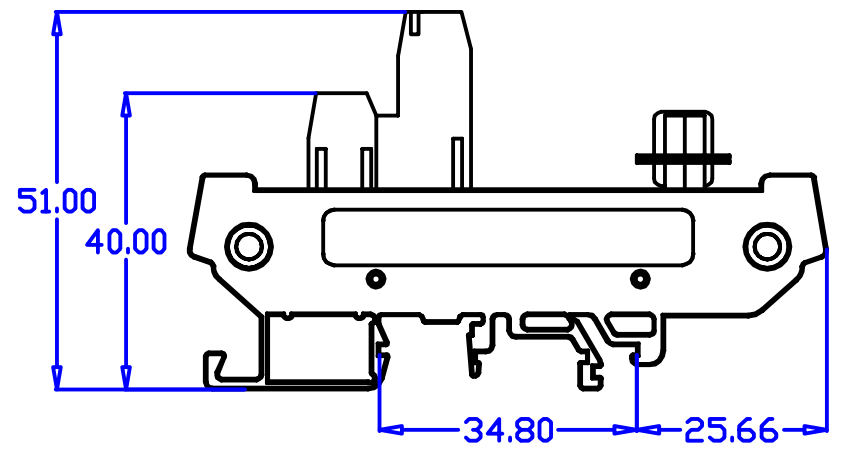

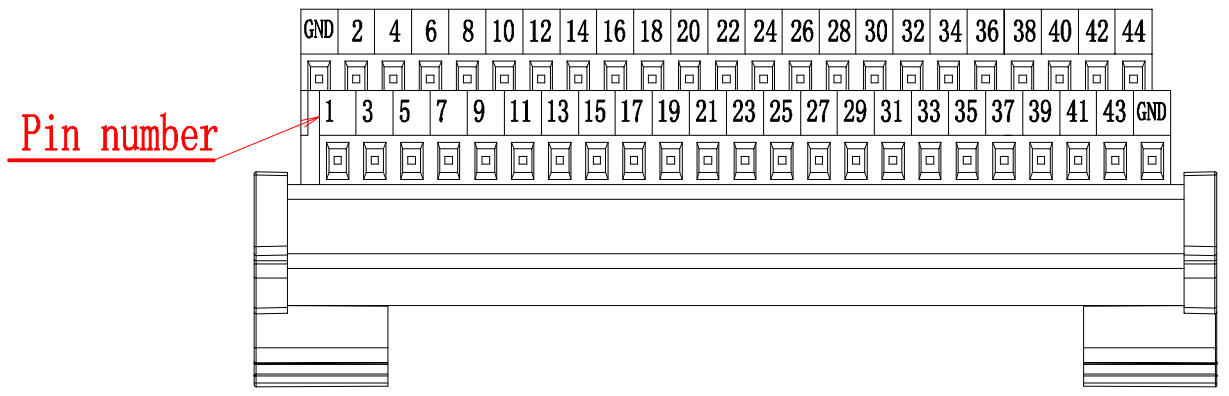
Pin number
GND 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 GND



逻辑关系图

## parameter table:

| 项目 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 板载额定电流 | 0.75A | |
| 端子接线规格 | 铜、间距为5.0mm双层端子，接线规格16-24 AWG | |
| Screw Terminal Size | 采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽 | |
| D-SUB材质 | 铜镀金+环保塑料 | |
| PCB材质 | FR4 | |
| Voltage | 100V maximum between any two sinals | |
| temperature | -10℃ to 70℃ | |
| Ambient Humidity | 10% to 90% RH,NON-CONDENSING | |
| | | |
| | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制作 | Hero.Xu | 日期 | 2020.09.03 | 名称 | 端子台 | 型号 | 
| 审核 | | | | | | |
| 核准 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 名称 | 端子台 |
| | — |
| 型号 | DB44-M7 |
| 版本 | Ver:1.0 |
| 摄影角度 | |
| 图纸比例 | 1:1 |
| 第 1 张 | 共 1 张 |

未注线性公差GB1804-m级（单位mm）

| 尺寸 | ≤3 | 3-6 | 6-30 | 30-120 | 120-400 | 400-1000 | 1000-2000 | 2000-4000 | 角度公差 ±0.5° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公差 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | |

中山市肯博电子科技有限公司
www.kingpow.cn

**DR44 轉接線端子，DB44 轉接線端子**

帶外殼

型號：**DR44-M7**　　母頭轉端子

**C** 款-帶外殼外形尺寸：長 **132mm***寬 **86mm***高 **52mm**

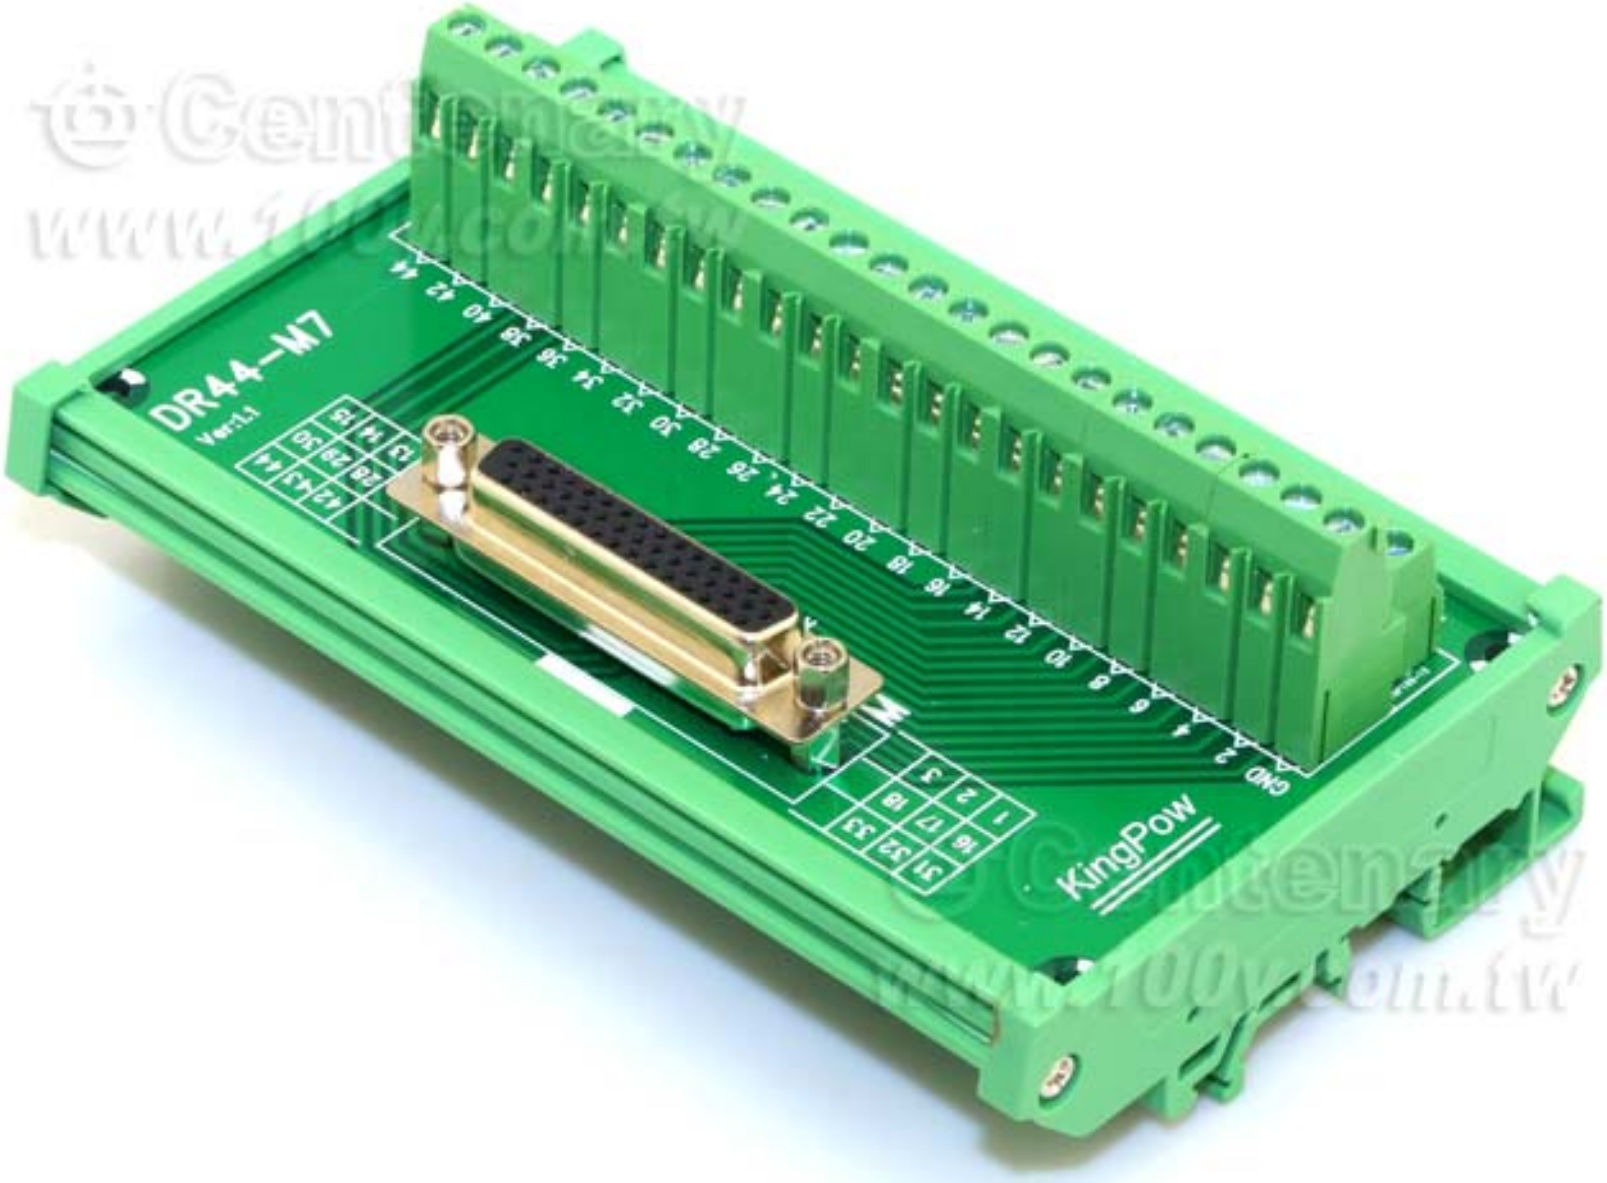

Centenary
www.100y.com.tw
Centenary
www.100y.com.tw