
勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

2mm镀金接插件

镀真金插头，导电性能好，持续稳定



产品图纸

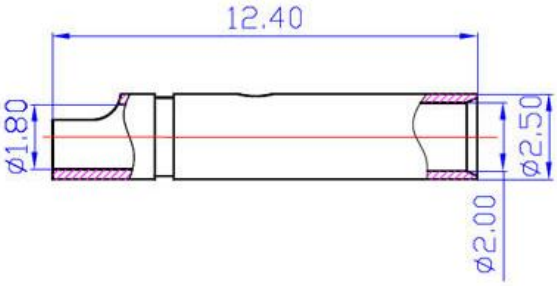


GC2011-F





GC2011-M

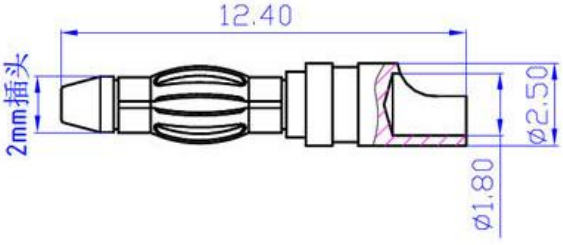

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

规格参数

额定电流
15A

瞬时电流
30A

金属材质
铜镀金



接触电阻
0.80mΩ

使用次数
2000 times

推荐线规
18AWG

产品优势

01
镀真金

镀真金插头，导电性能好，持续稳定



02
不变形

铍铜弹片，弹性十足，持久不变形

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw



03

无毒无铅

无毒无铅，符合ROHS环保标准

