NYLON-FULLY INSULATED DOUBLE CRIMP MALE DISCONNECTORS

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

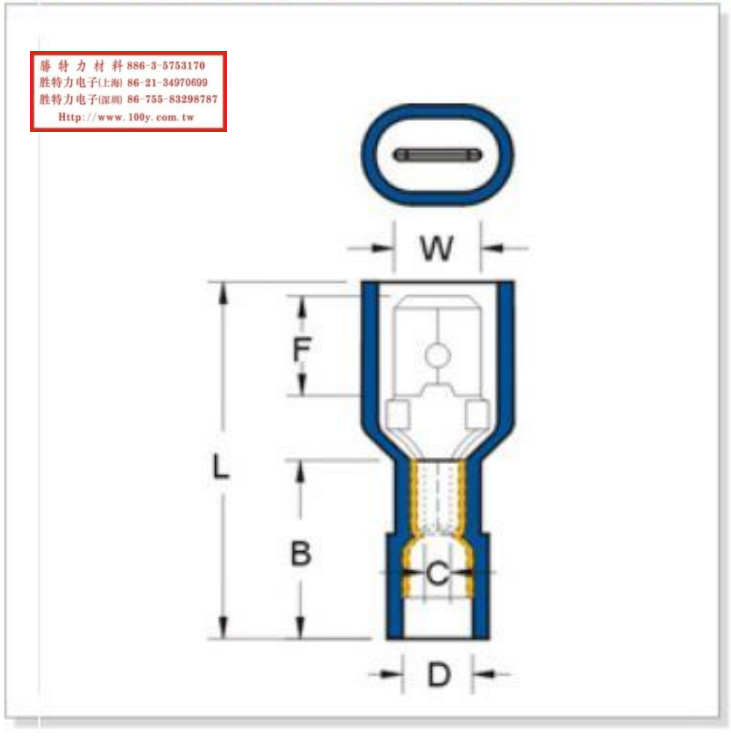

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:

A.W.G.	22	20	18	16	14	12	10
AMP.	3	4	7	10	15	20	24

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

MAXIMUM ELECTRICAL RATING: 105°C 600 VOLTS MAX.
INSULATION MATERIAL: NYLON
INSULATION COLOR:
22-16A.W.G.: RED 16-14A.W.G.: BLUE
12-10A.W.G.: YELLOW
DOUBLE CRIMP: WITH COPPER SLEEVE ON BARREL
TERMINAL MATERIAL: BRASS

WIRE RANGE A.W.G. mm^2	ITEM NO.	NEMA TAB	DIMENSION inch(mm)						Q'TY BOX
			W	F	L	B	D	T	
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm^2	MDFNYD1-187(5)	.020X.187 (0.5X4.75)	.189 4.8	.256 6.5	.866 22	.433 11	0.157 4.000	.2 .5	1000
	MDFNYD1-187(8)	.032X.187 (0.8X4.75)	.189 4.8	.256 6.5	.866 22	.433 11	0.157 4.000	.016 .4	1000
	MDFNYD1-250	.032X.250 (0.8X6.35)	.25 6.35	.303 7.7	.945 24	.433 11	0.157 4.000	.016 .4	1000
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm^2	MDFNYD2-187(5)	.020X.187 (0.5X4.75)	.189 4.8	.256 6.5	.866 22	.433 11	0.197 5.000	.2 .5	1000
	MDFNYD2-187(8)	.032X.187 (0.8X4.75)	.189 4.8	.256 6.5	.866 22	.433 11	0.197 5.000	.016 .4	1000
	MDFNYD2-250	.032X.250 (0.8X6.35)	.25 6.35	.303 7.7	.945 24	.433 11	0.197 5.000	.016 .4	1000
12-10 A.W.G. 4-6 mm^2	MDFNYD5-250	.032X.250 (0.8X6.35)	.25 6.35	.303 7.7	1.024 26	.512 13	0.256 6.500	.016 .4	500

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw