

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

銅線用 裸圧着スリーブ (P形)

JIS C 2806

■重ね合せ用 P形

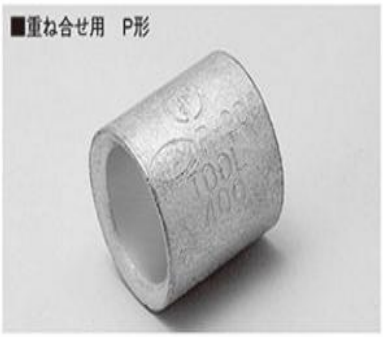

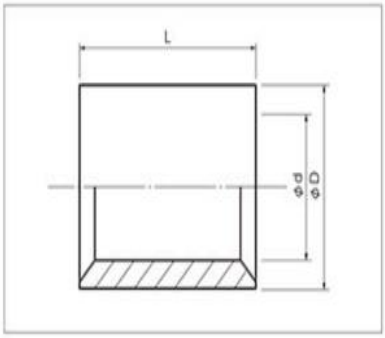

RoHS10
P2をご確認下さい

品番	各部の寸法mm			電線抱合範囲		適用工具	包装個数
	L	φD	φd	撚線mm²	AWG or MCM		
P 0.5 ○	8.0	2.6	1.4	0.25~0.75	22-18	NH 69	1,000 (100×10)
P 1.25 ○		3.3	1.8	0.25~1.65	22-16	NH 1・NH 69	
P 2 ●		4.1	2.3	1.04~2.63	16-14	NH 1・NH 9・NH 69	
P 5.5 ●	8.5	5.4	3.5	2.63~6.64	12-10	NH 1・NH 9	
P 8 ●	9.5	7.0	4.5	6.64~10.52	8	NH 1・NH 9・NOP 60	
P 14 ●	11.0	8.9	5.8	10.52~16.78	6	NH 9・NOP 60・NOM 150・NOP150HA	
P 22 ●	13.5	11.3	7.7	16.78~26.66	4	NOP 60・NOM 150・NOP 150HA	100
P 38 ●	16.5	13.2	9.4	26.66~42.42	2		
P 60 ●	19.0	15.3	11.4	42.42~60.57	1/0	NOP 60・NOM 150・NOP 150HA・NOH 300K (ヘッド)	50
P 70 ●		17.5	13.3	60.57~76.28	2/0	NOM 150・NOP 150HA・NOH 300K (ヘッド)	
P 80 ●	19.5	19.5	14.5	76.28~96.3	3/0		
P 100 ●	20.0	22.1	16.4	96.3~117.2	4/0		
P 150 ●	27.0	26.4	19.5	117.2~152.05	250-300MCM		20
P 180 ●	28.5	28.5	21.0	152.05~192.6	300-350MCM	NOH 300K (ヘッド)	10
P 200 ●	32.0	32.4	24.0	192.6~242.27	400MCM		
P 250	36.2	35.6	26.8	250	—	REC-Li250M	10
P 325 ●	37.0	37.0	28.0	242.27~325	500-600MCM	NOH 300K (ヘッド)	5

注1) ●: JIS規格品, UL・CSA登録品 ○: UL・CSA登録品

2) UL・CSA登録品 電線被覆ムキ寸法 についてはP14をご覧下さい。


3) 空気式圧着機はP156をご覧ください。(NA3・NA10・NA20)

4) NOH 300K (ヘッド) は油圧ポンプが必要となります。

銅線用　裸圧着端子　(FT形)旗形

■FT形



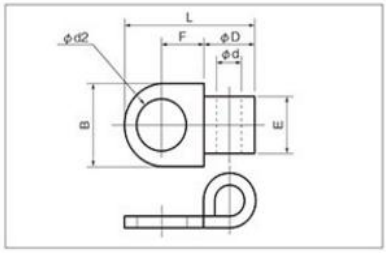


RoHS 10
P2をご確認下さい

品番	各部の寸法 mm							電線抱合範囲		適用工具	包装個数
	φd2	B	L	F	E	φD	φd	燃線mm²	AWG	手動工具	
FT 1-3	3.6	6.0	9.4	3.3	4.0	3.4	1.7	0.25〜1.65	22-16	NH 20	1,000 (100×10)
FT 2-3	3.6	6.0	10.0	3.3	4.0	4.2	2.3	1.04〜2.63	16-14	NH 20	1,000 (100×10)

耐熱端子・スリーブ　(ニクロム線・ニッケル線用)

■耐熱端子 R形



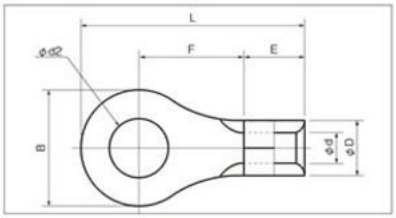

RoHS 10
P2をご確認下さい

品番	各部の寸法 mm							電線抱合範囲		適用工具	包装個数
	φd2	B	L	F	E	φD	φd	ニクロム・ニッケル 単線mm	ニッケル 燃線mm²		
N 1.25-3	3.2	8.0	15.6	7.1	4.5	3.4	1.7	0.6〜1.4	0.5〜1.25	NH 1	1,000 (100×10)
N 1.25-4	4.3										
N 1.25-5	5.3										
N 2-4	4.3	9.5	17.0	7.75	4.5	4.2	2.3	1.5〜1.8	1.25〜2	NH 1	1,000 (100×10)
N 2-5	5.3										
N 2-6	6.4	12.0	21.5	11.0							
N 5.5-4	4.3	9.5	19.5	8.25	6.5	5.6	3.4	2.0〜2.6	3.5〜5.5	NH 1	1,000 (100×10)
N 5.5-5	5.3										
N 5.5-6	6.4	12.0	23.0	10.5							
N 5.5-8	8.4	15.0	28.0	14.0							
N 8-5	5.3	12.0	23.5	9.1	8.4	7.1	4.5	2.9〜3.5	—	NOP 60 NOM 60	1,000 (100×10)
N 8-6	6.4										
N 8-8	8.4	15.0	29.5	13.6							100
N 8-10	10.5										
N 14-6	6.4	12.0	27.5	11.5	10.0	9.0	5.8	4.0〜4.5	—	NOP 60 NOM 60 NOP 150H NOM 150	100
N 14-8	8.4	16.0	32.5	14.5							
N 22-8	8.4	16.5	33.3	13.05	12.0	11.5	7.7	5.0〜5.5	—	NOP 60 NOM 60 NOP 150H NOM 150	100
N 38-10	10.5	22.0	42.3	18.3	13.0	13.3	9.4	6.0〜6.5	—	NOP 60 NOM 60 NOP 150H NOM 150	100