

TL22600 鍍金 13AWG2.5 平方 4mm 伸縮護套香蕉插頭低阻超軟矽膠測試線

顏色分類

紅色0.5米

黑色0.5米

黃色0.5米

綠色0.5米

藍色0.5米

紅色1.0米

黑色1.0米

黃色1.0米

綠色1.0米

藍色1.0米

紅色1.5米

黑色1.5米

黃色1.5米

綠色1.5米

藍色1.5米

紅色2.0米

黑色2.0米

黃色2.0米

綠色2.0米

藍色2.0米

紅色1.7米


黑色1.7米

Highly Flexible test leads with insulation silicone especially suit for connecting electrical apparatus not (yet) equipped with safety sockets. With stackable 4mm spring loaded gold plated plugs on both ends with protective retractable sleeve to prevent accidental touching.

鍍真金2.5平方槍式超軟矽膠測試線 伸縮護套




外形尺寸:

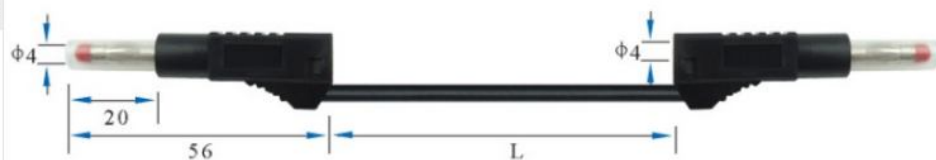

特性:

1. 矽膠線採用13AWG2.5平方特軟矽膠線，耐高溫200度高压
2. 可疊加伸縮護套插頭為4mm鍍金插頭，接插更可靠，可插所有標準4MM插座
3. 符合:CATIII 600V /32A

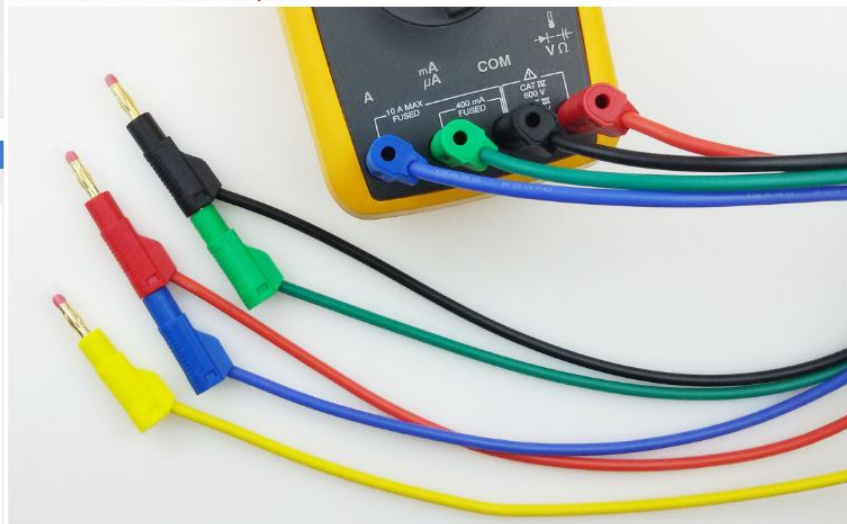

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)