
规格书 | 型号: 773-332

轨装支架; 773系列 - 2.5 mm² / 4 mm² / 6 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 橙色

www.wago.com/773-332



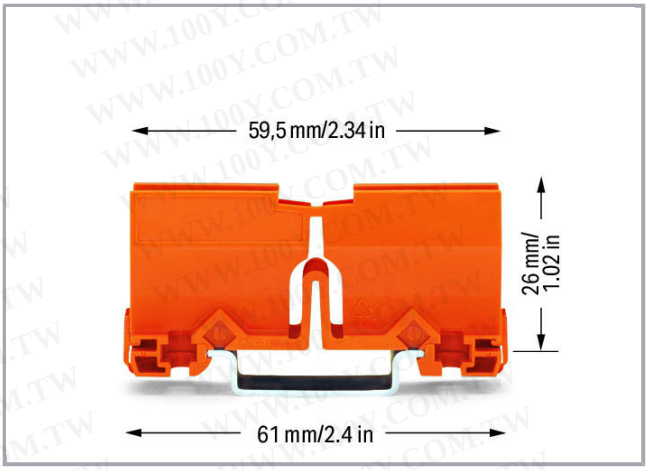

数据
Geometrical Data

宽度	18 mm / 0.709 inch
以DIN 35型导轨的上边线为高度基准	26 mm / 1.024 inch
高度	61 mm / 2.402 inch

材料参数

颜色	橙色
燃烧负荷	0.255 MJ
重量	8.5 g

商业数据

Product Group	7 (Push Wire Conn.)
包装类型	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918526524
Customs Tariff No.	39269097900

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

Counterpart

适用产品

Marking accessories

	**型号: 210-834** 标记条; 卷装; 宽度5 mm; 空白; 不干胶; 白色	www.wago.com/210-834

General accessories

	型号: 773-102 接线盒用导线连接器; 适用于单股和多股导线; max. 2.5 mm²; 2线; 透明外壳; 黄色罩盖; 最大工作环境温度 60 °C; 2,50 mm²	www.wago.com/773-102
	型号: 773-104 接线盒用导线连接器; 适用于单股和多股导线; max. 2.5 mm²; 4线; 透明外壳; 橙色罩盖; 最大工作环境温度 60 °C; 2,50 mm²	www.wago.com/773-104
	型号: 773-106 接线盒用导线连接器; 适用于单股和多股导线; max. 2.5 mm²; 6线; 透明外壳; 紫色罩盖; 最大工作环境温度 60 °C; 2,50 mm²	www.wago.com/773-106
	**型号: 773-108** 接线盒用导线连接器; 适用于单股和多股导线; max. 2.5 mm²; 8线; 透明外壳; 深灰色罩盖; 最大工作环境温度 60 °C; 2,50 mm²	www.wago.com/773-108
	型号: 773-112 接线盒用导线连接器; 适用于单股和多股导线; max. 2.5 mm²; 2线; 透明外壳; 绿色罩盖; 最大工作环境温度 60 °C; 2,50 mm²	www.wago.com/773-112
	型号: 773-114 接线盒用导线连接器; 适用于单股和多股导线; max. 2.5 mm²; 4线; 透明外壳; 绿色罩盖; 最大工作环境温度 60 °C; 2,50 mm²	www.wago.com/773-114
	**型号: 773-116** 接线盒用导线连接器; 适用于单股和多股导线; max. 2.5 mm²; 6线; 透明外壳; 绿色罩盖; 最大工作环境温度 60 °C; 2,50 mm²	www.wago.com/773-116
	**型号: 773-118** 接线盒用导线连接器; 适用于单股和多股导线; max. 2.5 mm²; 8线; 透明外壳; 绿色罩盖; 最大工作环境温度 60 °C; 2,50 mm²	www.wago.com/773-118
	**型号: 773-124** 接线盒用导线连接器; 适用于单股和多股导线; max. 2.5 mm²; 4线; 透明外壳; 浅灰色罩盖; 最大工作环境温度 60 °C; 2,50 mm²	www.wago.com/773-124
	**型号: 773-162** 接线盒用导线连接器; 适用于单股和多股导线; max. 2.5 mm²; 2线; 透明外壳; 黄色罩盖; 最大工作环境温度 60 °C; 2,50 mm²	www.wago.com/773-162
	**型号: 773-164** 接线盒用导线连接器; 适用于单股和多股导线; max. 2.5 mm²; 4线; 透明外壳; 橙色罩盖; 最大工作环境温度 60 °C; 2,50 mm²	www.wago.com/773-164
	型号: 773-173 接线盒用导线连接器; 适用于单股和多股导线; 最大 6 mm²; 3线; 透明外壳; 红色罩盖; 最大工作环境温度 60	www.wago.com/773-173

	°C; 6,00 mm²	
	**型号: 773-514** PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid and stranded conductors; max. 2.5 mm²; 4-conductor; Black housing; black cover; Max. surrounding air temperature: 105 °C; 2,50 mm²	www.wago.com/773-514
	**型号: 773-602** 接线盒用导线连接器; 适用于单股导线; max. 4 mm²; 2线; 棕色透明外壳; 白色罩盖; 最大工作环境温度 60 °C; 2,50 mm²	www.wago.com/773-602
	**型号: 773-604** 接线盒用导线连接器; 适用于单股导线; max. 4 mm²; 4线; 棕色透明外壳; 红色罩盖; 最大工作环境温度 60 °C; 2,50 mm²	www.wago.com/773-604
	**型号: 773-606** 接线盒用导线连接器; 适用于单股导线; max. 4 mm²; 6线; 棕色透明外壳; 导线夹持部分：棕色; 最大工作环境温度 60 °C; 2,50 mm²	www.wago.com/773-606

下载

Documentation

Additional Information

Technical explanations	2019/4/3	pdf 2.1 MB	下载

CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models 773-332	URL	下载

CAE data

EPLAN Data Portal 773-332		下载
WSCAD Universe 773-332		下载

Installation Notes


Assembly

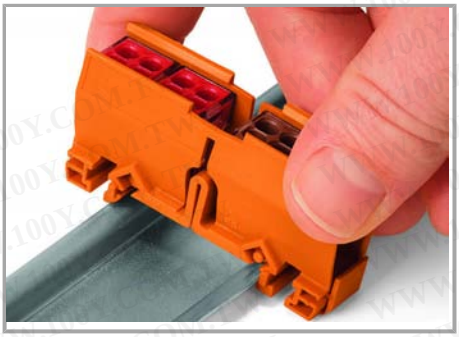

Snap the mounting carrier onto the DIN-rail.




Use the cover as an end plate.

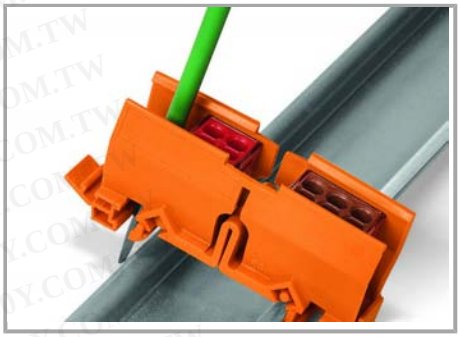

Remove the mounting carrier from the DIN-rail.

Application

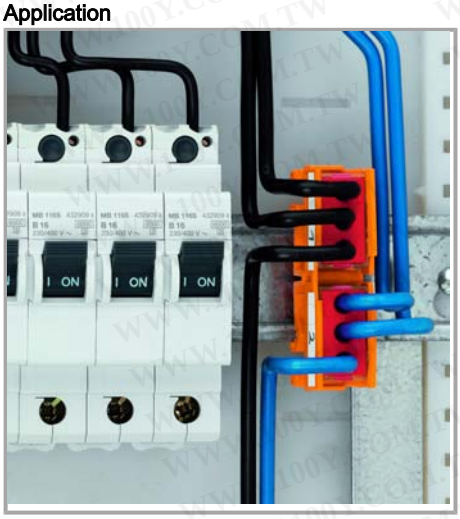

A mounting carrier (see accessories) suits applications where the connectors must be marked and secured in position. The DIN-35 rail-mount carrier fits up to two connectors and can also be mounted on on a flat surface using two screws.

Using this PUSH WIRE® connector, a large range of wiring applications can be achieved in distribution or junction boxes. To mention just a few: potential multiplication and changing from or to 6 mm² conductor size.

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw