16M

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

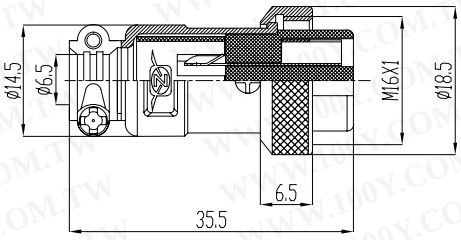
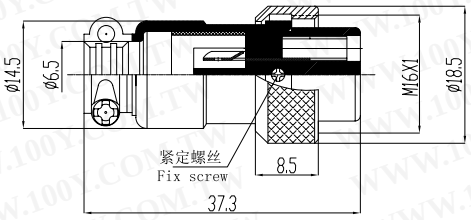
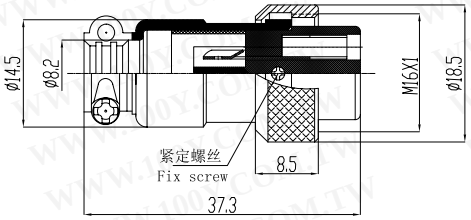
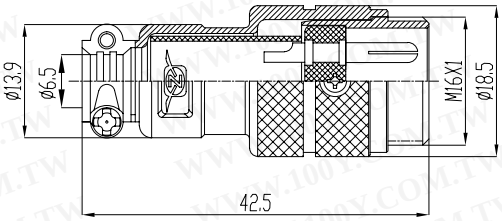
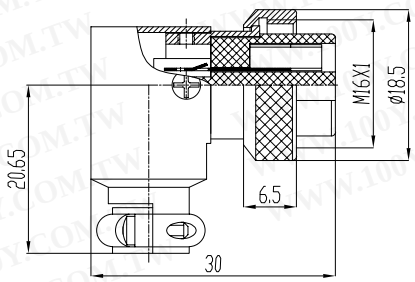
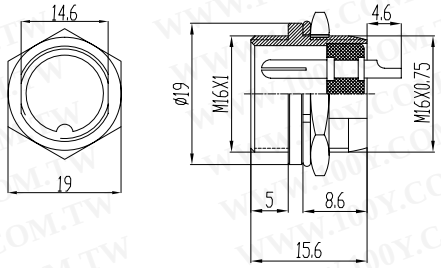
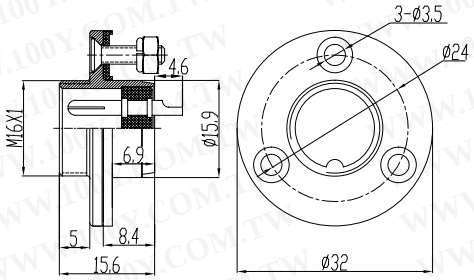
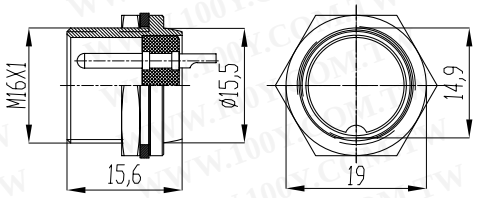
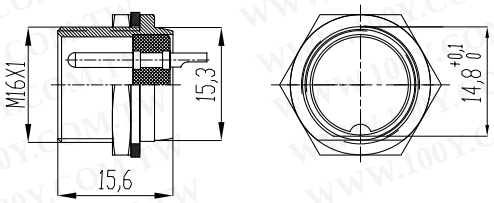
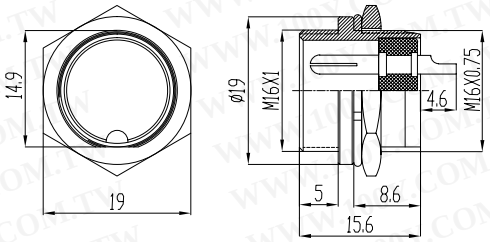
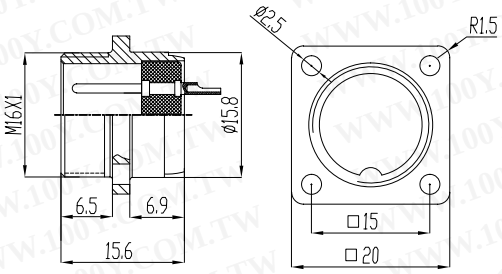
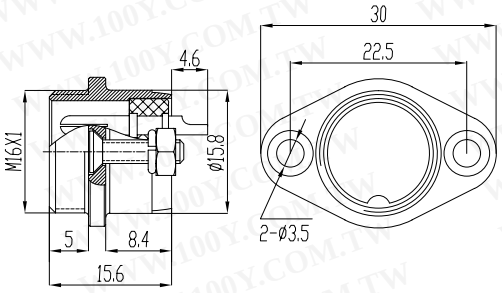
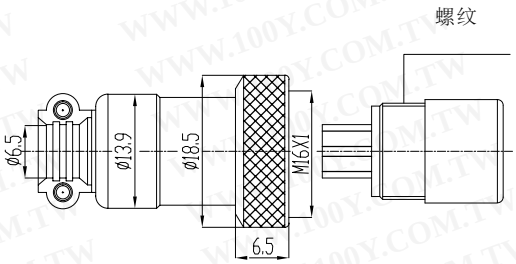
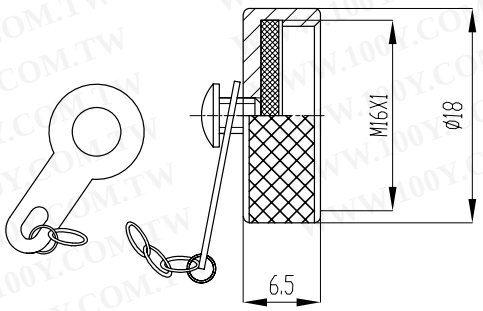
图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
电缆式母插头 Plug IP55 		2	16M-2A
		3	16M-3A
		4	16M-4A
		5	16M-5A
		6	16M-6A
		7	16M-7A
		8	16M-8A
		9	16M-9A
		10	16M-10A
电缆式母插头 A2 Plug A2 (new version) IP55 		2	16M-2A2
		3	16M-3A2
		4	16M-4A2
		5	16M-5A2
		6	16M-6A2
		7	16M-7A2
		8	16M-8A2
		9	16M-9A2
		10	16M-10A2
电缆式母插头 A3 Plug A3 (new version) IP55 		2	16M-2A3
		3	16M-3A3
		4	16M-4A3
		5	16M-5A3
		6	16M-6A3
		7	16M-7A3
		8	16M-8A3
		9	16M-9A3
		10	16M-10A3
电缆对接式插头 Male cable connecting plug IP55 		2	16M-2K
		3	16M-3K
		4	16M-4K
		5	16M-5K
		6	16M-6K
		7	16M-7K
		8	16M-8K
		9	16M-9K
		10	16M-10K
90 度弯式电缆插头 90 degree angled plug IP55 		2	16M-2D
		3	16M-3D
		4	16M-4D
		5	16M-5D
		6	16M-6D
		7	16M-7D
		8	16M-8D
		9	16M-9D
		10	16M-10D


图　例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
双切面定位插座 Socket IP55 		2	16M-2B
		3	16M-3B
		4	16M-4B
		5	16M-5B
		6	16M-6B
		7	16M-7B
		8	16M-8B
		9	16M-9B
		10	16M-10B
三眼法兰公插座 Three eye flange socket IP55 		2	16M-2E
		3	16M-3E
		4	16M-4E
		5	16M-5E
		6	16M-6E
		7	16M-7E
		8	16M-8E
		9	16M-9E
		10	16M-10E
穿墙单切面公插座 Single milling face male socket IP55 		2	16M-2F
		3	16M-3F
		4	16M-4F
		5	16M-5F
		6	16M-6F
		7	16M-7F
		8	16M-8F
		9	16M-9F
		10	16M-10F
双铣边穿墙公插座 Double milling face male socket IP55 		2	16M-2F1
		3	16M-3F1
		4	16M-4F1
		5	16M-5F1
		6	16M-6F1
		7	16M-7F1
		8	16M-8F1
		9	16M-9F1
		10	16M-10F1

16M


图　例 Description–Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering–NO
单切面定位插座 Single milling face allocation socket IP55 		2	16M–2G
		3	16M–3G
		4	16M–4G
		5	16M–5G
		6	16M–6G
		7	16M–7G
		8	16M–8G
		9	16M–9G
		10	16M–10G
方形法兰公插座 Square flange socket IP55 		2	16M–2H
		3	16M–3H
		4	16M–4H
		5	16M–5H
		6	16M–6H
		7	16M–7H
		8	16M–8H
		9	16M–9H
		10	16M–10H
双眼法兰插座 Two eyes flange socket IP55 		2	16M–2X
		3	16M–3X
		4	16M–4X
		5	16M–5X
		6	16M–6X
		7	16M–7X
		8	16M–8X
		9	16M–9X
		10	16M–10X
螺纹直式电缆插头 Thread straight cable plug IP55 		3	16M–3A1
		4	16M–4A1
		5	16M–5A1
		10	16M–10A1
座金属防尘盖 Metal dust cap IP55 		另购 separately	

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

孔位排列（从针的方向看）
The hole place arranges(Comply with the needle direction)

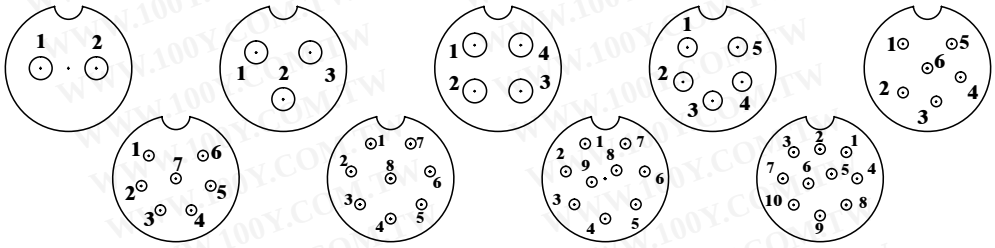

安装方式
Assemble way

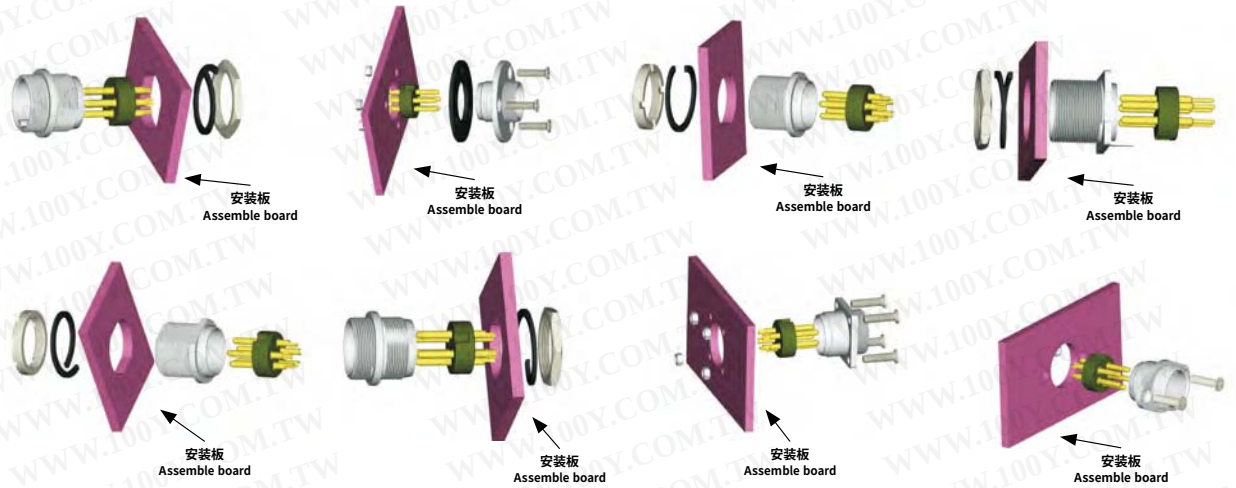

材料和技术方式
Mateial and specifications

接插方式 Coupling	螺纹连接 Threaded coupling	**接线方式** Termination	焊接 Solder
外壳材料 Shell material	锌基合金（镀镍） Zinc alloy with nikelplate	**接插次数** Mating cycle	500 次 500
绝缘体 Insert material	电木 bakelite	**温度范围** Temperature range	-20℃ ~ +85℃
接触体材料 Contact material	铜（镀银 / 金） copper(silverplated/gold)	**电缆直径** Cable diameter	ϕ7.5mm ~ ≤ ϕ8.5mm

技术参数
Technology parameter

芯　数 NO.of contacts	2	3	4	5	6	7	8	9	10
额定电流 / 电压 Rated current/voltage	30A-125V	30A-125V	30A-125V	16A-125V	8A-125V	8A-125V	8A-125V	8A-125V	8A-125V
工作电压（AC.V）分钟 Operation limit voltage(AC.V.rms)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
耐电压（AC.V）分钟 Withstanding voltage(AC.V.rms) I minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
绝缘阻抗（MΩ）DC500V Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
接触阻抗（MΩ）DC1A Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A	5	5	5	5	5	5	5	5	5
焊杯口孔径 ϕ（mm） Solder cup mouth aperture	1.6	1.6	1.6	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
接触体孔径 ϕ（mm） Solder inter diameter	2.45	2.45	2.45	2	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15