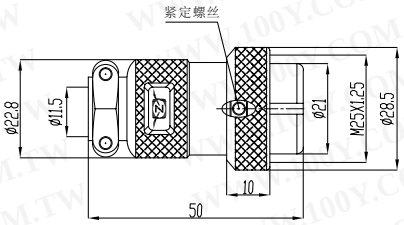
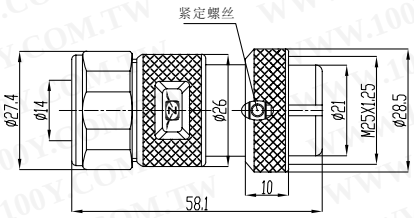
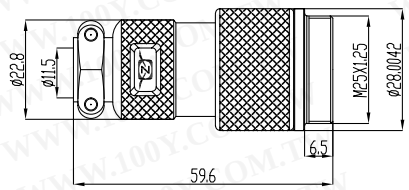
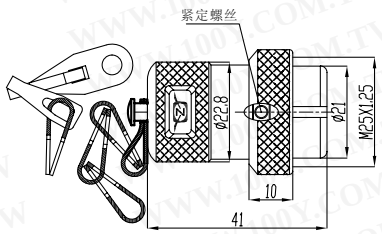
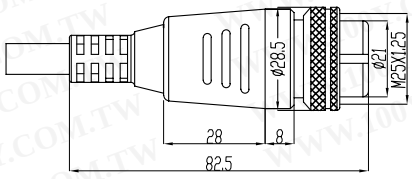
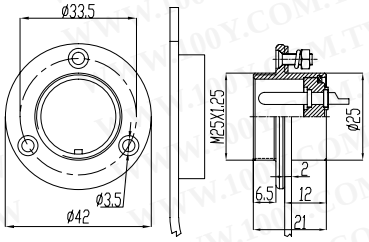
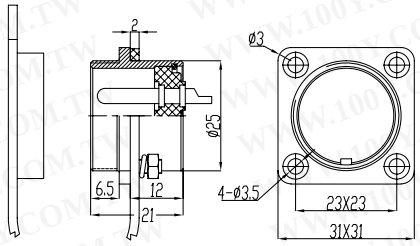

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
直式电缆母插头 Plug IP55 		2	25M-2A
		3	25M-3A
		4	25M-4A
		5	25M-5A
		6	25M-6A
		7	25M-7A
		8	25M-8A
		10	25M-10A
		12	25M-12A
3/8" 金属软管式母插头 3/8" Metal hose plug IP55 		2	25MG-2A-3/8"
		3	25MG-3A-3/8"
		4	25MG-4A-3/8"
		5	25MG-5A-3/8"
		6	25MG-6A-3/8"
		7	25MG-7A-3/8"
		8	25MG-8A-3/8"
		10	25MG-10A-3/8"
		12	25MG-12A-3/8"
电缆对接插头 Male cable connecting plug IP55 		2	25M-2K
		3	25M-3K
		4	25M-4K
		5	25M-5K
		6	25M-6K
		7	25M-7K
		8	25M-8K
		10	25M-10K
		12	25M-12K
短接母插头 Short circuit female plug 		2	25M-2A3
		3	25M-3A3
		4	25M-4A3
		5	25M-5A3
		6	25M-6A3
		7	25M-7A3
		8	25M-8A3
		10	25M-10A3
		12	25M-12A3
25M 塑封母插头 25M molded female plug IP67 		2	25M-2S
		3	25M-3S
		4	25M-4S
		5	25M-5S
		6	25M-6S
		7	25M-7S
		8	25M-8S
		10	25M-10S
		12	25M-12S

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

图　例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
三眼法兰公插座 Three eyes flange socket IP55 		2	25M-2E
		3	25M-3E
		4	25M-4E
		5	25M-5E
		6	25M-6E
		7	25M-7E
		8	25M-8E
		10	25M-10E
		12	25M-12E
方形法兰公插座 Square flange socket IP55 		2	25M-2H
		3	25M-3H
		4	25M-4H
		5	25M-5H
		6	25M-6H
		7	25M-7H
		8	25M-8H
		10	25M-10H
		12	25M-12H
金属座防尘盖 Metal dust cap 		另购 separately	

材料和技术方式
Mateial and specifications

接插方式 Coupling	螺纹连接 Threaded coupling	**接线方式** Termination	焊接 Solder
外壳材料 Shell material	锌基合金（镀铬） Zinc Alloy Chromplate	**接插次数** Mating cycle	500 次 500
绝缘体 Insert material	电木 bakelite	**温度范围** Temperature range	-20℃ ~ +85℃
接触体材料 Contact material	铜（镀银 / 金） copper(silverplated/gold)	**电缆直径** Cable diameter	≤ ϕ 11.5mm

技术参数
Technology parameter

芯　数 NO.of contacts	2	3	4	5	6	7	8	10	12
额定电流 / 电压 Rated current/voltage	45A-300V	45A-300V	45A-250V	35A-250V	35A-250V	35A-250V	16A-250V	16A-150V	10A-150V
工作电压（AC.V）分钟 Operation limit voltage(AC.V.rms)	500	500	400	400	300	300	200	200	200
耐电压（AC.V）分钟 Withstanding voltage(AC.V.rms) I minute	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1500
绝缘阻抗（MΩ）DC500V Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
接触阻抗（MΩ）DC1A Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A	1	1	1	1	1	1	3	3	3
焊杯口孔径 ϕ（mm） Solder cup mouth aperture	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.6	1.6	1.3
接触体孔径 ϕ（mm） Solder inter diameter	3.5	3.5	3.5	3	3	3	2	2	1.5

孔位排列（从针的方向看）
The hole place arranges(Comply with the needle direction)

