



L29/N-KJ DIN 母轉 L16 公 7/16 母頭轉 N 公頭 基站信號轉接頭 連接器

7/16 DIN Female To N Male Adapter

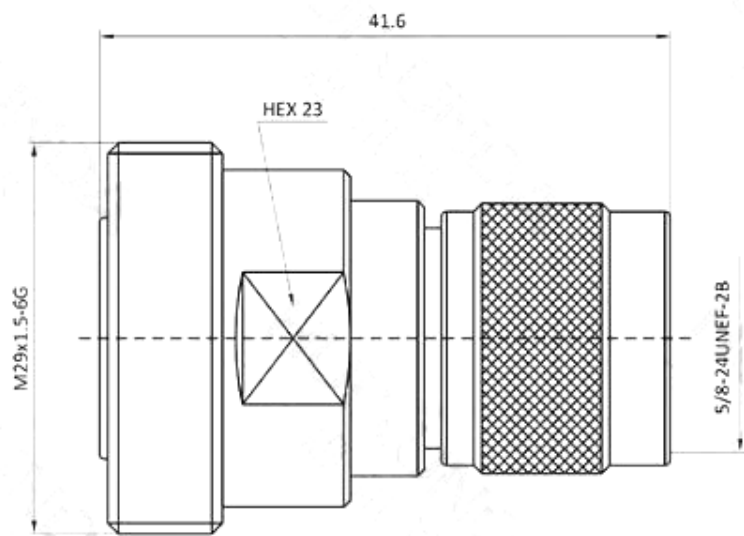

Interface 界面		
According to 根据	IEC 60169-4 & IEC 60169-16	
Electrical 电气		
Characteristic Impedance 特性阻抗	50 ohm	
Frequency Range 频率范围	DC-6GHz	
VSWR 电压驻波比	≤1.1@DC-3GHz; ≤1.2@3-6GHz	
Intermodulation 3rd 三阶互调	≤ -155dBc	
Dielectric Withstanding Voltage 介质耐压	≥2500V RMS,50hz,at sea level	
Working Voltage 工作电压	≤2700V RMS,50Hz,at sea level	
Dielectric Resistance 介电常数	≥5000MΩ	
Contact Resistance L29 接触电阻 L29	Center Contact 中心	≤1.5mΩ
	Outer Contact 外部	≤0.4mΩ
	Center Contact 中心	≤1mΩ
	Outer Contact 外部	≤0.2mΩ
Contact Resistance N 接触电阻 N		
Environmental 环境 & Mechanical 机械		
Temperature Range 温度范围	-45°C ~ +125°C	
Durability 耐久性	≥500 cycles	
ROHS compliant 符合 ROHS	Full ROHS compliance	
Material and Plating 材料及涂镀		
	Material 材料	Plating 电镀
Body 壳体	Brass 黄铜	Tri-alloy 三元合金
Insulator 绝缘体	PTFE 聚四氟乙烯	—
Center conductor 中心导体	Brass 黄铜	Ag 银
Connection sleeve 螺套	Brass 黄铜	Ni 镍


L29/N-JK DIN 公轉 L16 母 7/16 公頭轉 N 母頭 基站信號轉接頭 連接器

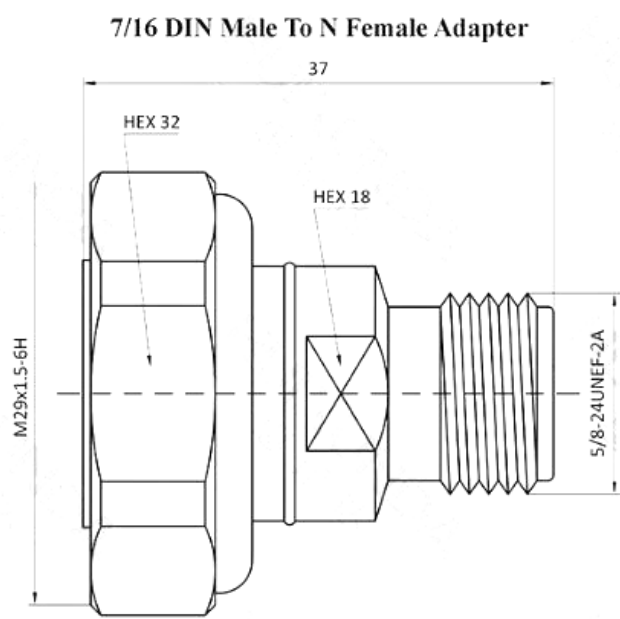

Interface 界面	IEC 60169-4 & IEC 60169-16	
According to 根据		
Electrical 电气		
Characteristic Impedance 特性阻抗	50 ohm	
Frequency Range 频率范围	DC-6GHz	
VSWR 电压驻波比	$\leq 1.1 @ DC-3GHz$; $\leq 1.2 @ 3-6GHz$	
Intermodulation 3rd 三阶互调	$\leq -155dBc$	
Dielectric Withstanding Voltage 介质耐压	$\geq 2500V$ RMS,50hz,at sea level	
Working Voltage 工作电压	$\leq 2700V$ RMS,50Hz,at sea level	
Dielectric Resistance 介电常数	$\geq 5000M\Omega$	
Contact Resistance L29 接触电阻 L29	Center Contact 中心	$\leq 1.5m\Omega$
	Outer Contact 外部	$\leq 0.4m\Omega$
Contact Resistance N 接触电阻 N	Center Contact 中心	$\leq 1m\Omega$
	Outer Contact 外部	$\leq 0.2m\Omega$
Environmental 环境 & Mechanical 机械		
Temperature Range 温度范围	$-45^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$	
Durability 耐久性	≥ 500 cycles	
ROHS compliant 符合 ROHS	Full ROHS compliance	
Material and Plating 材料及涂镀		
	Material 材料	Plating 电镀
Body 壳体	Brass 黄铜	Tri-alloy 三元合金
Insulator 绝缘体	PTFE 聚四氟乙烯	—
Center conductor 中心导体	Brass 黄铜	Ag 银
Connection sleeve 螺套	Brass 黄铜	Ni 镍

L29/N-KK DIN 母轉 L16 母 7/16 母頭轉 N 母頭 基站信號轉接頭 連接器

7/16 DIN Female To N Female Adapter

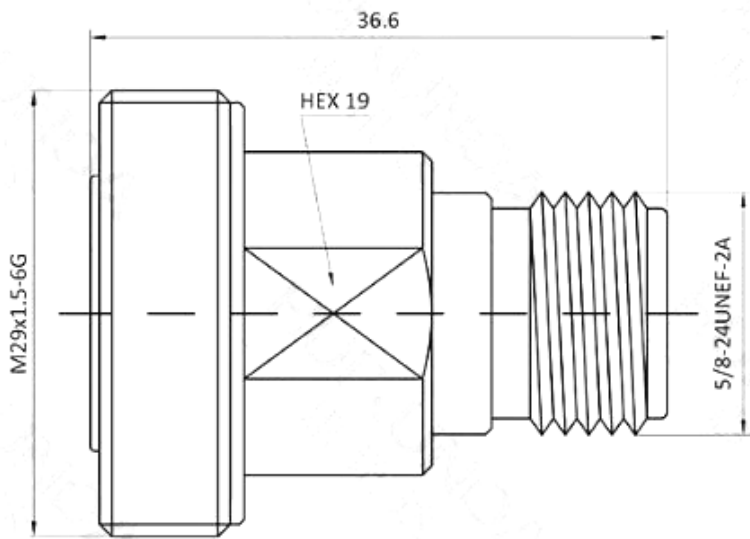

Interface 界面

According to 根据

IEC 60169-4 & IEC 60169-16

Electrical 电气

Characteristic Impedance 特性阻抗

50 ohm

Frequency Range 频率范围

DC-6GHz

VSWR 电压驻波比

≤1.1@DC-3GHz; ≤1.2@3-6GHz

Intermodulation 3rd 三阶互调

≤-155dBc

Dielectric Withstanding Voltage 介质耐压

≥2500V RMS,50hz,at sea level

Working Voltage 工作电压

≤2700V RMS,50Hz,at sea level

Dielectric Resistance 介电常数

≥5000MΩ

Contact Resistance L29 接触电阻 L29

Center Contact 中心 ≤1.5mΩ

Outer Contact 外部 ≤0.4mΩ

Contact Resistance N 接触电阻 N

Center Contact 中心 ≤1mΩ

Outer Contact 外部 ≤0.2mΩ

Environmental 环境 & Mechanical 机械

Temperature Range 温度范围

-45°C ~ +125°C

Durability 耐久性

≥500 cycles

ROHS compliant 符合 ROHS

Full ROHS compliance

Material and Plating 材料及涂镀

Material 材料

Plating 电镀

Body 壳体

Brass 黄铜

Tri-alloy 三元合金

Insulator 绝缘体

PTFE 聚四氟乙烯

—

Center conductor 中心导体

Brass 黄铜

Ag 银

L29/N-KJ

- ① L29/DIN/ $\frac{7}{16}$ / $\frac{7}{8}$ 母
- ② N公



L29/N-JK

- ① L29/DIN/ $\frac{7}{16}$ / $\frac{7}{8}$ 公
- ② N母



L29/N-KK

- ① L29/DIN/ $\frac{7}{16}$ / $\frac{7}{8}$ 母
- ② N母

