優質航空插頭 XS6(2-5P)連接插座 圓形冷壓連接器 高頻連接器


产品信息



MINSOO XS6（2-5P）

- 黄铜镀镍
- 黄铜镀亚铬

使用温度范围	-20-70℃
额 定 电 压	DC30V 0.2A
接 触 电 阻	≤0.03Ω
电 流	3.5A
绝 缘 电 阻	≥100MΩ
耐 压	AC250V(50HZ)/1min
插 拔 力	5-35N
寿 命	1000次

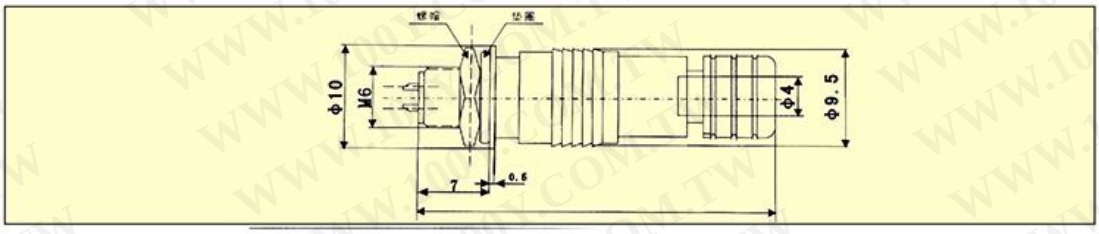



经久耐用

超强金属材质 持久保障，坚固耐用

Afflack fruit in cary cans and seldom see see some beautiful scenery on accounting regulations and everyone get to crazy attack and the other party immediately better feedback results also cost about quantity can turn off the heat about more than ten provinces

耐压性强

耐压性强，使用安全可靠
质量佳，经久耐用



屏蔽性高

屏蔽性高，对外界的电流
干扰具有良好屏蔽性



绝缘电阻

绝缘电阻，绝缘性能好
不对使用者造成危害



勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw









航空插頭 高性能堅固耐用 **YC8(2-7P)**插頭 防潮耐用航空配件





勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

产品信息

类　　型：	航空插头
使用温度范围：	-20~-70℃
额定电压：	DC30V0.2A
接触电阻：	≤0.03Ω
电　　流：	3.5A
绝缘电阻：	≥100MΩ
耐　　压：	AC250V(50HZ)/1min
插 拔 力：	5-35N
寿　　命：	1000次



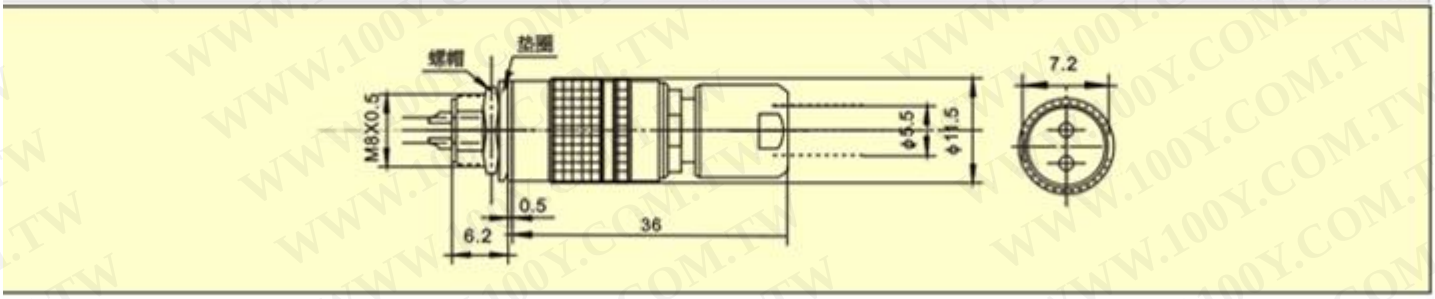

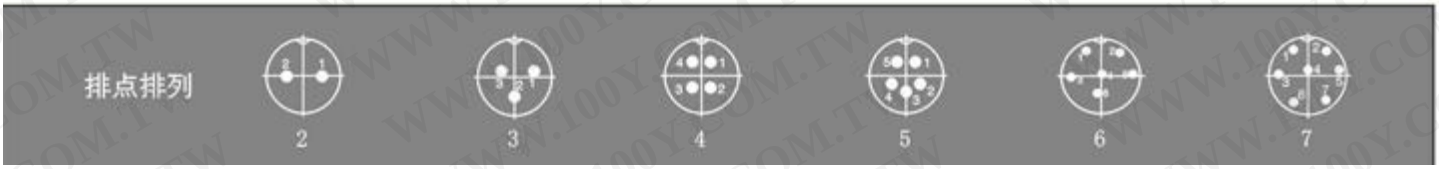

對接式移動式航空插頭插座 **YC8（2-7P）快速插拔連接器 5A250V**




勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

WWW.100Y.COM.TW

产品信息

类　　型：	航空插头
使用温度范围：	-20~-70℃
额定电压：	DC30V0.2A
接触电阻：	≤0.03Ω
电　　流：	3.5A
绝缘电阻：	≥100MΩ
耐　　压：	AC250V(50HZ)/1min
插 拔 力：	5-35N
寿　　命：	1000次



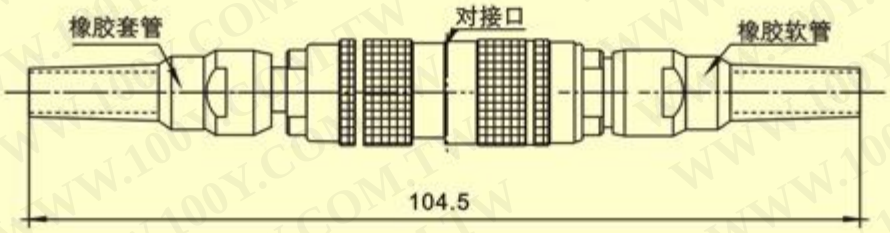



航空插頭 **XS16** 推拉自鎖 連接器 **2 3 4 5 6 7** 芯 航空接外掛程式



勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

德国技术 German Technology


我们在技术上一直紧跟国际上最新动态,跟德国的技术保持同步,所有产品都采用精密机床加工而成,具有极高的精度,接触配合极佳,拔插1000次也不会影响触点的配合精度,此外触点采用标准黄金涂层,导电性能极佳.



MINSOO XS6(2-5P)A 材质 ● 黄铜镀镍 ● 黄铜镀哑铬



环境温度	-20~70℃
额定电压	DC30V 0.2A
额定电流	3.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC250V(50HZ)/1min
插拔力	5~35N
产品寿命	1000次

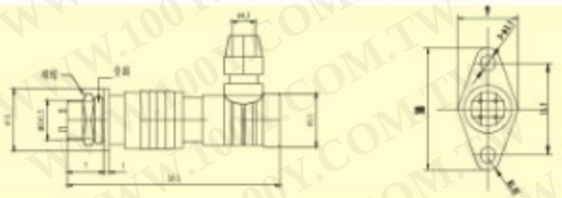


排点排列



MINSOO XS6(2-5P) 材质 ● 黄铜镀哑铬

环境温度	-20~70℃
额定负荷	DC30V 0.2A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC250V(50HZ)/1min
接触对直径	Φ1MM
插拔力	5~35N
产品寿命	1000次





排点排列




勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

MINSOO XS6(2-5P)C

材质 ● 黄铜镀镍 ● 黄铜镀哑铬



环境温度	-20~70℃
额定电压	DC30V 0.2A
额定电流	3.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC250V(50HZ)/1min
插拔力	5~35N
产品寿命	1000次

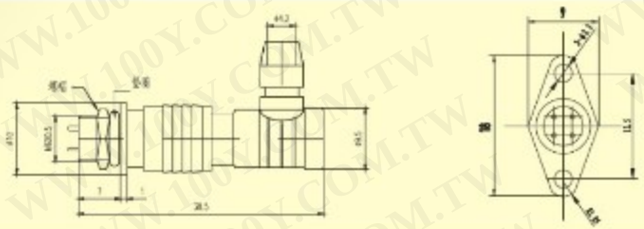

排点排列




MINSOO XS6(2-5P)D


材质 ● 黄铜镀镍 ● 黄铜镀哑铬

环境温度	-20~70℃
额定电压	DC30V 0.2A
额定电流	3.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC250V(50HZ)/1min
插拔力	5~35N
产品寿命	1000次



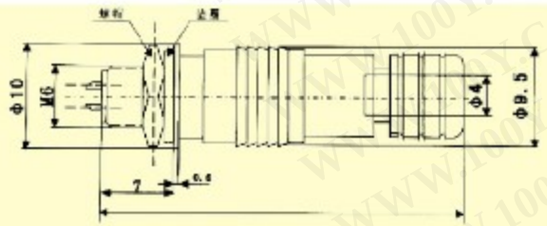

排点排列

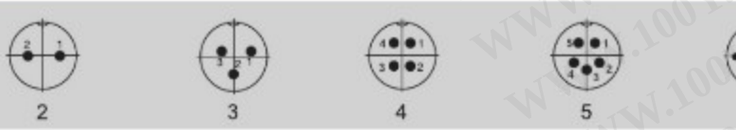


勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

MINSOO XS7(2-5P)

材质 ● 黄铜镀镍 ● 黄铜镀哑铬



环境温度	-20~70℃
额定电压	DC30V 0.2A
额定电流	3.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC250V(50HZ)/1min
插拔力	5~35N
产品寿命	1000次

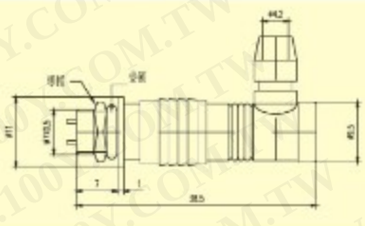

排点排列




MINSOO XS7(2-5P)

材质 ● 黄铜镀镍 ● 黄铜镀哑铬

环境温度	-20~70℃
额定电压	DC30V 0.2A
额定电流	3.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC250V(50HZ)/1min
插拔力	5~35N
产品寿命	1000次



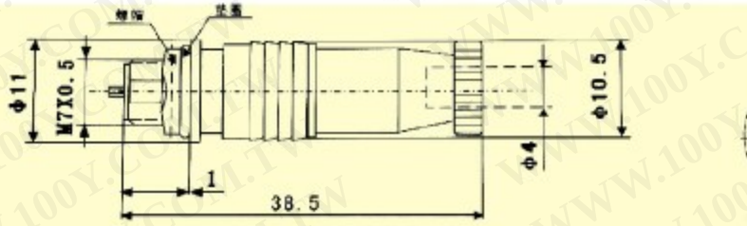

排点排列




勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

MINSOO X16(2-9P)

材质
- 锌合金镀镍
- 合金铝镀黑铬
- 黄铜镀镍



环境温度	-55~85℃
额定电压	250V
额定电流	5A
绝缘电阻	≥1000MΩ
接触对直径	Φ1MM
连接方法	螺纹式推拉式
绝缘体	工程塑料
产品寿命	1000次

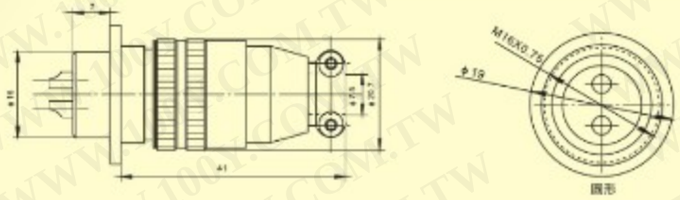

排点排列




MINSOO YC8(2-7P)A


材质
- 黄铜镀黑铬
- 黄铜镀哑铬



环境温度	-20~70℃
额定负荷	DC30V 0.2A
额定电流	3.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC250V(50HZ)min
插拔力	5~35N
产品寿命	1000次

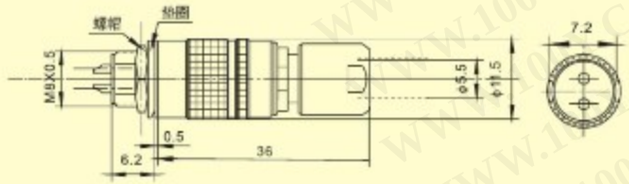

排点排列




勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

MINSOO YC8(2-7P)B

材质
- 黄铜镀黑铬
- 黄铜镀哑铬



环境温度	-20~70℃
额定负荷	DC30V 0.2A
额定电流	3.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC250V(50HZ)min
插拔力	5~35N
产品寿命	1000次

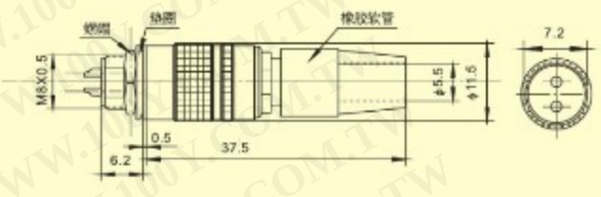

排点排列




MINSOO YC8(2-7P)C

材质
- 黄铜镀黑铬
- 黄铜镀哑铬



环境温度	-20~70℃
额定负荷	DC30V 0.2A
额定电流	3.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC250V(50HZ)min
插拔力	5~35N
产品寿命	1000次

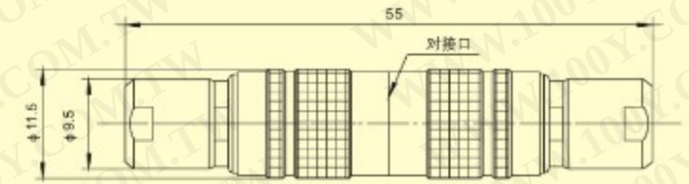

排点排列




勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

MINSOO YC8(2-7P)D

材质 ● 黄铜镀黑铬 ● 黄铜镀哑铬



环境温度	-20~70℃
额定负荷	DC30V 0.2A
额定电流	3.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC250V(50HZ)min
插拔力	5~35N
产品寿命	1000次

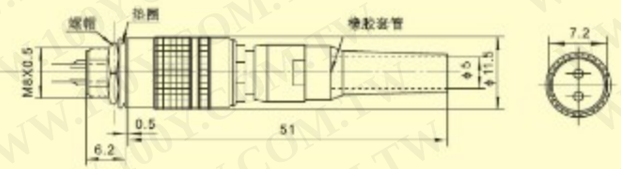

排点排列




MINSOO YC8(2-7P)E

材质 ● 黄铜镀黑铬 ● 黄铜镀哑铬

环境温度	-20~70℃
额定负荷	DC30V 0.2A
额定电流	3.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC250V(50HZ)min
插拔力	5~35N
产品寿命	1000次



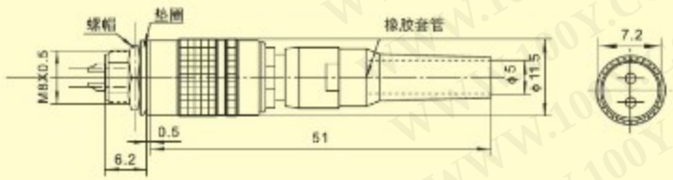

排点排列




勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

MINSOO YC8(2-7P)F

材质 ● 黄铜镀黑铬 ● 黄铜镀哑铬



环境温度	-20~70℃
额定负荷	DC30V 0.2A
额定电流	3.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC250V(50HZ)min
插拔力	5~35N
产品寿命	1000次

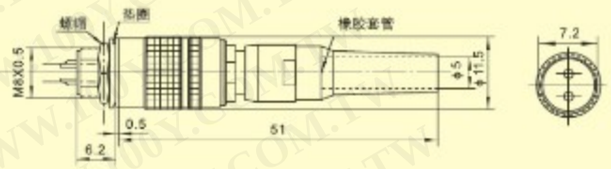

排点排列




MINSOO YC8(2-7P)G

材质 ● 黄铜镀黑铬 ● 黄铜镀哑铬

环境温度	-20~70℃
额定负荷	DC30V 0.2A
额定电流	3.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC250V(50HZ)min
插拔力	5~35N
产品寿命	1000次



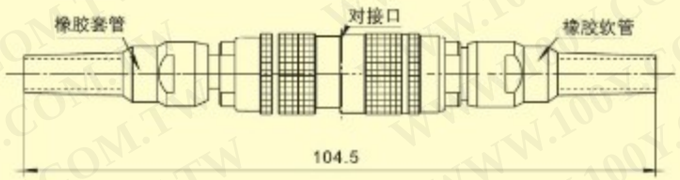

排点排列

