

DA07015R12U AVC_PWM 調速風扇

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



風扇採用液壓軸承（液壓不同於含油，液壓很耐用），官方參數如下：

外形尺寸：70*70*15mm

風扇孔距：6.1cm (相鄰兩孔中心距離)

額定電壓：12V

額定電流：0.7A

輸入功率：8.4W

風扇介面：主板四針介面（支援溫控調速功能）

轉速：0-4500RPM±5% 4 線溫控調速

最大風量：65CFM

最大靜壓：64Pa


噪音：0-38DB

風扇軸承：AVC 專利液壓軸承

風扇接頭：主板標準 4-Pin 接頭

(需要 bios 支援並開啓調速功能，風扇就會處於調速下安靜。否則會一直全速 4500 轉，全速聲音 38DB) 線長：不含介面線長 19 釐米

推薦使用方式：CPU 散熱片改裝，高可靠服務器應用場合。常用於替換散熱器以及品牌機或者服務器機箱風扇。

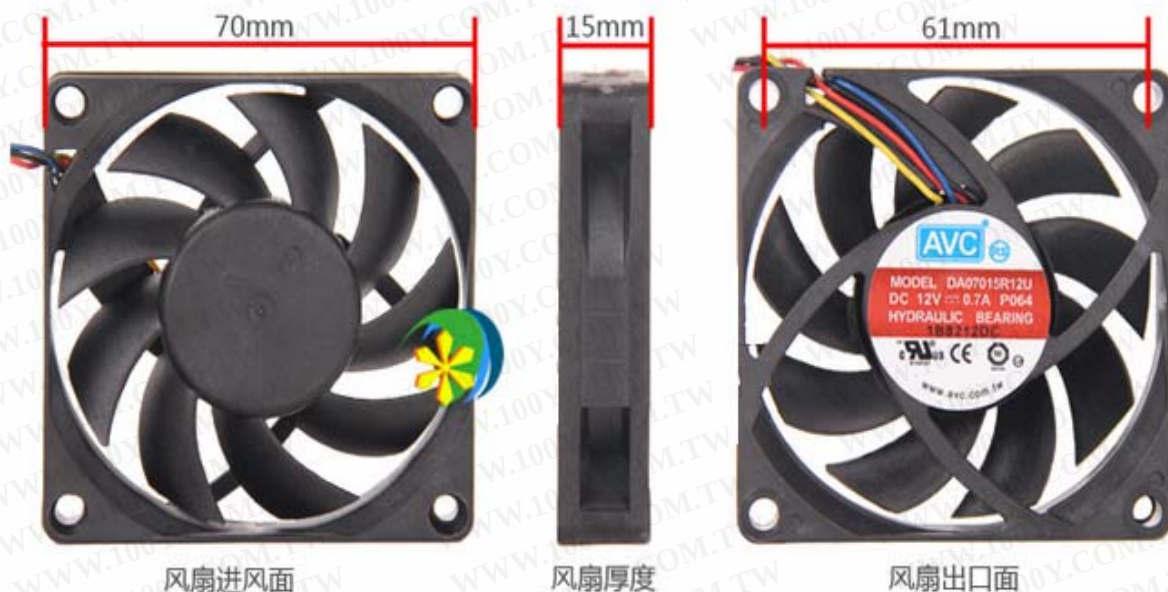

AVC 專利液壓軸承，比滾珠靜音比含油耐用數倍。在含油軸承上採用永封堵死潤滑油，讓潤滑油永不外漏，壽命加強數倍，一般使用 4 年以上。

滾珠壽命長，但是時間長了需要加油，也會有滾珠轉子聲音，含油靜音但是壽命短。液壓軸承是承接了以上 2 種風扇的優點而造

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)