□120x120x38 mm
(□4.69x4.69x1.5 in)

Frame: Die cast aluminum
Impeller: PBT
Ambient Temperature Range: -10℃ ~ +70℃
Operating Voltage Range: Rated Voltage ±10%
Bearing: Sleeve or Ball
Motor Structure: Shaded-pole motor
Motor protection: Impedance Protected
Termination: Terminals or Lead wire 310± 5%mm
Package: 540g / PC

Advantage
1. 7 blades
2. High Airflow

Dimension (units:mm)

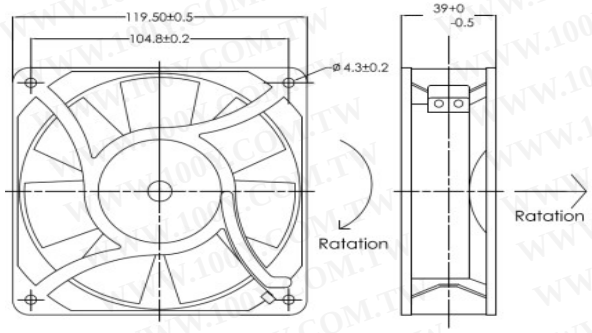

Characteristic Curves

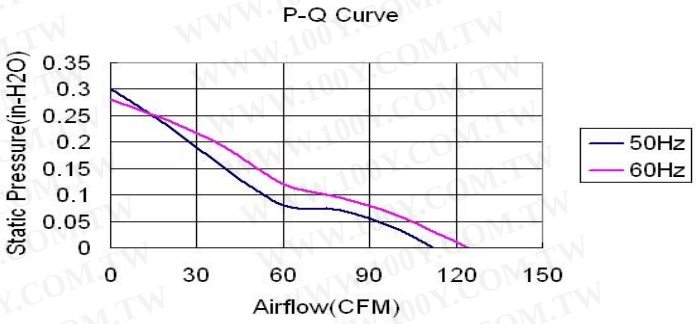

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

AC Axial Fan

SPECIFICATION

Model	Voltage (V)	Freq. (Hz)	Current (A)	Power (W)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Pressure (in-H2O)	Noise (dB)
CY11238HBT(L)	115	50/60	0.25/0.19	18/19	2700/3000	112/122	0.27/0.3	40/45
CY21238HBT(L)	230	50/60	0.14/0.12	18/19	2700/3000	112/122	0.27/0.3	40/45