
KAKU_KA1238HA1BAT-115V

4"風扇 115V

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw



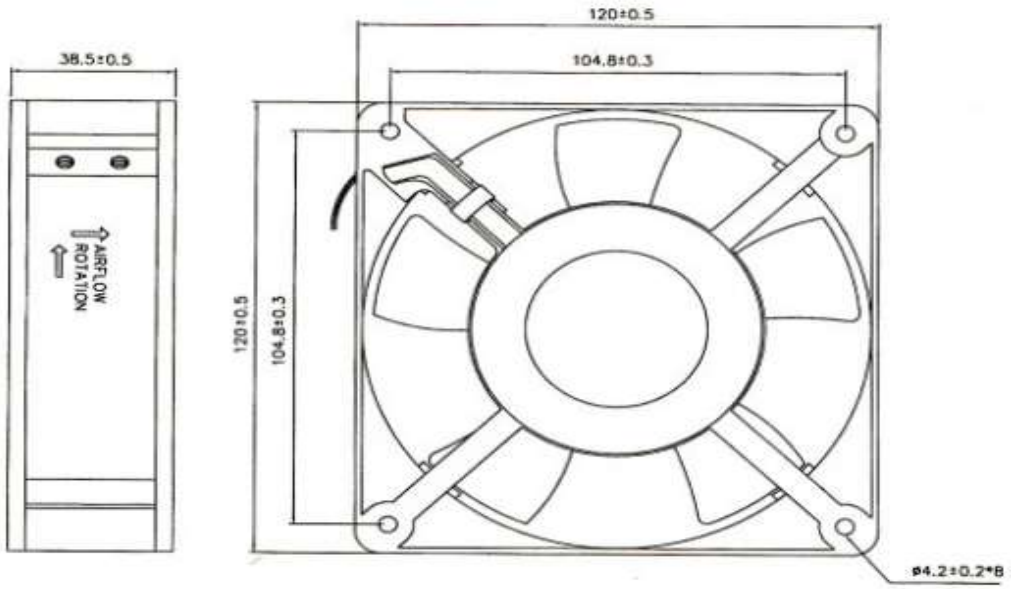

Specifications

Model No.	Bearing	Rated Voltage	Frequency	Max. Input Current	Max. Input Power	Speed	Max.Air Flow	Max.Air Pressure	Noise	Weight
		Vac	Hz	A	W	R.P.M	CFM	InchAq	dB-A	
KA1238LA1SAT(L)	Sleeve	115	50/60	0.13/0.14	8.86/9.21	2100/2400	75.9/82.8	0.083/0.170	37/39	550
KA1238LA1BAT(L)	Ball	115	50/60	0.13/0.14	8.86/9.21	2100/2400	75.9/82.8	0.083/0.170	37/39	550
KA1238MA1SAT(L)	Sleeve	115	50/60	0.21/0.25	13.7/15.8	2500/2700	86.4/91.3	0.169/0.211	38/41	550
KA1238MA1BAT(L)	Ball	115	50/60	0.21/0.25	13.7/15.8	2500/2700	86.4/91.3	0.169/0.211	38/41	550
KA1238HA1SAT(L)	Sleeve	115	50/60	0.23/0.27	23.97/28.66	2500/2700	102.8/111.9	0.239/0.252	46.4/48.1	550
KA1238HA1BAT(L)	Ball	115	50/60	0.23/0.27	23.97/28.66	2500/2700	102.8/111.9	0.239/0.252	46.4/48.1	550
KA1238LA2SAT(L)	Sleeve	230	50/60	0.07/0.07	9.40/9.90	2100/2400	75.9/82.8	0.083/0.170	37/39	550
KA1238LA2BAT(L)	Ball	230	50/60	0.07/0.07	9.40/9.90	2100/2400	75.9/82.8	0.083/0.170	37/39	550
KA1238MA2SAT(L)	Sleeve	230	50/60	0.09/0.10	12.60/13.70	2500/2700	86.4/91.3	0.169/0.170	38/41	550
KA1238MA2BAT(L)	Ball	230	50/60	0.09/0.10	12.60/13.70	2500/2700	86.4/91.3	0.169/0.170	38/41	550
KA1238HA2SAT(L)	Sleeve	230	50/60	0.11/0.12	21.38/21.59	2500/2700	102.8/111.9	0.239/0.252	46.4/48.1	550
KA1238HA2BAT(L)	Ball	230	50/60	0.11/0.12	21.38/21.59	2500/2700	102.8/111.9	0.239/0.252	46.4/48.1	550
KA1238HA24BAT	Ball	24	50/60	0.64/0.73	14.3/16.3	2800/3000	102.8/111.9	0.239/0.252	46.4/48.1	550
KA1238HA3BAT	Ball	380	50/60	0.5/0.6	54/67	2500/2500	102.8/111.9	0.239/0.252	46.4/48.1	550

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw