1204KL (30□x 10L)

NMB-MAT

EMINEBEA.COM

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

DC Axial Fans

General Specifications

Motor Protection:
Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance: 10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:
-10°C ~ +70°C (Operating)
-40°C ~ +70°C (Storage)
(non-condensing environment)

Outline

Units: inch / (mm)

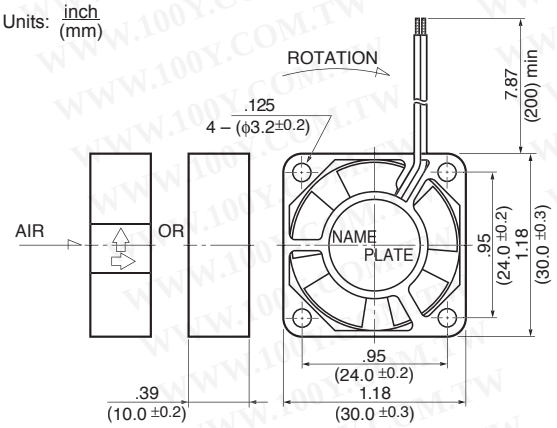

Rib Type Only

Characteristic Curves

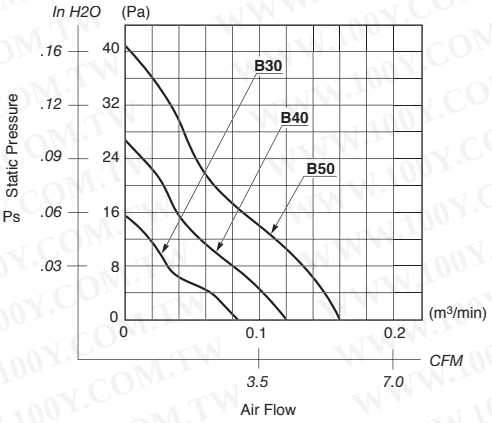

Panel Cut-outs



INLET SIDE / OUTLET SIDE

Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0
Impeller : Plastic (Black) 94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire: UL1061, AWG26, +Red, -Black

Specifications

MODEL	Product No.	Rated Voltage (V)	Operating Voltage (V)	Current (A)*1	Input Power (W)*1	Speed (min⁻¹)*1	Max. Air Flow CFM*1	Max. Air Flow (m³/min)*1	Max. Static Pressure in H₂O	Max. Static Pressure (Pa)*1	Noise (dB)*1	Mass (g)
1204KL-01W-**B30**-	X00	5	4.5 ~ 5.5	0.10	0.50	7500	2.7	0.078	.116	29.0	21.0	8.5
1204KL-01W-**B40**-	X00	5	4.5 ~ 5.5	0.14	0.70	9000	3.2	0.091	.148	37.0	23.0	8.5
1204KL-01W-**B50**-	X00	5	4.5 ~ 5.5	0.18	0.90	10500	3.8	0.110	.216	54.0	27.0	8.5
1204KL-04W-**B30**-	X00	12	6 ~ 13.8	0.06	0.72	7500	2.7	0.078	.116	29.0	21.0	8.5
1204KL-04W-**B40**-	X00	12	6 ~ 13.8	0.07	0.84	9000	3.2	0.091	.148	37.0	23.0	8.5
1204KL-04W-**B50**-	X00	12	6 ~ 13.8	0.08	0.96	10500	3.8	0.110	.216	54.0	27.0	8.5

Rotation: Clockwise
Airflow Outlet: Air Out Over Struts
*1: Average Values in Free Air