PRODUCT SPECIFICATION
APPROVAL SHEET

產品規格承認書

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

一、Sample Specification(樣品規格):

Item(項目)		Specification/Condition(規格/條件)	
01	Part No(型號)	SJ1238HA1 Ball	
02	Outline Dimension(外形尺寸)	120*120*38mm	
03	Rated Voltage(額定電壓)	AC 110V~120V	
04	Voltage Range(電壓範圍)	AC 50V~140V	
05	Frequency(頻率)	50/60Hz	
06	Rated Current(額定電流)	0.28A/0.21A±10%	25℃ 60~80%RH
07	Power Consumption(消耗功率)	28W/19W±10%	25℃ 60~80%RH
08	Speed(轉速)	2600/3000RPM±10%	25℃ 60~80%RH
09	Max. Airflow(最大風量)	84/100CFM±10%	25℃ 60~80%RH
10	Max. Static Pressure(最大靜壓)	0.28/0.34Inch-H_2O	Rated Current(額定電流)
11	Noise Level(噪音)	45/51dB(A)	
12	Weight（重量）	520g	

二、Electrical Specification(電氣規格)：

Item(項目)		Specification/Condition(規格/條件)
01	Dielectric Strength (絕緣耐壓)	1500V/0.5mA/2s
02	Insulation Resistance (絕緣阻抗)	100 Meg Ohm Min. at 500VDC
03	Motor Protection(電機保護類型)	Thermal Protected
04	Temperature Test of Run (運轉溫升)	△T≤70℃ Rated Voltage(額定電壓)
05	Locked Rotor Protection (鎖定檢測)	△T≤130℃ Rated Voltage(額定電壓)

三、 Safety Approvals(安規情況)：

Safety Approvals （安規）	File No (安規編號)	Safety Approvals （安規）	File No (安規編號)
UL	1633219	RoHS-TUV	N/A
CUL	N/A	CCC	N/A
TUV	N/A	CE--LVD	TH15DR-237S
TUV-EMC	N/A	C-Tick	N/A


四、 Environmental Specification(環境條件):

Item(項目)		Specification/Condition(規格/條件)
01	Operating Temp. Range (工作溫/濕度範圍)	Temperature/溫度：-20℃~70℃ Humidity/濕度：20%~85%RH
02	Storage Temperature (保存溫/濕度範圍)	Temperature/溫度：-30℃~85℃ Humidity/濕度：20%~95%RH
03	Life (壽命)	40000H (At40℃)

五、Main Materials/Parts Specification(主要材料/零件規格)：

Item(項目)		Specification(規格)
01	Blade(扇葉)	PBT+15%GF UL 94 V-0
02	Frame(框架)	Aluminum ADC-12,Painted Black
03	Stator& Rotor (定子與轉子)	H-23 & H-60
04	Magnet Wires(漆包線)	Copper 1 FUEW
05	Bobbin(絕緣套)	PA-66 UL 94 V-0

六、 Outline Dimension(外觀尺寸圖)：

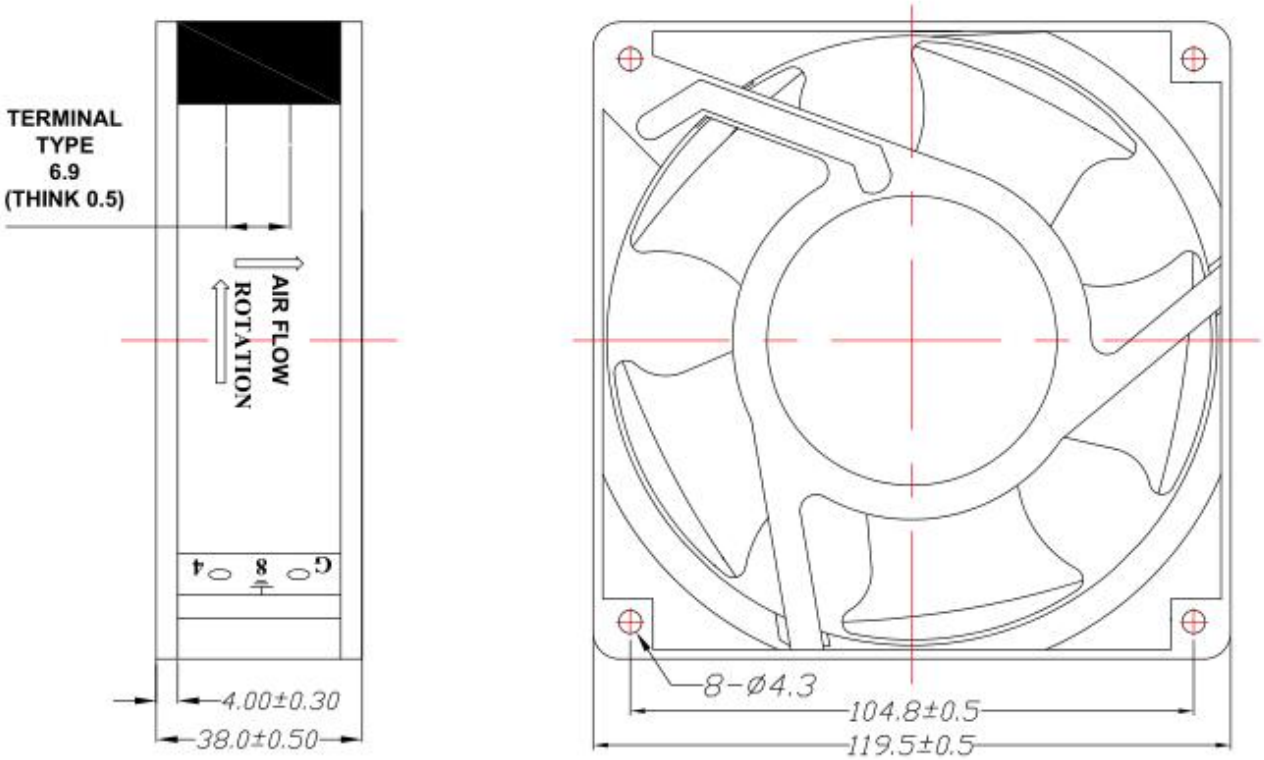

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw