

● 產品特點

- ◆ 全系列產品採用**滾珠軸承 (Ball Bearing)**.連續運轉壽命達 **20,000** 小時以上.
- ◆ 新設計 高效率符合**高出風量、低噪音、體積小**之設計需求.
- ◆ **高剛性&輕量化**外殼設計.
- ◆ 改良式耐熱撓性**自動校對中心軸承座** (使用環境溫度最高溫度至 **85℃**).
- ◆ 鋁合金材質葉片於高溫環境下運轉永不變形.

● S-Series 規格特性

型 號 規 格		TF63610-1AS TF63610-2AS		TF64915-1AS TF64915-2AS		TF66220-1AS TF66220-2AS		TF66925-1AS TF66925-2AS					
輸入電壓 (備註 1 & 2)	(Volt)	AC 115V	AC 230V	AC 115V	AC 230V	AC 115V	AC 230V	AC 115V	AC 230V				
頻率	(Hz)	60		50	60		50	60		50			
額定電流	(Amp)	0.72	0.35	0.3	1.1	0.55	0.43	1.25	0.63	0.55	1.35	0.7	0.59
功率	(Watt)	80		65	120		90	140		120	160		130
風量 (備註 3)	(CMM)	13.2		12	19.1		17.4	23.1		20.6	23		27
噪音 (備註 3)	(dB)	63		59	65		63	66		64	68		67
全閉靜壓	(mmaq)	10.1		7.1	11.2		8.3	12		9.8	13.6		10.9
轉速	(rpm)	1500±50		1300±50	1500±50		1300±50	1500±50		1300±50	1500±50		1300±50

備註:




- 1.TFxxxxx-1AS 系列 輸入電壓範圍 單相 AC 110~120V TFxxxxx-2AS 系列 輸入電壓範圍 單相 AC 220~240V
- 2.TFxxxxx-1AS 系列 起動電壓 AC 55V 以下 TFxxxxx-2AS 系列 起動電壓 AC 115V 以下
- 3.數據摘錄於財團法人工研院機研所測試報告
- 4.以上規格於 週溫 25℃.相對濕度 65% 環境下量測
- 5.測試值公差±10%以內

TF 橫流風扇 S 系列

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

● S 系列 外型尺寸

◆ TF63610-1AS	◆ TF63610-2AS
◆ TF64915-1AS	◆ TF64915-2AS
◆ TF66220-1AS	◆ TF66220-2AS
◆ TF66925-1AS	◆ TF66925-2AS

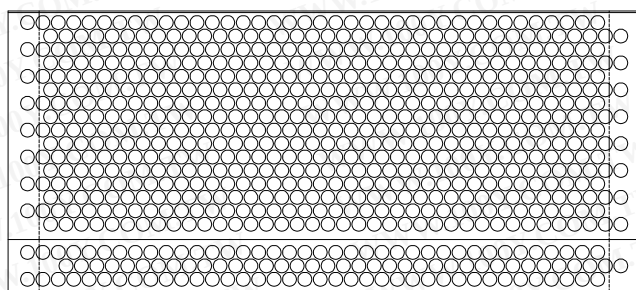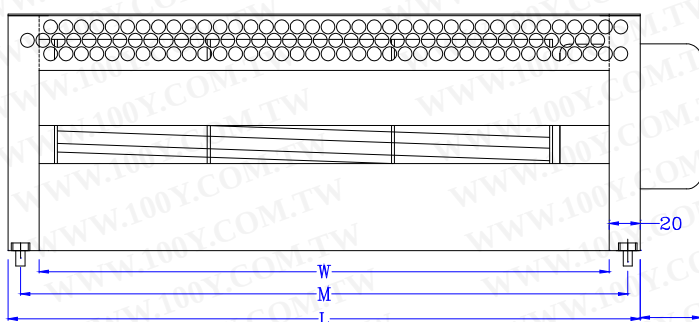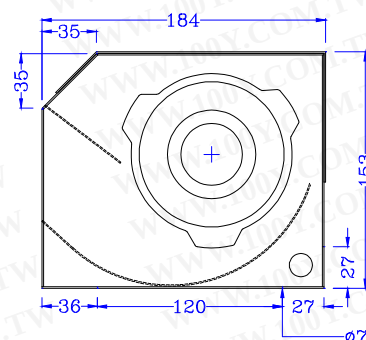

	W	M	L	D	REMARK
TF63610S Series	370	394	410	40	
TF64915S Series	500	524	540	40	
TF66220S Series	630	654	670	40	
TF66925S Series	700	724	740	40	

***規格尺寸以實物為準