

RS 420-151 to 420-230



G-Sicherungseinsätze
miniature fuse links

G-Sicherungseinsätze
miniature fuse links


Sonderausführung (nicht genormt)
special type (not standardized)

Keramikrohr (undurchsichtig)
ceramic tube (non-transparent)

FF

superlink
very quick-acting

verwechselbar
interchangeable



Art.-Nr.	Bemessungsstrom rated current	max. Spannungsfall max. voltage drop mV	Total I ² t-Wert total I ² t-value A ² s	Bemessungs- ausschaltvermögen rated breaking capacity	Bemessungs- spannung rated voltage
	160 mA	2000	0,009		
	200 mA	1600	0,02		
	250 mA	1500	0,03		
	315 mA	1350	0,076		
	400 mA	1030	0,4		
	500 mA	950	0,28		
	630 mA	860	0,76		
	800 mA	760	1,25		
	1 A	1100	0,44		
	1,25 A	1000	1,06		
	1,6 A	900	1,67		
70 125 40	2 A	800	3,2		
	2,5 A	800	8,1		
	3,15 A	600	11		
	4 A	500	26		
	5 A	400	40		
	6,3 A *	400	32		
	8 A *	350	46		
	10 A *	350	75		
	12,5 A *	300	112		
	16 A *	200	135		
	20 A *	200	198		
				20 kA	
					500 V



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

— 420-151
— 420-167
— 420-173
— 420-189
— 420-195
— 420-202
— 420-218 auf Anfrage
— 420-224 on request
— 420-230

* Bei Verwendung dieser G-Sicherungseinsätze ist auf ausreichende Wärmeabfuhr zu achten. / When using this type, consideration should be given to heat dissipation

Grenzwerte der Schmelzzeit / pre-arcing time limits

Bemessungs- strom rated current	1,2 I _{rat}	1,5 I _{rat}	2,75 I _{rat}	4 I _{rat}	10 I _{rat}
160 mA ... 800 mA			150 ms... 15 s	15 ms ... 200 ms	
1 A ... 5 A	> 1 h			2 ms ... 40 ms	< 5 ms
6,3 A ... 20 A		< 30 min.	5 ms ... 150 ms	2 ms ... 15 ms	

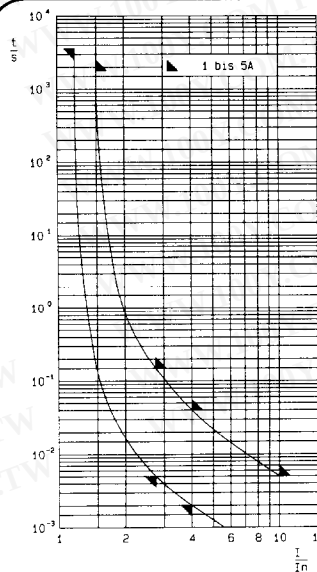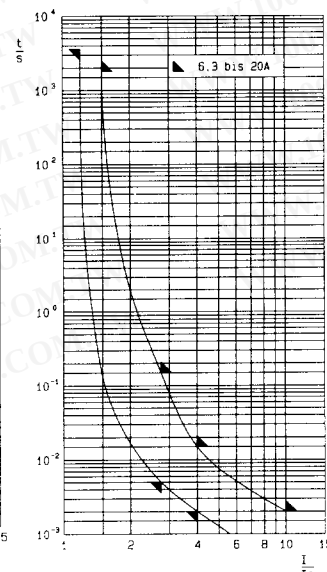

Gewicht / weight: 0,24 kg/100

Verpackungseinheit / packing unit: 100 Stück/pcs.