


勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


Dates	Indices	Designation de la modification	N° mod.	Dessiné par	Demanda par	Service Stand	Service Approv.
20/04/99	A	50.6±1 DEVIENT 50.6 +1.8/-0.6	SF2837	BOUR	GTE		
08/10/02	B	MISE A JOUR COTATION	SF4782	BOUR	GTE		
		PLAN CAO MODIFICATION MANUELLE INTERDITE					

INDICATEUR PERCUTEUR DECLENCHE
APRES FUSION

Adaptateur de signalisation

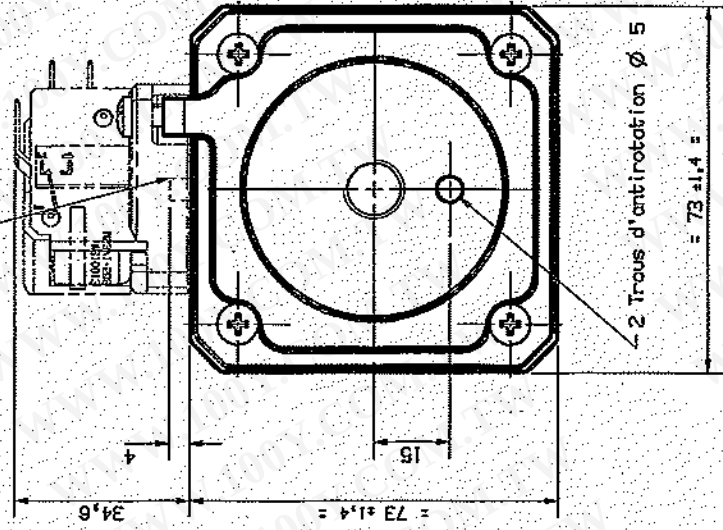

Levier coulissant apparent
lorsque la cartouche
a fonctionné

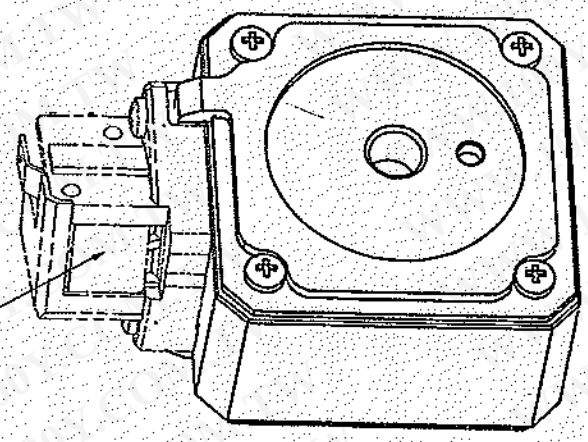

Q/N# B302090

Matière:	Tolérances générales sauf indications contraires:	Masse: /	Ech: 1
Protection: /	LYON, le 10.04.92	Dessiné par: Andrieux	Vérifié par: BOURLIER
Ce plan strictement confidentiel est la propriété exclusive de la Société FERRAZ SHAWMUT sans l'autorisation écrite de laquelle il ne peut être ni reproduit, ni copié, ni communiqué à des tiers.			
CARTOUCHE PORTE FUSIBLE SERIE PSC T33 TT F			
B107900			
cit. B			



fusibles / Fuses : 200V URD 33 .. 1600A - 2200A

Créé par CERVEAU JEAN-LUC Le 5/09/2003
Validé par FARCASSE CHRISTIAN

Numéro de courbe : 120007300 A
Curve Reference

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TAILLE SIZE	033	033	033	033		
TENSION ASSIGNEE (V) RATED VOLTAGE	200	200	200	200		
COURANT NOMINAL (A) RATED CURRENT	1600,000	1800,000	2000,000	2200,000		
I ² t total à U _n (kA ² s) Total I ² t at rated voltage	1600,000	1900,000	2600,000	3100,000		
I ² t de préarc à 1 ms (kA ² s) Melting I ² t, 1 ms	240,000	290,000	390,000	470,000		
Pouvoir de coupure à U _n (kA) Breaking capacity at U _n	200	200	200	200		
Pouvoir de coupure testé (kA) Tested breaking capacity à / at 200 V						
Pouvoir de coupure estimé (kA) Estimated breaking capacity à / at 200 V						
Puissance dissipée à I _n (W) Power dissipation at I _n (W) COUTEAUX	210,000	225,000	250,000			
Puissance dissipée à I _n (W) Power dissipation at I _n (W) PLOTS	185,000	195,000	220,000	230,000		

Puissance dissipée au courant nominal /
bei Nennstrom

at rated current

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

COURANT NOMINAL RATED CURRENT (A) NENNSTROM	2500	2800	3200	3600	3750
PUISSANCE DISSIPÉE POWER DISSIPATION (W) VERLUSTEISTUNG	240	275	300	330	350
I^2t préarc 1 ms (kA^2s)	760	950	1250	1620	1870
I^2t total à 1.50...V (kA^2s)	3800	4700	6100	8000	9100
Pouvoir de coupure (kA)	200	200	200	200	200

P/P_n ↑

→ I/I_n


**FERRAZ**

2 URD 33


1600 à 2200A

1,5 URD 33

2500 à 3750A


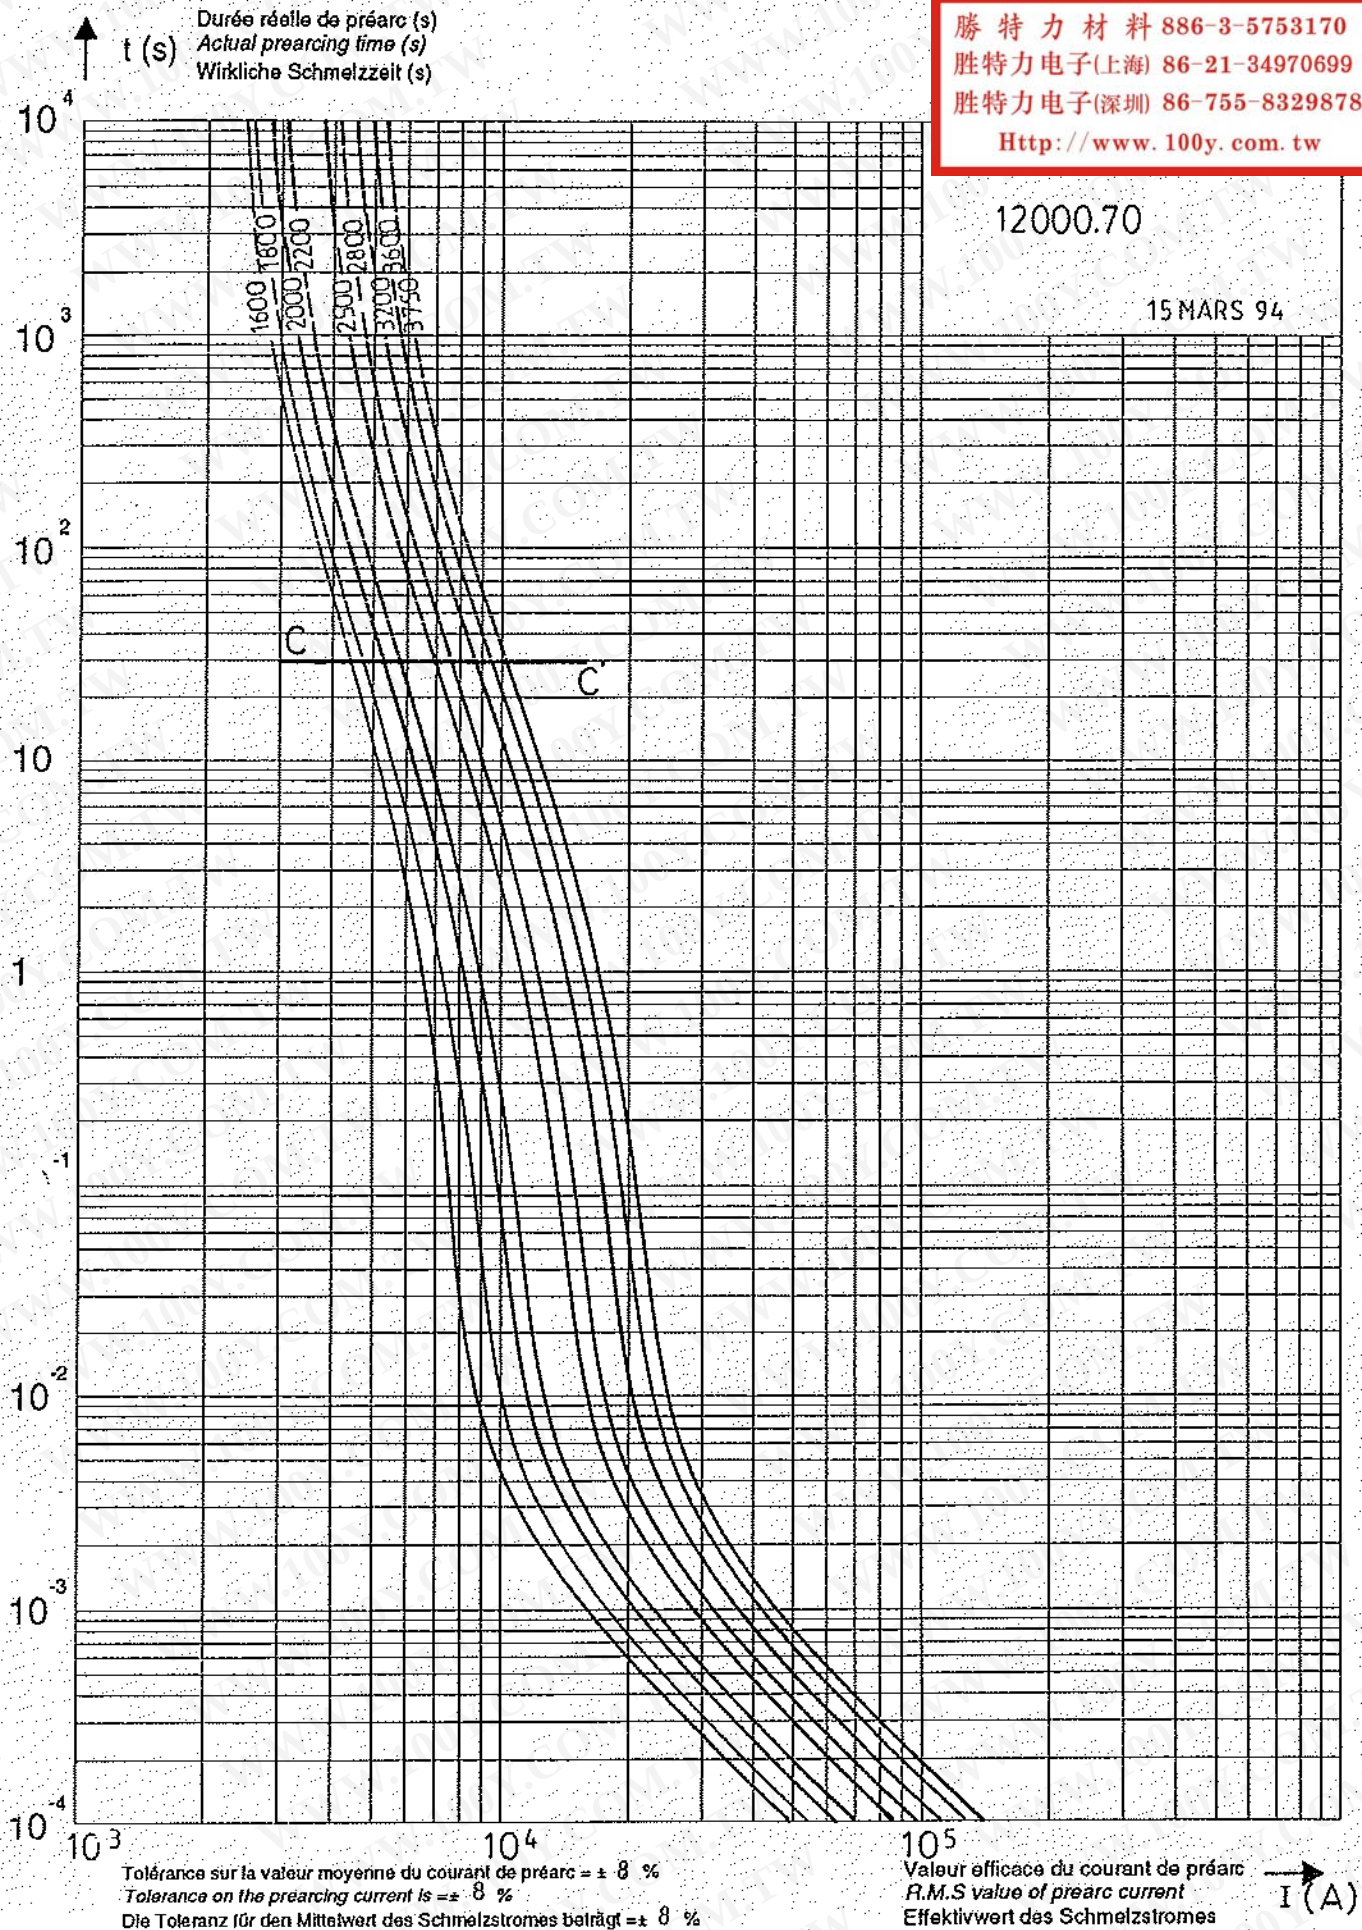
RACTERISTIQUE TEMPS / COURANT - TIME / CURRENT CHARACTERISTIC - ZEIT / STROM - KENNLINIEN

leur maximales des I^2t de fonctionnement total / Maximum values of total operating I^2t
maximale Gesamtabschalt I^2t Werte

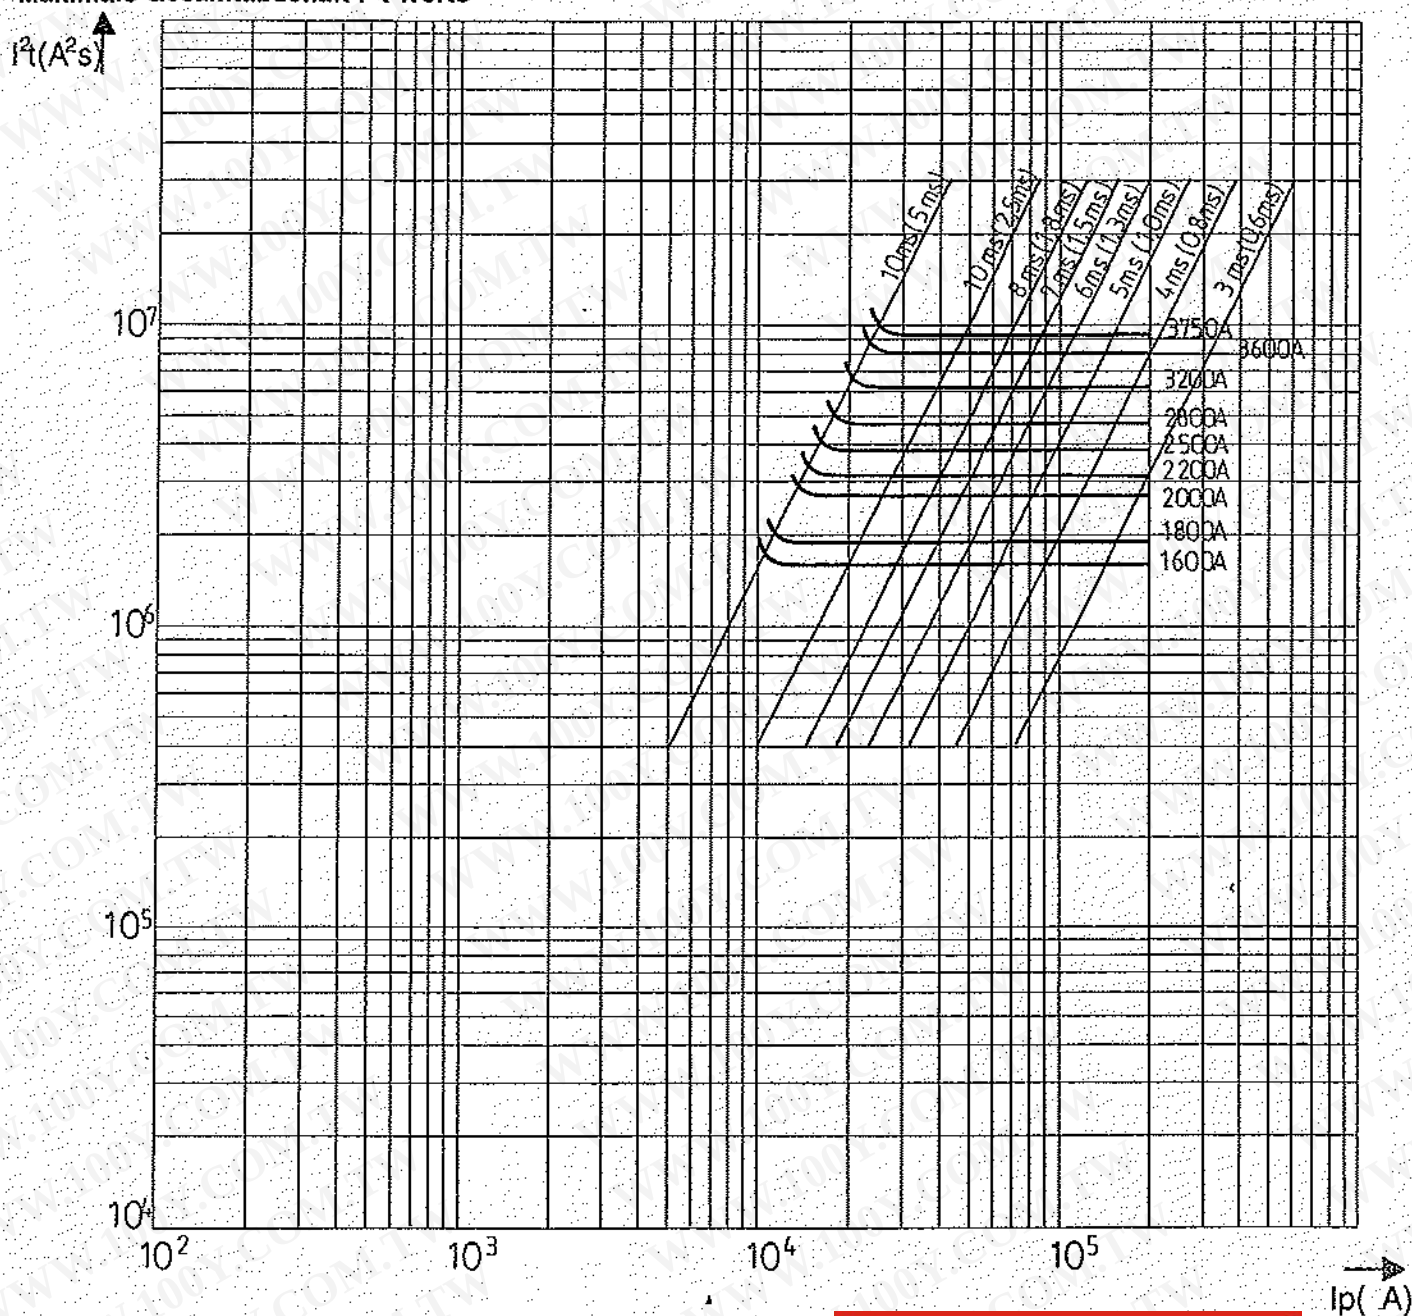


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

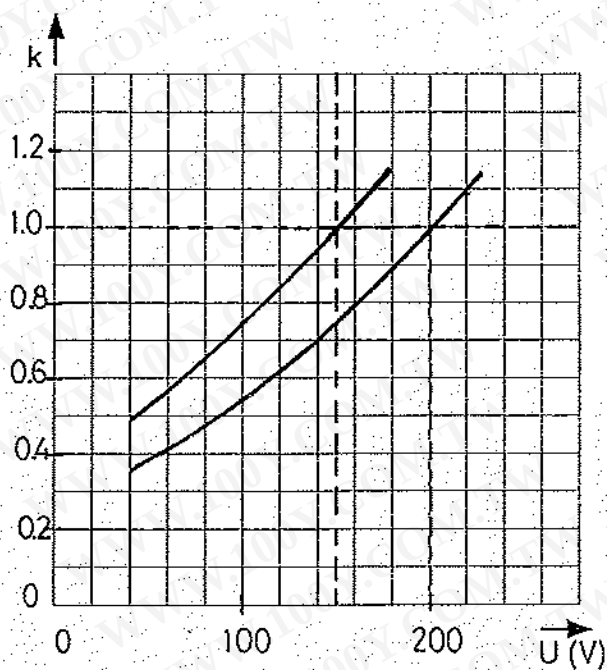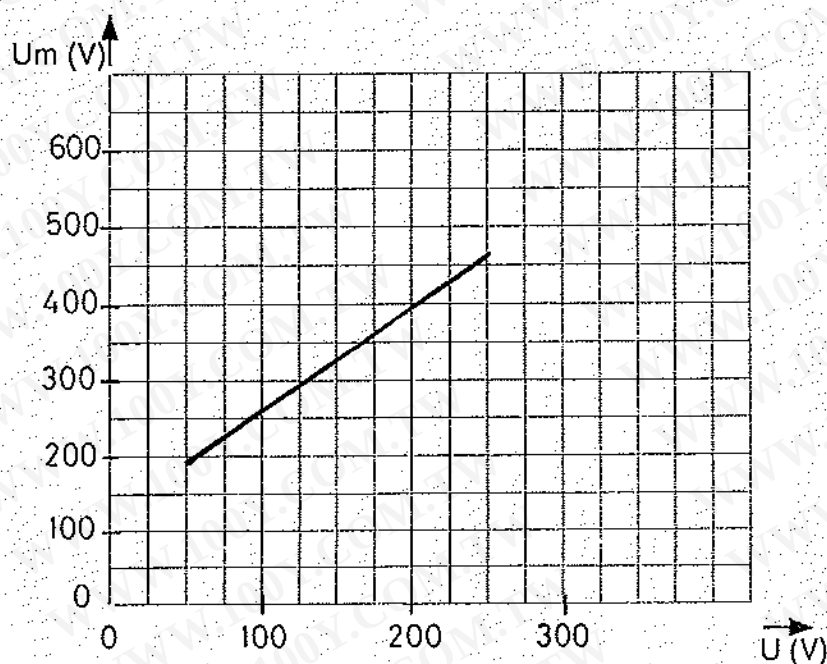

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

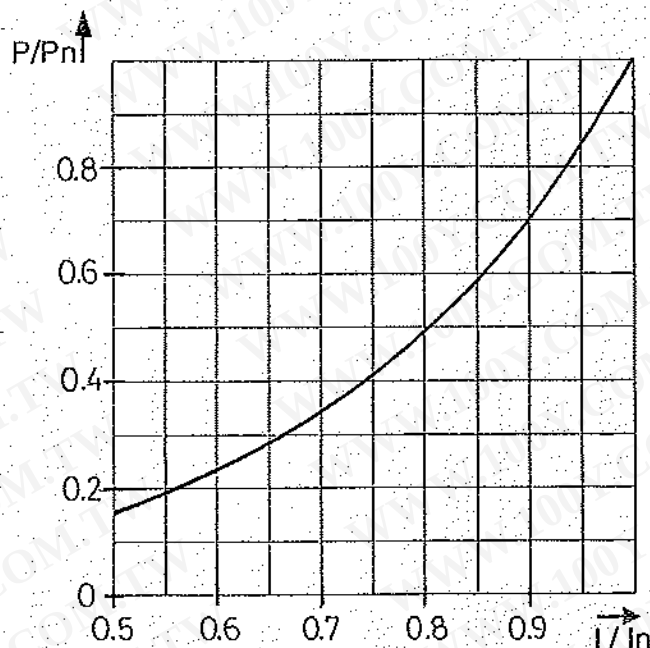

Caractéristique d'amplitude du courant coupé
Cut off characteristics
Strombegrenzungs-Kennlinien

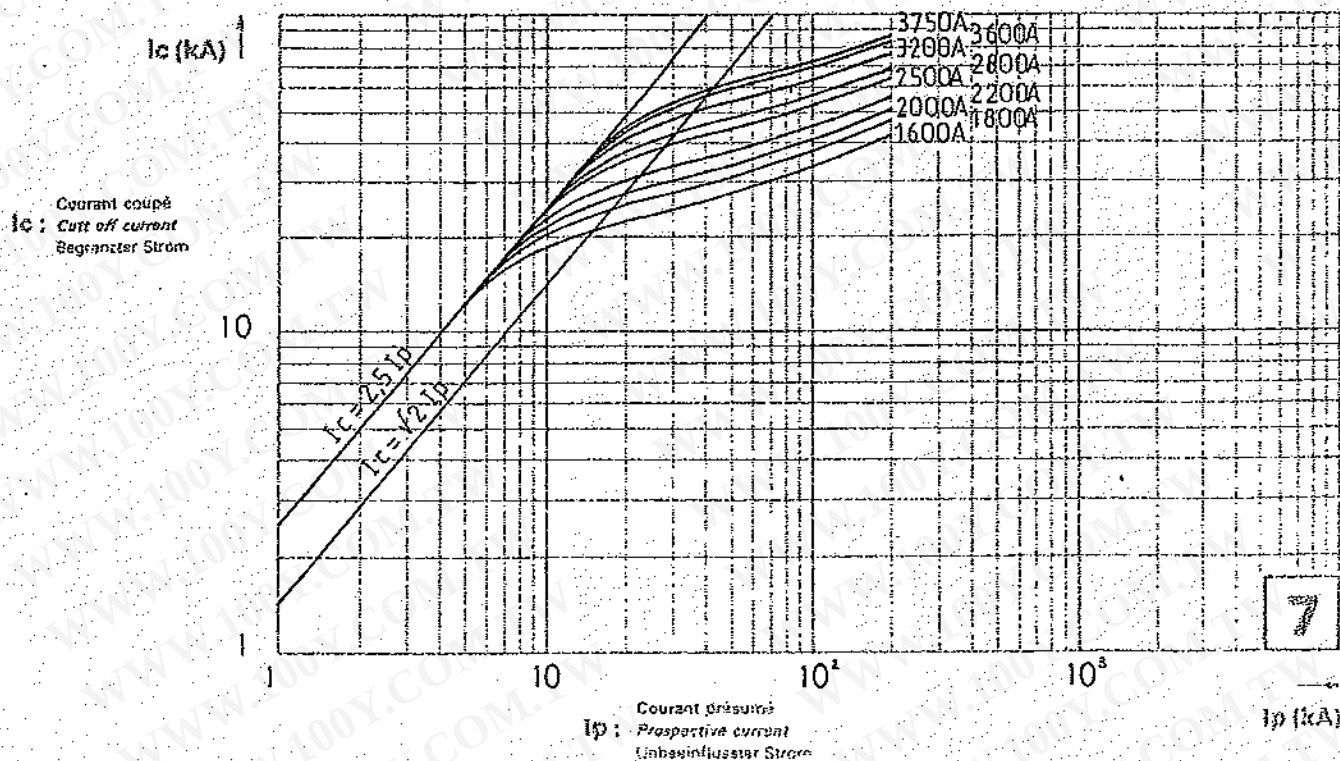

Ces courbes indiquent la valeur crête maximale I_c en kA, que peut atteindre le courant dans un circuit comportant une cartouche porte-fusible du calibre indiqué, en fonction du courant présumé de défaut de ce circuit.

The curves indicate the maximum peak value I_c in kA, that the current, can attain in a circuit including a fuse of specified rating, as a function of the prospective fault current of this circuit.

Diese Kurven geben den größten Scheitelwert von I_c in kA an, den der Strom in einem Stromkreis mit einer Sicherung erreichen kann. Er ist in Abhängigkeit des unbekannten Fehlerstromes, der ohne Sicherung in diesem Stromkreis möglich ist, aufgetragen.