槽型光電開關 限位元開關 EE-SX672 紅外感應開關 U 型感測器 EE-SX671

颜色分类




产品技术参数

产品名称	槽型光电开关	产品型号	EE-SX67系列
输出方式	NPN/PNP可选	检测距离	5MM凹槽宽度
连接方式	接插件型	环境温度	-25℃—55℃
额定电压	12~24V	消耗电流	35mA以下
响应频率	1KHz以上	外壳材质	聚碳酸酯
输出方式	NO/NC可选	应差距离	0.025mm以下


EE-SX670

单位：mm



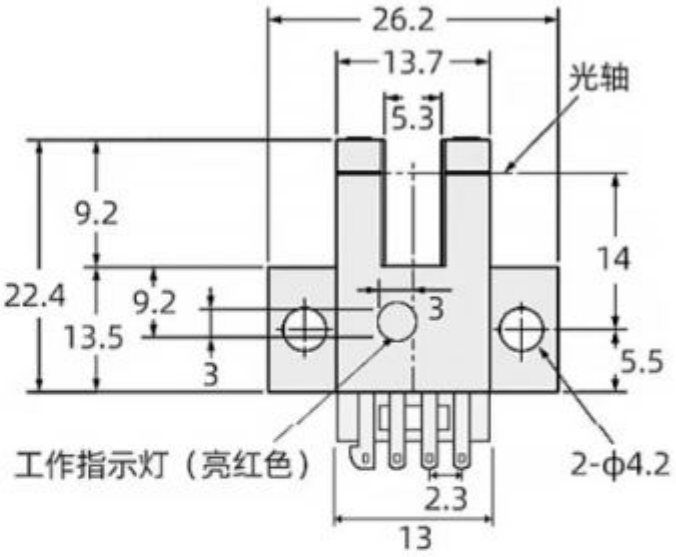




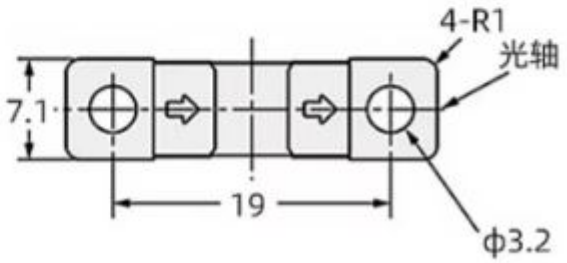



以上数据纯手工测量可能会有误差 请以实物为准


EE-SX671

单位：mm

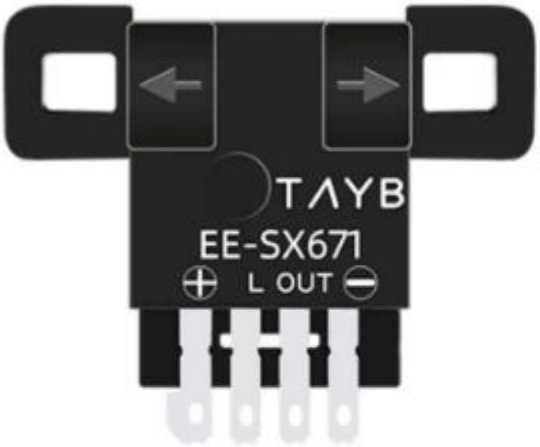

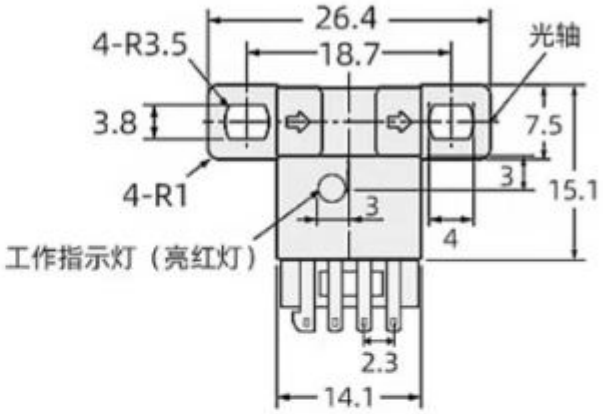



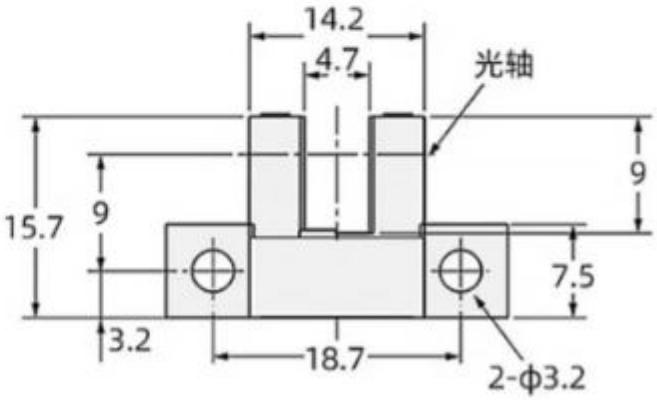



以上数据纯手工测量可能会有误差 请以实物为准


EE-SX672

单位：mm



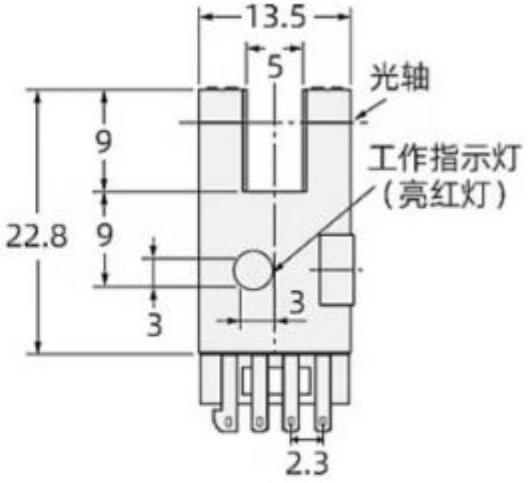

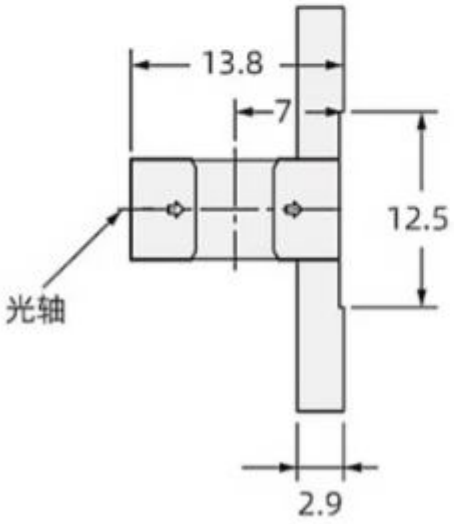

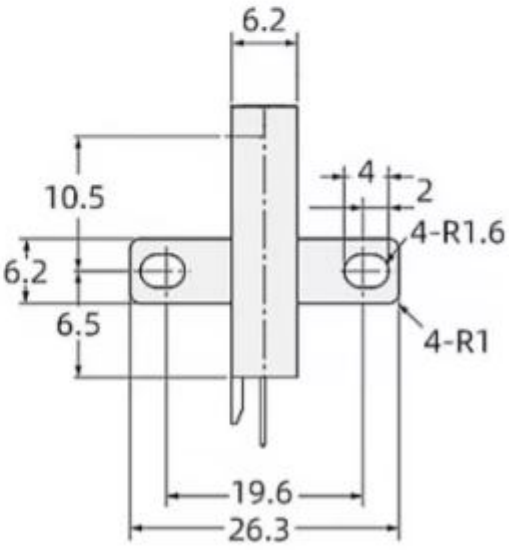



以上数据纯手工测量可能会有误差 请以实物为准


EE-SX673

单位：mm



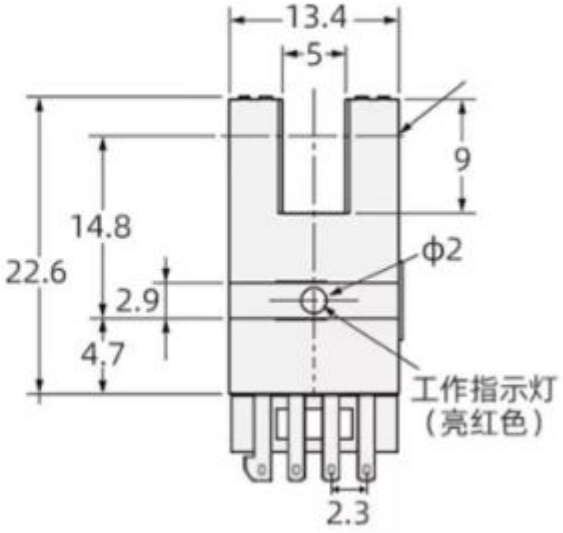

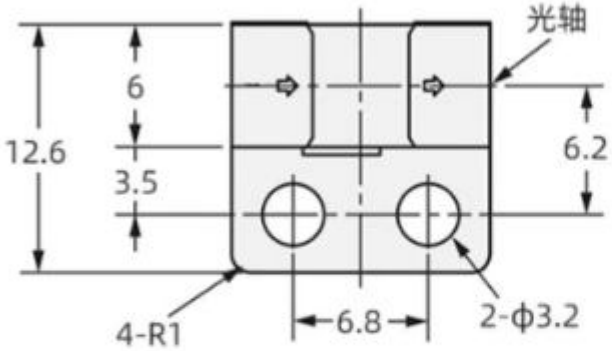

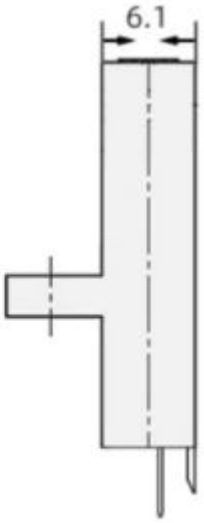



以上数据纯手工测量可能会有误差 请以实物为准


EE-SX674

单位：mm



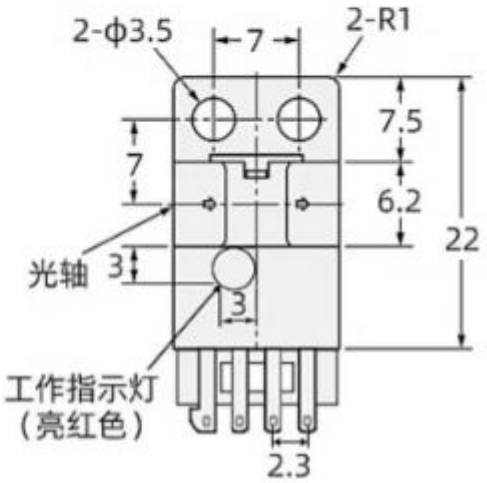

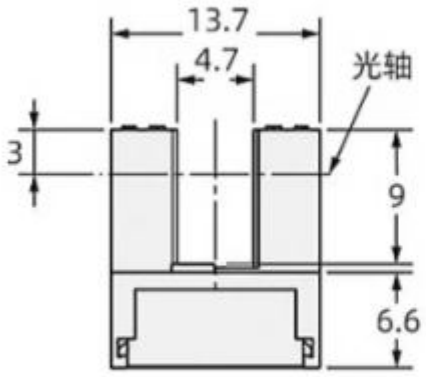

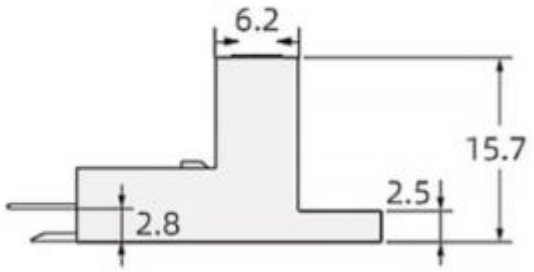


以上数据纯手工测量可能会有误差 请以实物为准

区分NPN/PNP


NPN输出

NPN是负电压(平时是24V，导通时是0V)

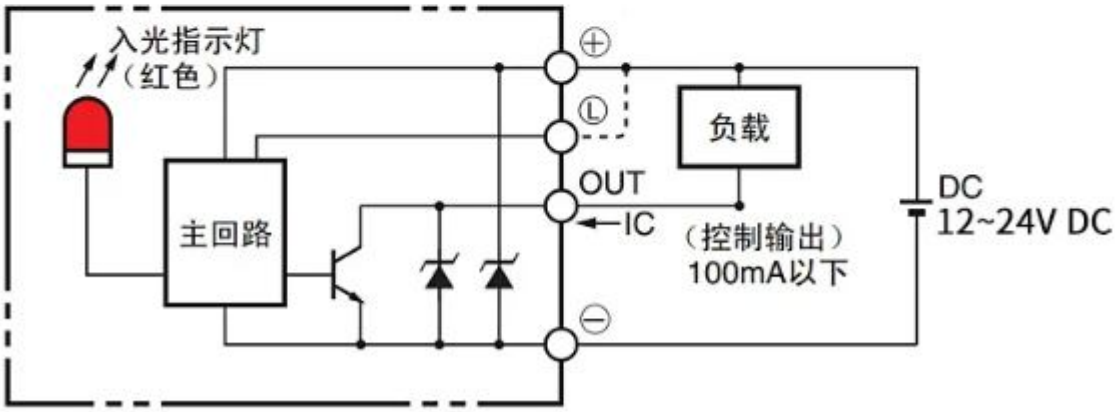

PNP输出

PNP是正电压(平时是0V，导通时是24V)

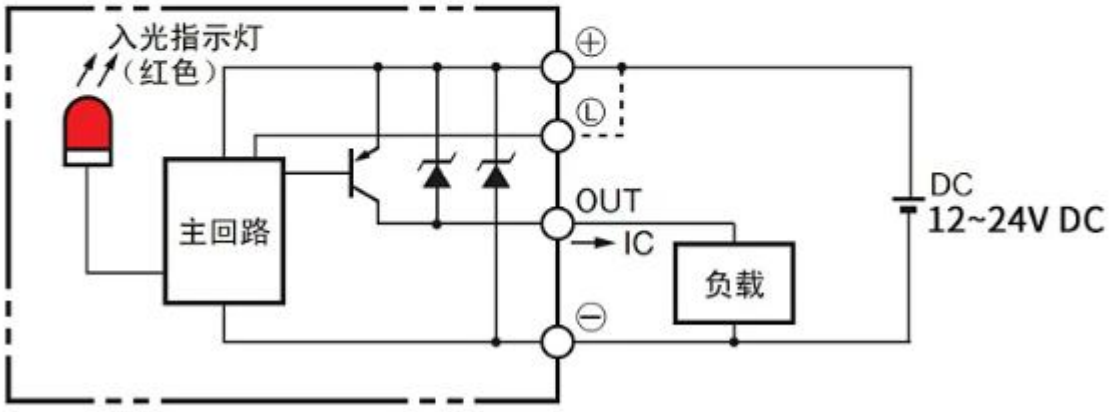


检测窗
安装孔
TAYB
EE-SX670
安装孔
2102
L OUT
安装孔4.2mm
LED信号指示灯
优质金属插脚

产品型号	检测距离	输出形式
EE-SX670	5MM(凹槽宽度)	NPN通电亮灯遮挡灭灯
EE-SX670A	5MM(凹槽宽度)	NPN通电不亮遮挡亮灯
EE-SX670P	5MM(凹槽宽度)	PNP通电亮灯遮挡灭灯
EE-SX670R	5MM(凹槽宽度)	PNP通电不亮遮挡亮灯
EE-SX671	5MM(凹槽宽度)	NPN通电亮灯遮挡灭灯
EE-SX671A	5MM(凹槽宽度)	NPN通电不亮遮挡亮灯
EE-SX671P	5MM(凹槽宽度)	PNP通电亮灯遮挡灭灯
EE-SX671R	5MM(凹槽宽度)	PNP通电不亮遮挡亮灯
EE-SX672	5MM(凹槽宽度)	NPN通电亮灯遮挡灭灯
EE-SX672A	5MM(凹槽宽度)	NPN通电不亮遮挡亮灯
EE-SX672P	5MM(凹槽宽度)	PNP通电亮灯遮挡灭灯
EE-SX672R	5MM(凹槽宽度)	PNP通电不亮遮挡亮灯
EE-SX673	5MM(凹槽宽度)	NPN通电亮灯遮挡灭灯
EE-SX673A	5MM(凹槽宽度)	NPN通电不亮遮挡亮灯
EE-SX673P	5MM(凹槽宽度)	PNP通电亮灯遮挡灭灯
EE-SX673R	5MM(凹槽宽度)	PNP通电不亮遮挡亮灯
EE-SX674	5MM(凹槽宽度)	NPN通电亮灯遮挡灭灯
EE-SX674A	5MM(凹槽宽度)	NPN通电不亮遮挡亮灯
EE-SX674P	5MM(凹槽宽度)	PNP通电亮灯遮挡灭灯
EE-SX674R	5MM(凹槽宽度)	PNP通电不亮遮挡亮灯

常开常闭说明



常开：无物体遮挡时，开关总是处于断开状态



常开：有物体遮挡时，开关处于闭合状态




常闭：无物体遮挡时，开关总是处于闭合状态



常闭：有物体遮挡时，开关处于断开状态

产品接线方式

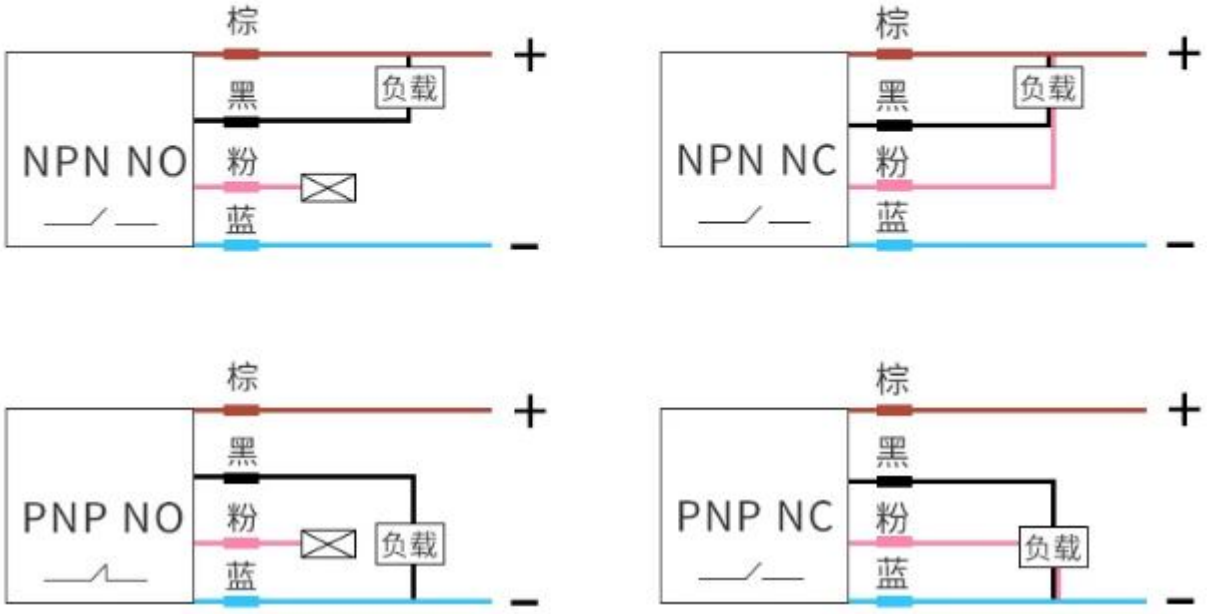

1.NO表示常开。NC表示常闭。

2.棕色线：正极。黑色线：输出线。粉色线：切换常闭线（于黑色线短接，传感器由常开变为常闭）蓝色线：负极。

3.NPN:表示共正电压，输出负电压。PNP: 表示共负电压,输出正电压。

4.NPN NO:表示常态是常开的，检测到物体的时候，黑色线输出一个负电压信号。

5.NPN NC:表示常态下黑色线是输出负电压信号的，检测到物体的时候，断开输出信号。

6.PNP NO:表示常态是常开的，检测到物体的时候，黑色线输出一个正电压信号。

7.PNP NC:表示常态下黑色线是输出正电压信号的，检测到物体的时候，断开输出信号。


EE-1001