


槽型光电开关传感器 PM-K44 小光电感应开关 PM-T44/L44/Y44/F44/R44




产品基本参数

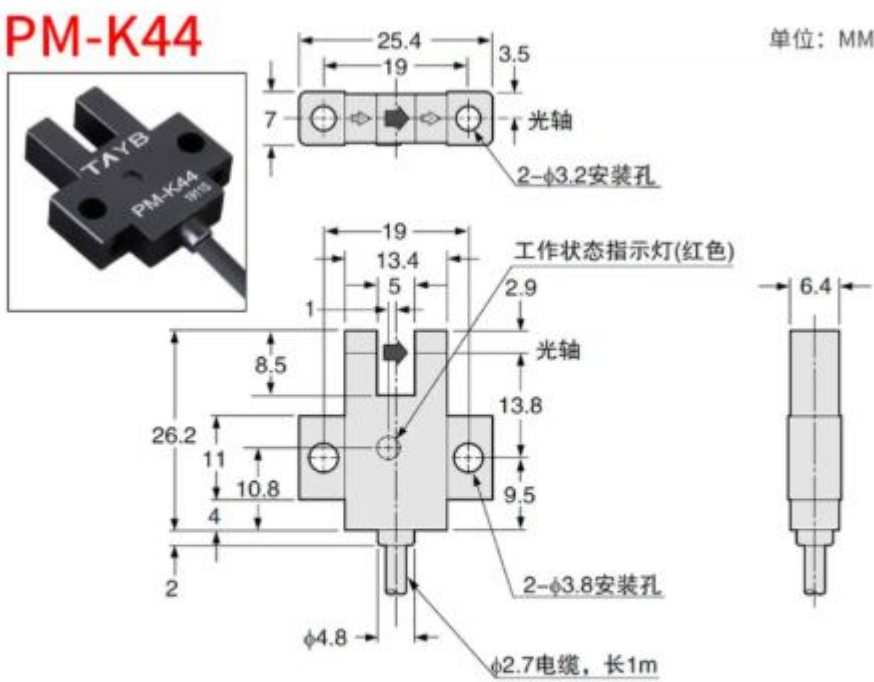



品 牌	名 称	槽型光电开关
型 号 PM-K44	电 压	12-24V
投光元件 红外线LED	检测距离	5MM（固定）
输出方式 NPN/PNP	检测物	非透明物体

PM-T44

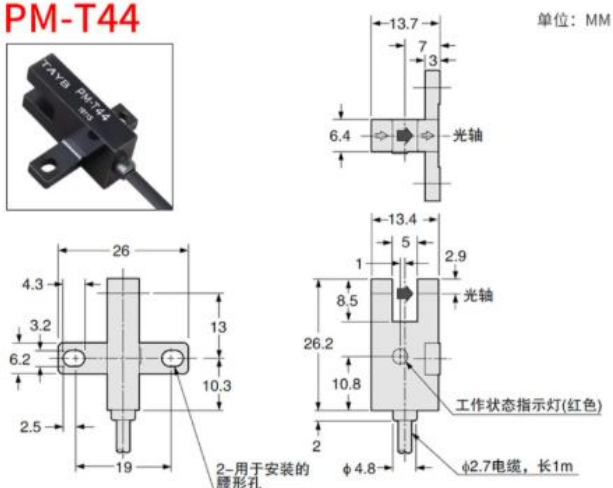


品 牌	名 称	槽型光电开关
型 号	电 压	12-24V
投光元件	检测距离	5MM（固定）
输出方式	检测物	非透明物体

PM-L44

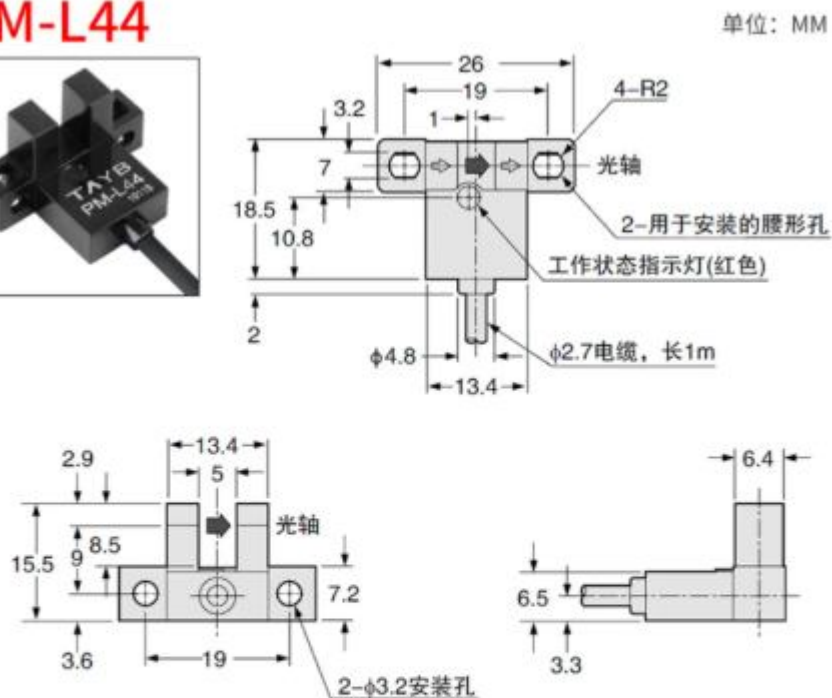

品 牌		名 称	槽型光电开关
型 号	PM-L44	电 压	12-24V
投光元件	红外线LED	检测距离	5MM（固定）
输出方式	NPN/PNP	检测物	非透明物体


PM-Y44

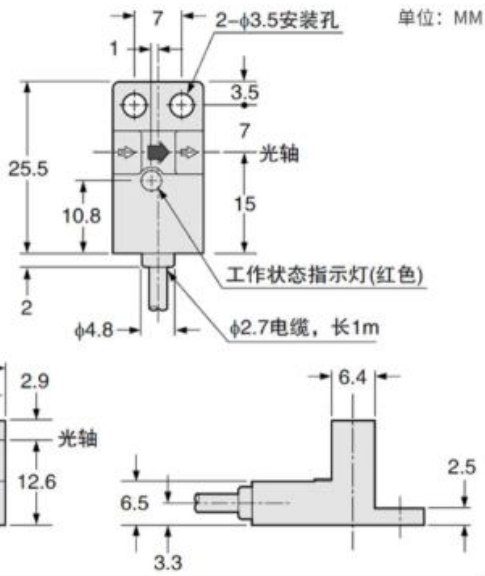

品 牌	名 称	槽型光电开关
型 号 PM-Y44	电 压	12-24V
投光元件 红外线LED	检测距离	5MM (固定)
输出方式 NPN/PNP	检测物	非透明物体

PM-F44




单位: MM

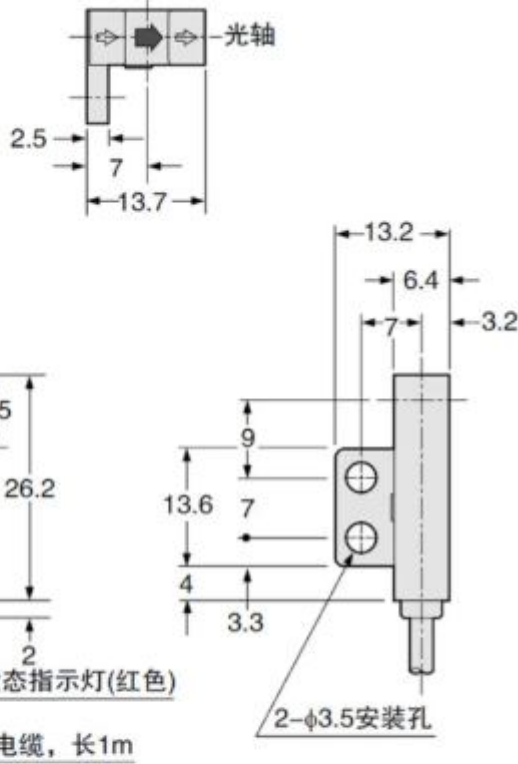

品 牌	名 称	槽型光电开关
型 号 PM-F44	电 压	12-24V
投光元件 红外线LED	检测距离	5MM (固定)
输出方式 NPN/PNP	检测物	非透明物体

PM-R44

单位：MM

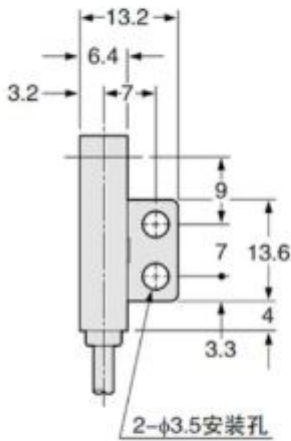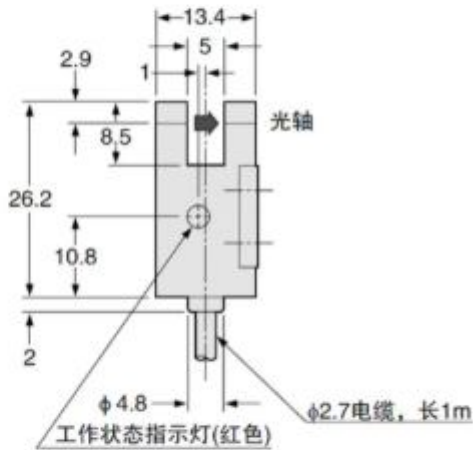


品 牌	名 称	槽型光电开关
型 号 PM-R44	电 压	12-24V
投光元件 红外线LED	检测距离	5MM (固定)
输出方式 NPN/PNP	检测物	非透明物体



TAIBANG ELECTRONICS

产品接线方式

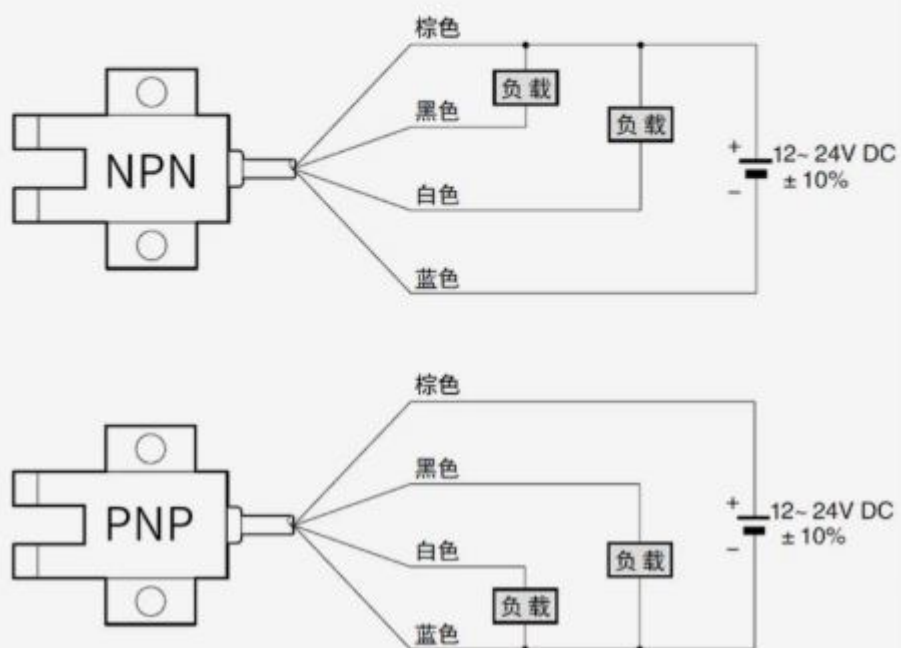

PM-L44



PM-R44



PM-Y44



PM-F44



PM-K44



PM-T44

