
25EV - Wire protector / European PCB Terminal Blocks

Technical Data	UL	IEC
Pitch	6.35mm	
Rated voltage	150V	380V
Rated current	32A	32A
Wire range		4mm^2
Solid wire(AWG)	20~10	
Stranded wire(AWG)	20~10	
Insulation withstand voltage	2.5KV	
Torque(Lb-in)	5	
Screw	M3	
Wire strip length	6~7mm	
Approval	VDE FI UL	



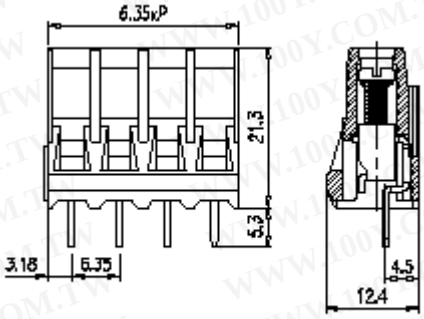

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw