勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

接點容量	15A 125VAC 10A 250VAC 20A 12VDC
導通電組	30 mΩ max
絕緣電阻	100 MΩ at 500 VDC
絕緣電壓	1,500vac,1min.
電器壽命	10,1000 cycles
致動力道	500 _ 200gw
安規	

規格描述	帶燈規格	接點模式	產品編號
白框綠面 ON-OFF；印白一O 插端	220VAC	SPST	92B-W/G1.Q3P*C*A22

註：若非庫存品項，請依編碼表指定產品品號。

電路圖示

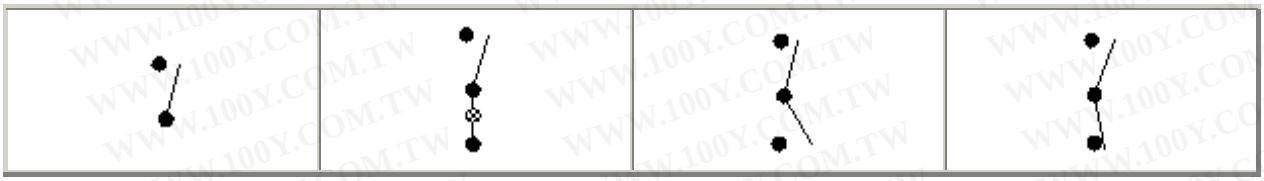

外觀尺寸

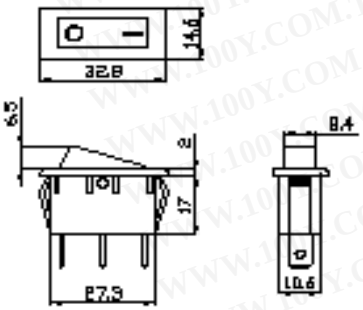

安裝孔徑



Z 板厚	X 尺寸	Y 尺寸
0.75~1.25	30.2/30.4	11.0/11.2
1.25~2.00	30.4/30.6	11.0/11.2
2.00~3.00	30.6/30.8	11.0/11.2

單位：mm