


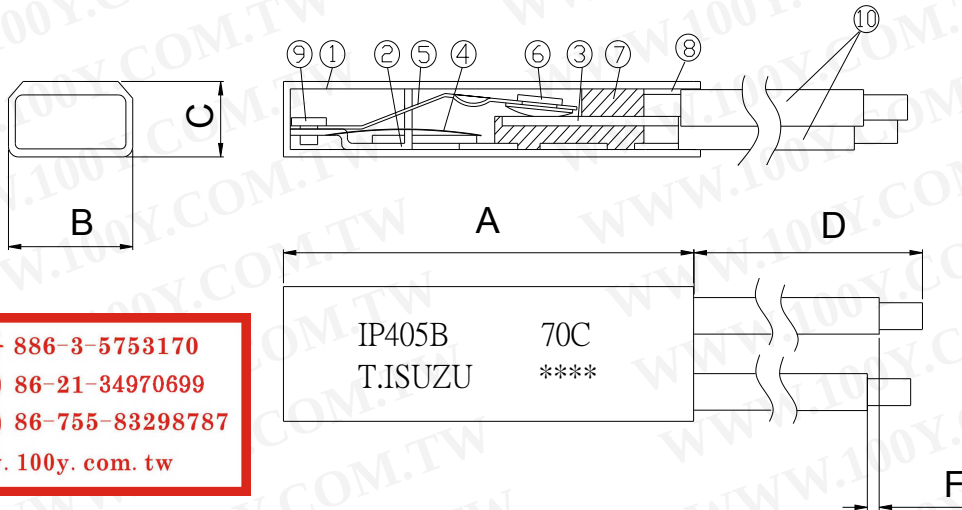

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

IP405B 70C
 T.ISUZU ****

尺寸註解 (Ps) :

項目	A	B	C	D	E	F
	外殼長度	外殼寬度	外殼高度	導線長度		兩導線被覆長度差值
	Case*L	Case*W	Case*H	Lead wire*L		Diff between two coated leads
尺寸規格	19.75 ± 0.10	4.95 ± 0.10	2.85 ± 0.10	36.0 ± 1.0		≤ 0.50

電器規格(Electric Ratings) :

- 電器特性 : (Electricat Rating) : DC 18V 6A 。
 (A) 最大遮斷電流 (Max cut-off current) : DC 12V 100A 。
 (B) 最小做動電流 (Min working current) : DC 5V 10mA 。
- 內阻抵抗值 : (Resistance between terminals) : Less then 20mΩ 。
- 電流負荷特性 : (Ultimate trip current) : **8.0A** (Ambient temp. 25°C) , Δt值請參考U/T曲線圖 (Please refer U/T curve) 。
- 動作溫度特性 :
 (A) 接點打開(OFF) (Opening Temp.) : 70°C ±5°C , 無負載(Non current) 。
 (B) 接點閉合(ON) (Closing Temp.) : **46°C** or more 。
- 接點開閉差值 (Difference between On and OFF) : **6°C** or more 。
- 接點動作特性 : (Operating Type) : Snap action 。

parts no.	parts Name	Material	Remarks	RoHs	Qty	Remarks
1	Case	Liquid crystal polyer	Rated 94v-0	HF	1	
2	Frame	Brass or phosphor bronze		LF	1	
3	Contact plate	Silver alloy clad an phosphor bronze		LF	1	
4	Thermal element	Bimetal		LF	1	
5	Spring plate	Becu		LF	1	
6	Contact	Silver alloy		LF	1	
7	Unified contact plate	Liquid crystal polyer	Rated 94v-0	HF	1	
8	Fitting	Resin		HF	1	
9	Rivet	Copper		LF	1	
10	Lead wire	22AWG	UL 3265	HF	2	
11						
12	Insultation tube	Shrink tube vw-1 125°C		HF	2	

NO.	設變內容	圖號	日期	2007.10.25	型式	IP405B 70C 36L 22#
1	客戶		版次	二 版	溫度	70°C±5°C
2	備註		單位	mm	加工	
核准	檢查	設計	製圖	比例	4 : 1	品號

管制等級: ☐管制壹 ☐管制貳 ☐管制參