type no.:

D16L A R3- 2ab □ □

□: Lens color
□: Lamps
2ab : 2NO+2NC
A : Alternate

B : Blue
G : Green
O : Orange
R : Red
W : White
Y : Yellow


0 : Without lamps
A : Incandescent 6V AC/DC 200mA
B : Incandescent 14V AC/DC 80mA
C : Incandescent 28V AC/DC 40mA
F : Neon 110V/AC
G : Neon 220V/AC
H : LED 6V DC
J : LED 12V DC
K : LED 24V DC

order no.:


D16LAR3-2ab□□/□□□ (Order no. codes)

Soldering Type Pushbutton Switches


Electrical Diagram



Bottom View



Dimensions

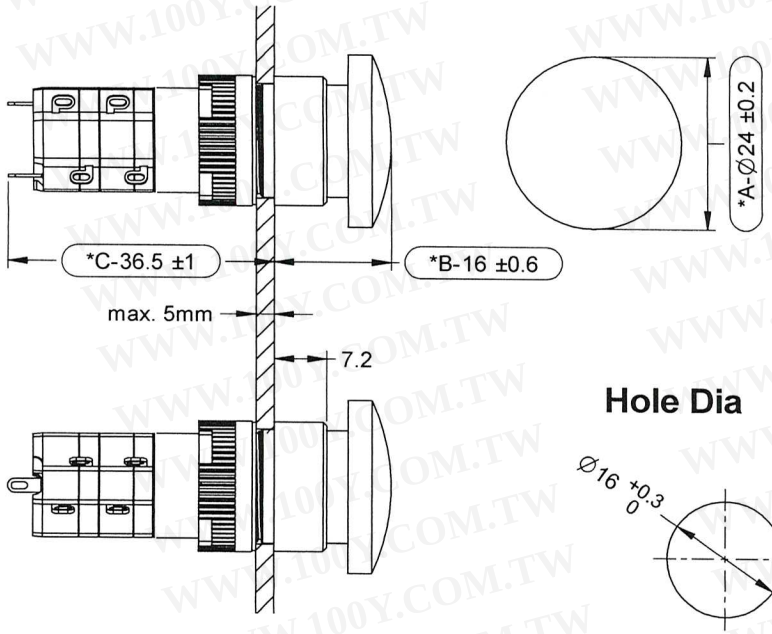

Hole Dia

Product Specifications

Mechanical lifetime	: >1 million operations
Electric rating	: 250V AC 5A(VDE) 125V AC 8A 250V DC 0.2A 24V DC 6A
Max. insulation voltage	: >1300V 60Hz 1 minute between all terminals
Motion tolerance	: <20 operations / minute
Panel thickness	: 0.5mm ~ 5mm
Degree of protection	: IP 40
Storage temperature	: -40°C to +85°C
Operating temperature	: -25°C to +55°C (-25°C to +70°C without lamp)
Contact resistance	: <=50mΩ (initial)

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

文件管制
SEP 17. 2013
文管中心

定案
D
REV.

DESIGNER	CHECK	APPROVE	PART NAME	UNIT	SCALE
			Soldering Type Pushbutton Switches	MM	
DATE 2013/9/17	DATE 2013/9/17	DATE 2013/9/17	DRAWING NO. D16LAR3-2abxx		SHEET 1/1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO DECA SWITCHLAB INC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. (本圖未經許可 禁止翻印 保留或傳閱 違者必究)

update