

MW系列微程开关


产品名称：MW19微程开关　　客户料号：/

CMP型号：MW19S/FX-E　　产品参数：详见参数表





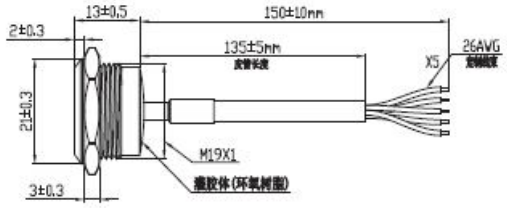

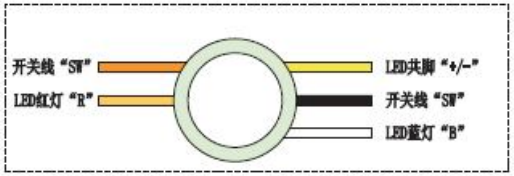


型号说明:MW19S/FX-E								
对应编号	MW	19	S	F	X	E	5P	/
	1	2	3	4	5	6	7	
1	MW			CMP按钮系列代码				
2	安装孔径			19mm				
3	产品材质			S-不锈钢				
4	头部形状			F-平头				
5	连接方式			X-带线				
6	带灯/不带灯			/-不带灯、E-环形灯(红/黄/蓝/绿/白/橙-R/Y/B/G/W/O)				
7	线束			5P-5条线				

版次	内容说明	更改人	更改日期	备注
V1.0	新版编制	罗忠君	2024/3/26	/

产品性能参数（表1）		
开孔直径		开孔19.05mm～19.3mm
外观材料	外壳	不锈钢（RoHS）
	按键	不锈钢（RoHS）
	螺母	H59-黄铜(RoHS)
	O型圈	硅胶（RoHS）
	线束	定制（RoHS）
额定工作电压		DC 24V
额定工作电流		100mA
动作力		3N±0.5N
动作方式		自复
工作温度		-20℃～70℃
工作温度		10 %~85%

产品性能参数（表2）	
工频耐压	导体部分对壳，2000V，1min
LED灯寿命	≥50000h
接线方式	带线
阻燃等级	V2
防护等级	Ip67
机械寿命	≥200000次
电气寿命	≥100000次
开关行程	按压行程：0.5mm±0.2mm
绝缘电阻	220V，测试电压500V
接触电阻	≤200mΩ
螺母扭力	0.5N.m～1.0N.m

受控文件 2024.03.26

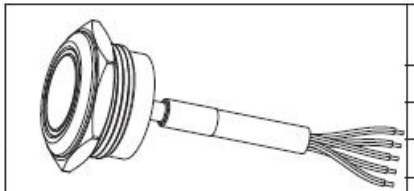

规格书 SPECIFICATION			
DR.制图	罗忠君	CHKD校对	程建伟
DE.设计	杨井坤	APPD批准	李启伟
DWG NO.图号	/	Title名称	MW19金属微程开关
REV.更改	V1.0	Dat.日期	2024/3/26