






勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

轉換開關 Rotary Switches
 額定電功率.....0.3(AC.125V)
 Power Rating
 接觸電阻.....25mΩ (MAX)以下
 Contact Resistance

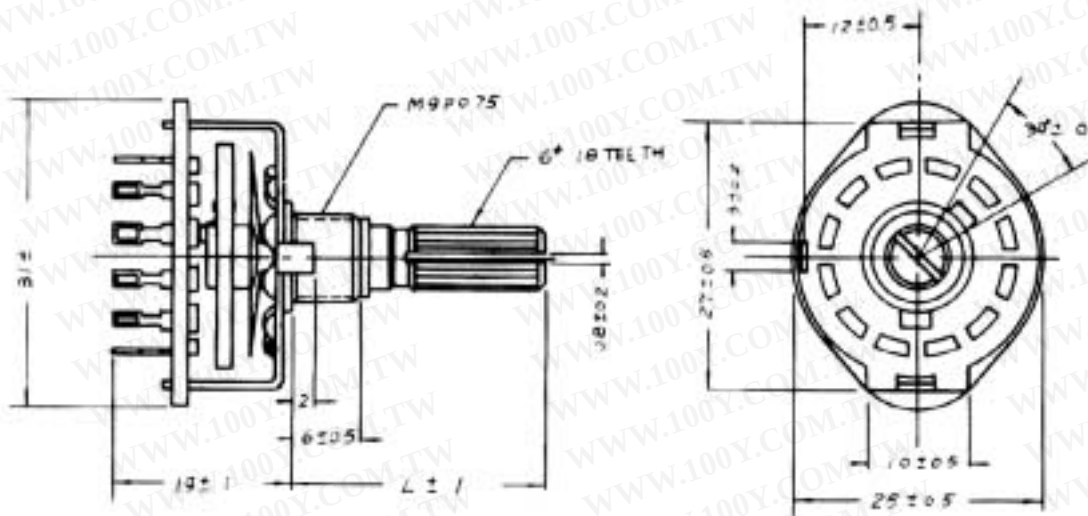

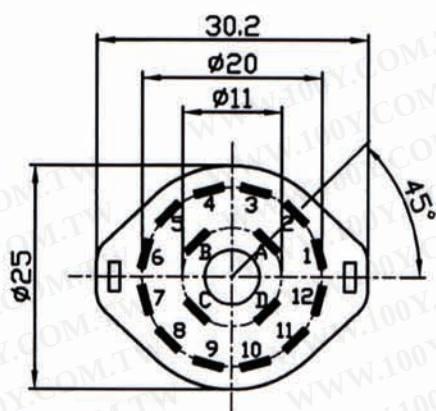

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

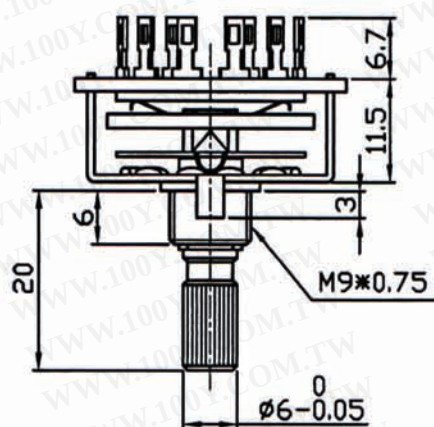

SPECIFICATIONS:

Rated power(W) : DC 30V 0.5 (AC 125V 0.3A)


Contact resistance : 25mΩ max.

Insulation resistance : DC 500V 100MΩ min

Withstand voltage : 500V 1 minute

Torque : 1.5 ± 1 kg

Life cycles : 10,000 cycles

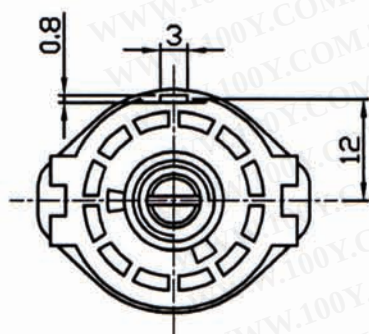

COMPOSITION

Model	Sections	Poles	Positions
5060A	1	4	3
5060B	1	3	4
5060C	1	2	5
5060D	1	2	6
5060E	1	1	12

DATE

DWN

CHKD

APVD

MANAGER

12.08.2005

PART NAME: ROTARY SWITCH

PART NUMBER: 5060 Series

VERSION: 2.0

TOLERANCE : ± 0.3 mm UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

UNIT: mm



SCALE: