勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

轉換開關　Rotary Switch

機械性能：

迴轉扭力	1.5(+/-)0.8 kg cm
製檔強度	3　kg
端子強度	端子先端各間加 500g 應力於 1 分鐘內無端子脫落、鬆動、端子板無破裂。

電氣特性：

定格	AC. 125V. 0.3A
絕緣電阻	DC500V　100MΩ 以上
耐濕性	於溫度 40(+/-)2℃　於溼度 90~95%測定室中放置 48 小時後取出測定絕緣電阻 10MΩ　以上。

壽命測試：

試驗機測試	20-25/min
負荷、有無	No load
往復動作	6000 cycles
接觸電阻	100MΩ 以下

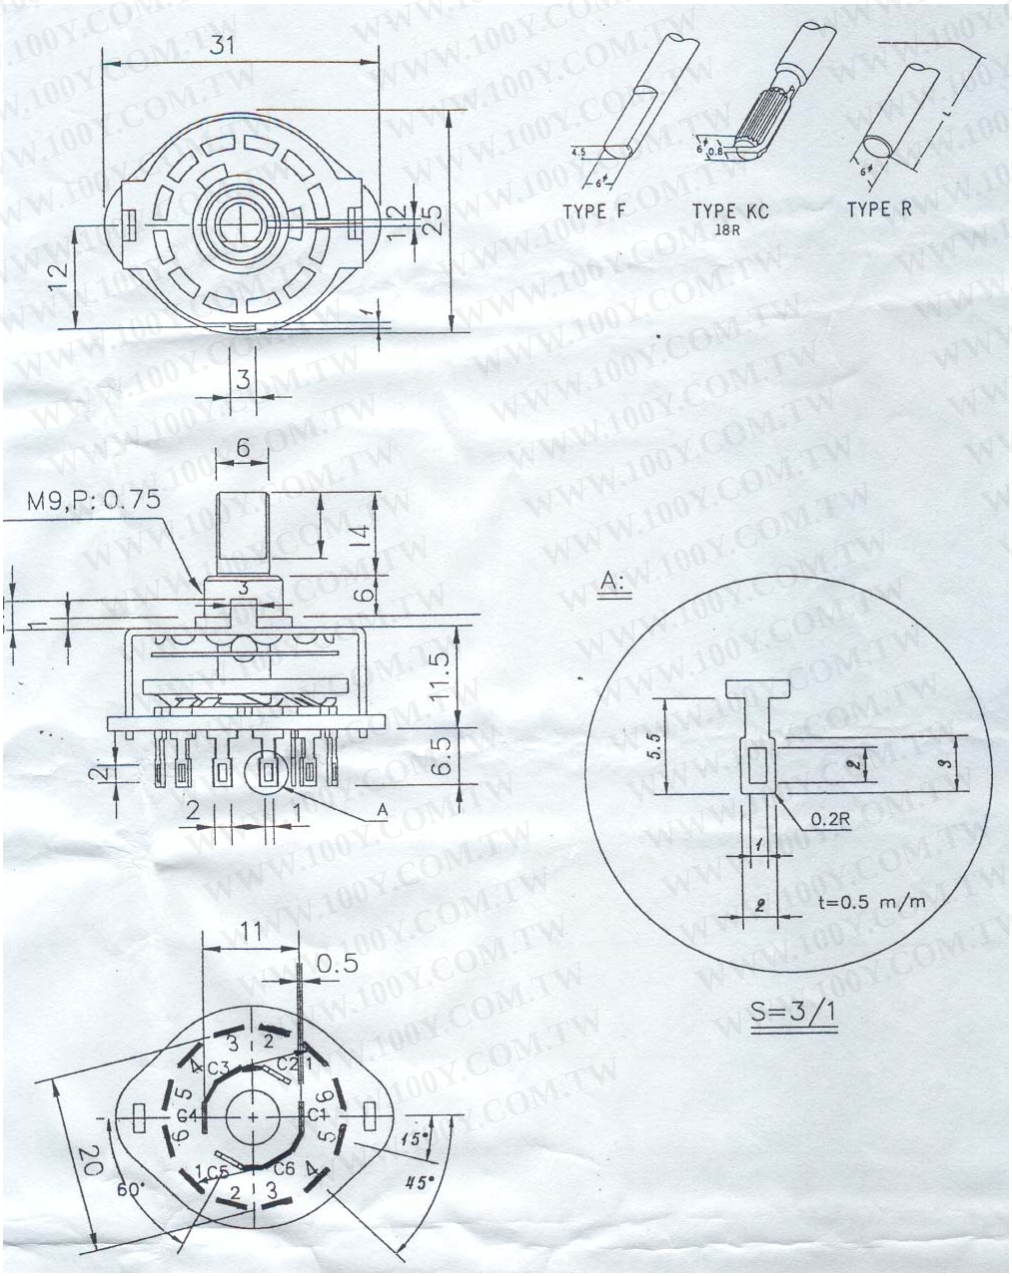

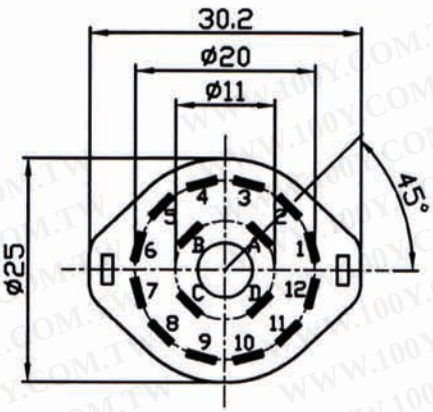

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

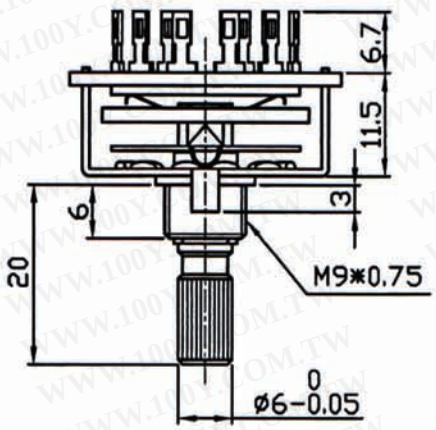

SPECIFICATIONS:
Rated power(W) : DC 30V 0.5 (AC 125V 0.3A)
Contact resistance : 25mΩ max.
Insulation resistance : DC 500V 100MΩ min
Withstand voltage : 500V 1 minute
Torque : 1.5 ± 1kg
Life cycles : 10,000 cycles

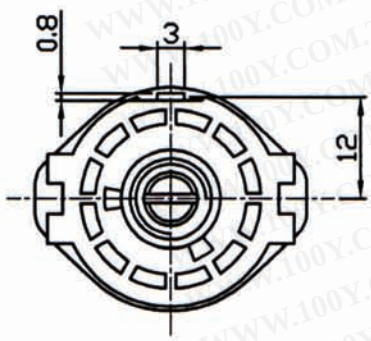

COMPOSITION			
Model	Sections	Poles	Positions
5060A	1	4	3
5060B	1	3	4
5060C	1	2	5
5060D	1	2	6
5060E	1	1	12

	DATE	DWN	CHKD	APVD	MANAGER
	12.08.2005				
PART NAME: ROTARY SWITCG	PART NUMBER:5060 Series			VERSION:2.0	
TOLERANCE :±0.3mm UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	UNIT:mm			SCALE:	