勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

JIS C 3501
日本規格同軸電纜

TA YU

Product Description:
* Copper or copper coated steel conductor.
* Transparent PE insulation.
* Bare copper braid shield,95%coverage.
* Low losses and low propagation delays,Crosstalk kept to minimum.
* Refers to JIS C 3501.

▲說 明 :
* 導體使用單條或多條,裸銅或銅包鋼
* 透明PE絕緣
* 裸軟銅編織隔離,遮蔽率95%
* PVC被覆
* 低損失,傳遞效果高,干擾可減至最小
* 符合JIS 3501

Applications:
* For use with communication and signal control systems.

▲應 用 :
* 用於傳輸系統或單向控制系統

Construction:
▲構 造 :

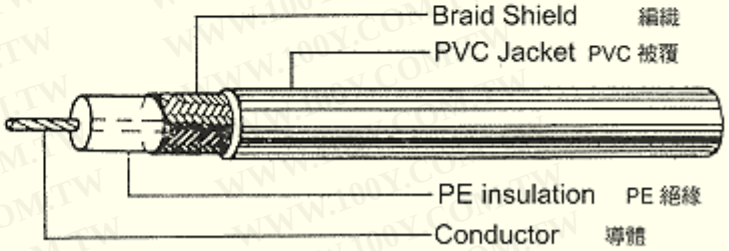

Type Designation:
品名記號

3 C - 2 VC S

- S: strand inner conductor. / S:中心導體為絞線構成
- CS: Copper-clad steel wire inner conductor. / CS:中心導體為銅包鋼線
- V: Single braided outer conductor. / V:外部導體(一層編織)
- W: Double braided outer conductor. / W:外部導體(二層編織)
- 2: Solid PE dielectric core. / 2:聚乙烯充實絕緣
- C: Characteristic impedance 75Ω / C:特性阻抗75
- D: Characteristic impedance 50Ω / D:特性阻抗50
- 3: Approx.diameter of dielectric core / 3:絕緣體概略外徑

Cable Type No.	UL Style	Inner Conductor 中心導體		Insulation 絕 緣		Braid 編 號		Jaclet Thickness 被覆厚度	Overall Diameter 完成外徑	Characterisal Impedance (10 MHz) 特性抗阻	Nominal Attenuation 1 KHz 衰減量	Insulation Resistance 最小絕緣電阻	Insulation Resistance 最大導體電阻	Standard Put-Up 標準長度	
		Material	No./mm	Material	mm	Material	C/N/mm							英制	公制
		材質	線數/線徑	材質	厚度	材質	線數/線徑	mm	mm	Ω	nF/km	MΩ-km	Ω-km	ft/coil	M/coil
1.5C-2V	1365	C.C.S.	1/0.26	LD PE	0.67	B.C.	16/5/0.1	0.4	2.9±0.10	75±3	96	1000	968	556	200
2.5C-2V	1150	B.C.	1/0.4	LD PE	1.00	B.C.	16/6/0.127	0.5	3.9±0.10	75±3	52	1000	145	556	200
3C-2V	1071	B.C.	1/0.5	LD PE	1.30	B.C.	16/7/0.127	0.8	5.4±0.15	75±3	42	1000	91.4	556	200
5C-2V	1071	B.C.	1/0.8	LD PE	2.05	B.C.	16/9/0.14	0.9	7.4±0.15	75±3	27	1000	35.9	328	100
7C-2V	1354	B.C.	7/0.405	LD PE	3.05	B.C.	24/7/0.18	1.0	10.3±0.20	75±3	22	1000	20.7	328	100
10C-2V	–	B.C.	7/0.50	LD PE	3.95	B.C.	24/9/0.16	1.5	13.0±0.20	75±3	18	1000	13.1	328	100
1.5D-2V	1107	B.C.	7/0.18	LD PE	0.53	B.C.	16/5/0.1	0.4	2.9±0.10	50±3	85	1000	110	556	200
2.5D-2V	1150	B.C.	1/0.80	LD PE	0.95	B.C.	16/7/0.12	0.5	4.3±0.10	50±3	45	1000	35.9	556	200
3D-2V	1150	B.C.	7/0.32	LD PE	1.00	B.C.	16/6/0.12	0.8	5..3±0.15	50±3	45	1000	33.3	556	200
5D-2V	1150	B.C.	1/1.40	LD PE	1.70	B.C.	24/7/0.12	0.9	7.3±0.15	50±3	27	1000	11.7	328	100
8D-2V	1354	B.C.	7/0.80	LD PE	2.70	B.C.	24/8/0.16	1.2	11.1±0.20	50±3	20	1000	5.13	328	100
10D-2V	–	B.C.	1/2.90	LD PE	3.40	B.C.	24/10/0.2	1.2	13.1±0.20	50±3	14	1000	2.57	328	100