導磁/非導磁兩用型 膜厚計 Model: TG-05P

升級版 TG-05P 採用霍爾效應技術進行測量，
提供更一致的讀數，讓使用者對測量更有信心。
該技術還提高了各個汽車品牌的測量精度。

特色：

- 可量測底材種類：導磁金屬(鐵、鋼)
  非導磁金屬(銅、鋁、鋅等)。
- 操作簡易，從原本兩點校正簡化為只需做歸零校正
- 超大測量範圍 ：0~3000μm (0~120.0mils).
- 使用者可選擇 ：μm/mils
- 背光照明功能、顯示反轉
- 記錄/查詢資料(255筆)
- 最大值/最小值/最大值-最小值/平均值功能
- 自動關機功能

一般規格：

顯　　示：4位數字液晶顯示，最大9999 讀值。
電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，" "顯示。
操作環境：0°C 至50°C，相對濕度<75%R.H.。
儲存環境：-20°C 至60°C，0 至80%R.H. (電池移除後)。
精確度測試環境：23°C±5°C，相對濕度<75%R.H.。
反應時間：0.5次/每秒
自動關機：30 秒。
尺　　寸：105mm(高)x55mm(寬)x27mm(厚)。
重　　量：約80克(含電池)。

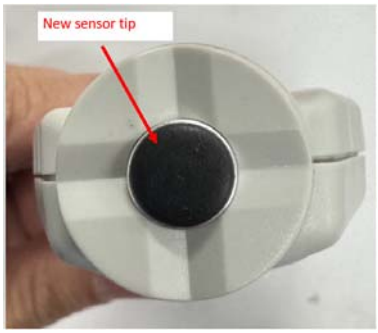

硬塑膠感測器尖端更耐用，
可減少使用過程中的磨損，
從而延長產品使用壽命。

技術資料：

厚度量測範圍：0 to 3000μm (0 to 120.0mils)
顯示解析度：0~40mils: 0.1mils / 0~1000um: 1μm
　　40~80mils: 0.2mils / 1000~2000um: 5μm
　　80mils 以上: 2mils / 2000um 以上: 50μm
準　確　度：0~7.8mils ±4dgts
　　7.9mils~39.0mils ±(3% + 4dgts)
　　39.1mils~120.0mils ±(5% + 4dgts)
　　0~199μm ±10dgts
　　200μm~1000μm ±(3% + 10dgts)
　　1001μm~3000μm ±(5% + 10dgts)
溫度係數：操作環境溫度>28°或<18°C時，每增減1°C，規格準確性增加0.1倍

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw