勝 特 力 材 料 886-3-5773766
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

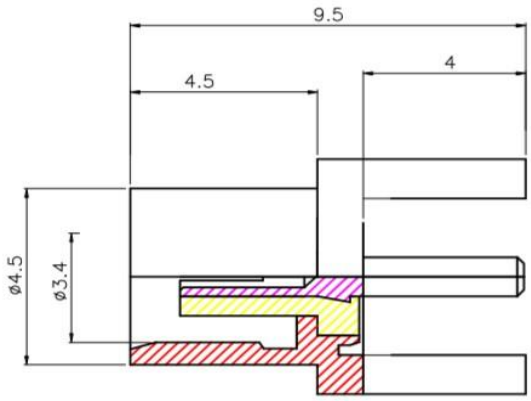



技术要求

1.**所有锐角去毛刺**
2. 未注公差按IT12级

连接器参数

电气性能			
1	特性阻抗	50欧姆	
2	频率范围	DC-6GHz	
3	驻波比	≤1.2（DC-6GHz）	
4	介电耐压	≥2500V	
5	介电电阻	≥5000MΩ	
6	PIM3	≤-160dBc	
机械性能			
1	耐用性	配合循环≥500	
材料和镀层			
	描述	材料	电镀
1	外壳	黄铜	三合金/金/镍
2	绝缘子	聚四氟乙烯	–
3	中心导体	黄铜	银/金
4	垫片	硅橡胶	
5	其他	黄铜	镍
环境因素			
1	温度范围	-40℃～+200℃	
2	防水	IP67	