

日本銅軸電纜

JIS-C-3501 日本銅軸電纜




說明:

Type 規格	Conductor 導體		Dielectric Overall	Braid Shield 編織		Jacket 被覆		Electric Properties 特性			
	材質	構造		內層	外層	材質	外徑	耐電壓	特性阻抗	靜電容量	衰減量
		mm									
5C-2V	BC	1/0.8	4.9	24/7/0.12	-	PVC	7.4	1	75±3	67±3	27

- ◆ 導體使用單條或多條裸銅線，絞線或銅包鋼線
- ◆ 透明或發泡 PE 絕緣
- ◆ XD-FB，鋁箔麥拉遮蔽
- ◆ 裸軟銅或鍍錫銅線編織，遮蔽率 95%(XD-FB 70%)
- ◆ PVC 被覆，符合 JIS 3501
- ◆ 低損失，傳遞效率高，干擾可減至最小

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

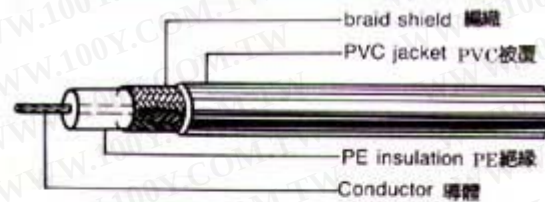


品名記號：

3 C - 2 YCS

S: 中心導體為絞線或
CS: 中心導體為銅包鋼線
V: 外部導體 (一層編織)
VV: 外部導體 (二層編織)
2: 聚乙烯充實絕緣
C: 特性阻抗 75 Ω
D: 特性阻抗 50 Ω
3: 絕緣體標稱外徑

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

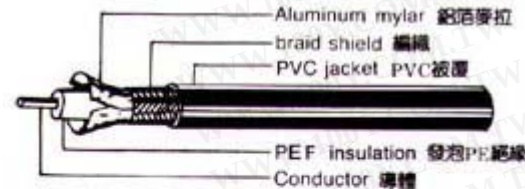

5 C D - F B

標鋼線
發泡聚乙烯
特性阻抗 C: 75 Ω D: 50 Ω
絕緣體標稱外徑