

絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




材 質：南亞硬質 P.V.C.(灰色)，絕緣性良好，不自燃，耐溫至 85℃。

構 造：由底槽及槽蓋兩部份組成，底槽兩側設出線孔。

特點 1：底座兩側出線孔互相對齊，任何處鋸斷或接成 L 型，均可保持盤面美觀、整齊。

特點 2：槽蓋經特殊設計，與底座組合後絕不脫落，且接合面平滑，不割傷手及擦損附近配線。

特點 3：出線孔低、組合容易、拆卸簡單，易於配線。

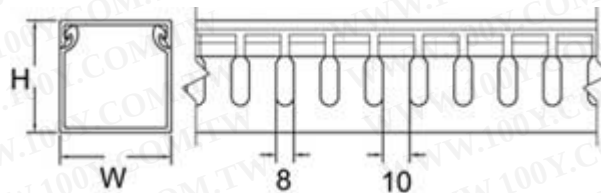

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

單位 : mm	型 號		Dimension WXH (mm)	電線容量	長 度
	出線孔 (8mm)	密封式			
	☐ AD-1X2	☐ SD-1X2	25X50	20~25pcs	2M
	☐ AD-1X3	☐ SD-1X3	25X75	60~75pcs	
	☐ AD-1.5X1	☐ SD-1.5X1	38X25	20~23pcs	
	☐ AD-1.5X2	☐ SD-1.5X2	38X50	60~70pcs	
	☐ AD-2X2	☐ SD-2X2	50X50	80~90pcs	
	☐ AD-2X3	☐ SD-2X3	50X75	180~200pcs	
	☐ AD-3X2	☐ SD-3X2	75X50	180~200pcs	
	☐ AD-3X3	☐ SD-3X3	75X75	200~250pcs	
	☐ AD-3X4	☐ SD-3X4	75X100	240~300pcs	

配線槽之規格，以組合後外部之寬高為核算標準