勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

REV. 更改	DESCRIPTION 說明	ENG. 修改人	APPROVE 審核

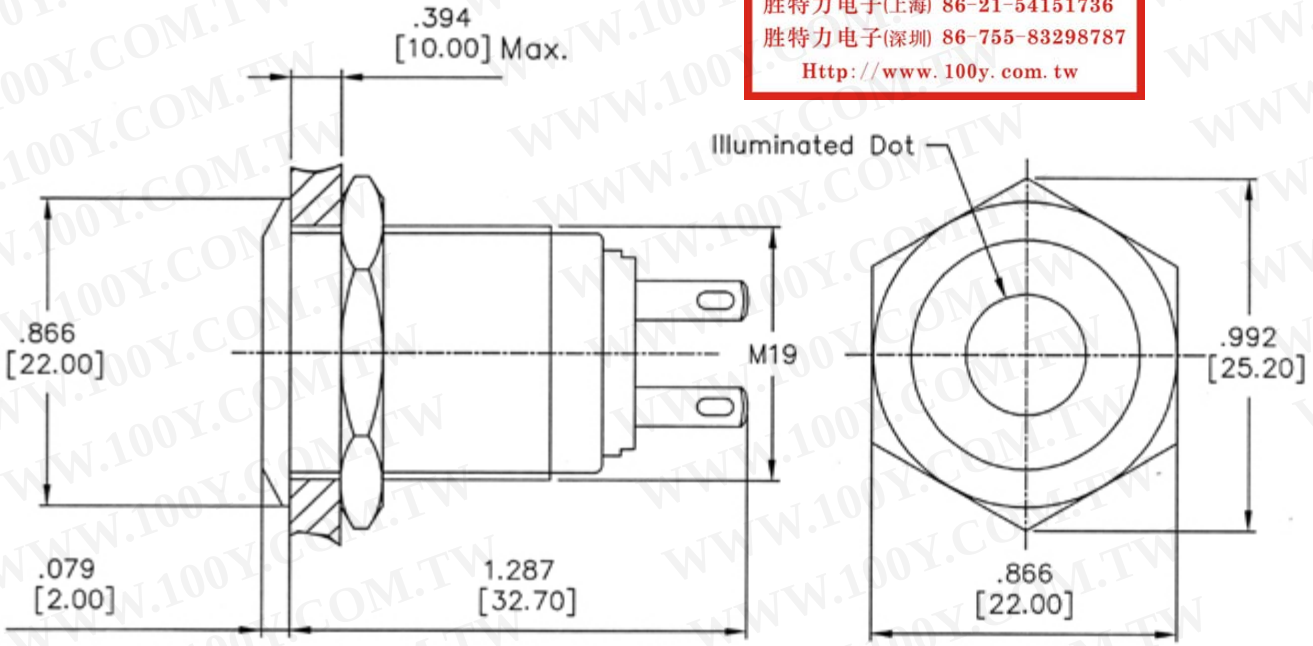

CONTACT CONFIGURATION

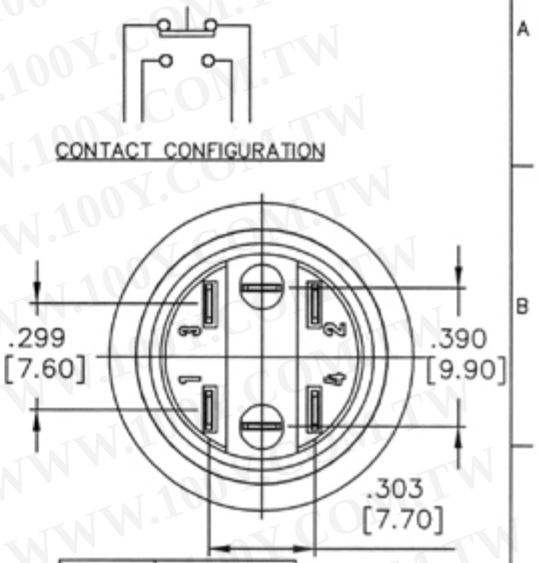

"x"	LED Color
R	Red
G	Green
Y	Yellow
O	Orange
B	Blue
W	White

SPECIFICATIONS:
1.Contact Rating: 5A @ 250VAC.
2.Electrical Life: 50,000cycles.
3.Contact Resistance: 50m-ohms max (initial).
4.Insulation Resistance: 1,000M-ohms min @ 500VDC.
5.Dielectric Strength: 2,000V RMS 50~60Hz.
6.Operating Temperature: -20°C ~ +70°C.
7.Switching Circuit: ON-MOM.
8.IP Class: IP65 protection.
9.Torque: 5~14Nm max. applied to nut.
10.Operating Force: 5.5N max.

MATERIALS:
1.Bushing & Button: Refer to below table
2.Contact: Silver alloy.
3.Nut: Nickel plated brass.
4.Base: PBT.

Code	Bushing & Button Material
B2	Nickel plated brass with varnished polished
B21	Gold plated brass with varnished polished
B22	Stainless steel with varnished polished

ITEM NO. 料號	AV02L-B22-M3-FD-0

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR TOLERANCE: ±1.0°

DIMENSIONS	TOLERANCE
0.00 TO 30.00mm	±0.20mm
30.01 TO 80.00mm	±0.25mm
80.01 TO 150.00mm	±0.30mm
150.01 ↑	±0.40mm

MATERIAL

USED 用途	AV
FINISH 處理	
SCALE 比例	2 / 1
UNIT 單位	in(mm)
TITLE 名稱	Anti-Vandal Switch
DWG NO. 圖號	AV02L-B2(B2x)-M3-FD-x
SIZE 圖紙	A4
FILE NAME 檔案名稱	AV02LB2M3FD.DWG
SHEET 張	1 / 1
REV. 更改	1

DATE: 96.11.29

文號 ER-013b