


0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

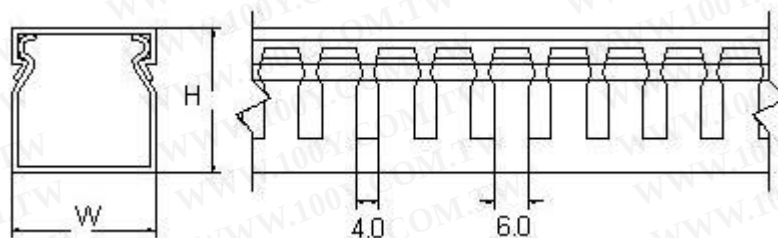

材 質：南亞硬質 P.V.C.(灰色)，絕緣性良好，不自燃，耐溫至85℃。

構 造：由底槽及槽蓋兩部份組成，底槽兩側設出線孔。

單位：mm

型 號 Item No.	寬X高 WXH (mm)	電線容量 Wires to be Contained	長度 Length
出線孔為 4mm			
☐ BD-2525	25X25	10~25pcs	2M
☐ BD-3340	33X40	40~45pcs	
☐ BD-4040	40X40	50~60pcs	
☐ BD-3360	33X60	60~70pcs	
☐ BD-4860	48X60	110~120pcs	
☐ BD-6060	60X60	120~135pcs	