


Micro Fuses

BD ヒューズ
Fuse

Normal blow



- 外形寸法・重量
Physical Size・Net Weight
12.5×7.5×10mm 1.2g
- 色 Color
灰色 Gray
- 包装 Package
800個/テーピングつらおり
800Pcs/Continuous Taping
50個/袋詰め
50Pcs/Plastic bag
- 環境対応品
Environment Compliant Products

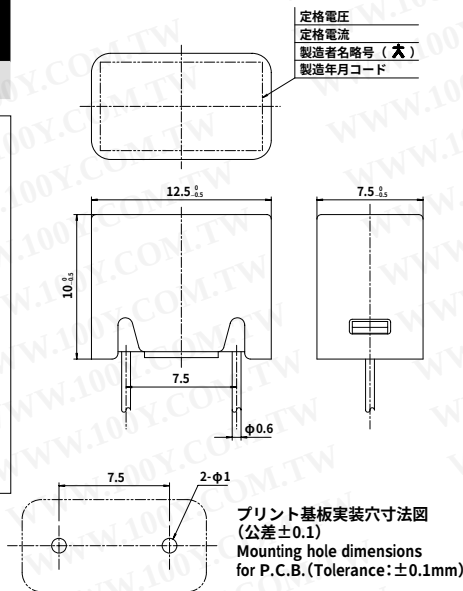

プリント基板実装穴寸法図
(公差±0.1)
Mounting hole dimensions
for P.C.B. (Tolerance: ±0.1mm)


通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
100%	200% 1分以内 200% within 1 minute

品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	ヒューズ抵抗値 ^{※1} Typ. Resistance ^{※1}
BD10	1A	DC 400V 100A	0.24Ω
BD13	1.25A		0.17Ω
BD16	1.6A		0.13Ω
BD20	2A		98mΩ
BD25	2.5A		72mΩ
BD32	3.15A		53mΩ
BD40	4A		39mΩ
BD50	5A		27mΩ
BD63	6.3A		22mΩ


※1: コールド時(定格電流の10%以下にて測定)
at 10% max. rated current

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■溶断特性 Clearing Characteristics

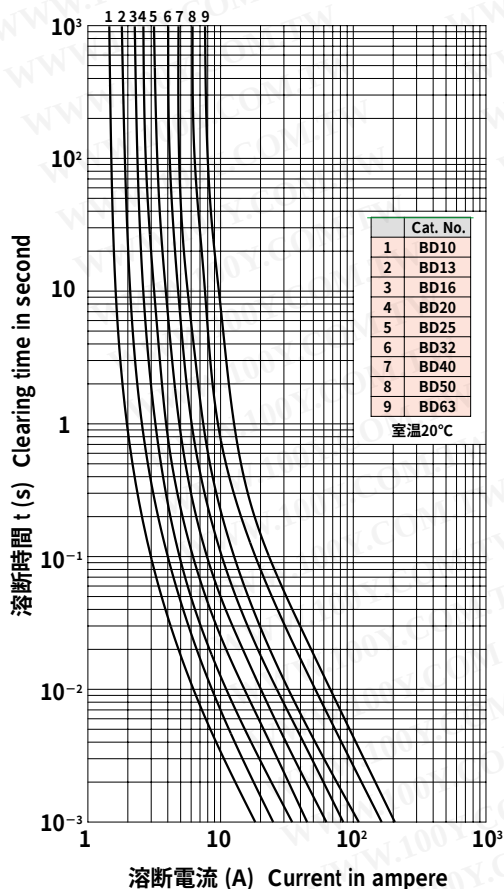

■I²t-t特性 I²t-t Characteristics

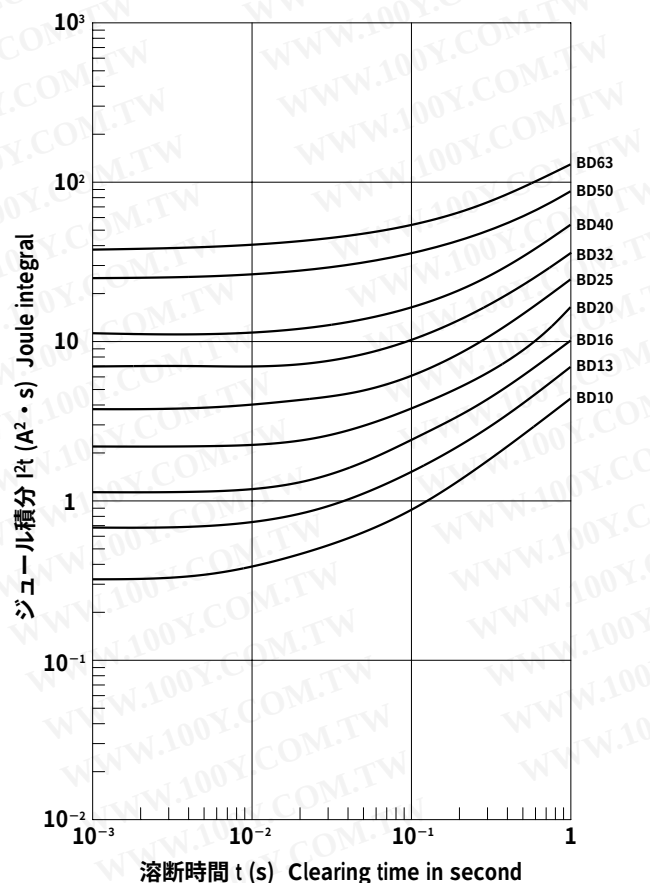

■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。

■Information in this catalog may be subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.

大東通信機株式会社
Daito Communication Apparatus Co., Ltd.

〒153-8671 東京都目黒区下目黒2-17-7 Tel:03-3495-6711 Fax:03-3495-5722
17-7, Shimomeguro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8671 Japan
Web <http://www.daitotusin.co.jp/> E-mail sales@daitotusin.co.jp