勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

CW4L2 CW4EL2

● SPECIFICATION

1.Max.Leakage current (each).
Line to Ground：115 V AC 60Hz 0.25mA
Line to Ground：250 V AC 50Hz 0.45mA
2.Hipot rating (one minute)
Line to Ground：2250 V DC
Line to Line ：1450 V DC
3.Power line frequency：50/60Hz
4.Rated Voltage：115/250 V AC
5.Operating temp：-25~85°C

● COMPONENTS

PART / NO.	CX (uF)	CY (pF)		R (MΩ)	SCHEMATIC
CW4L2-□□A-T(00)	0.1	1500	1000	1.0	9
CW4L2-□□A-T(01)		3300			10
CW4L2-□□A-T(02)	0.22				10
CW4L2-□□A-T(20)	0.1	1500	1000		9
CW4L2-□□A-T(21)		3300			10
CW4L2-□□A-T(22)	0.22				10

L(mH)：01A:3.7 06A:2.0 10A:1.2
15A:0.9 20A:0.5

PART / NO.	CX (uF)	CY1 (pF)	CY2 (pF)	R (MΩ)	SCHEMATIC
CW4EL2-□□A-T(00)	0.1	1500	1000	1.0	9
CW4EL2-□□A-T(01)		3300			10
CW4EL2-□□A-T(02)	0.22				10

L(mH)：03A:8.0 06A:3.7 10A:1.2
15A:0.9
Terminal：T:250 S:Screw

● DIMENSIONS （mm）

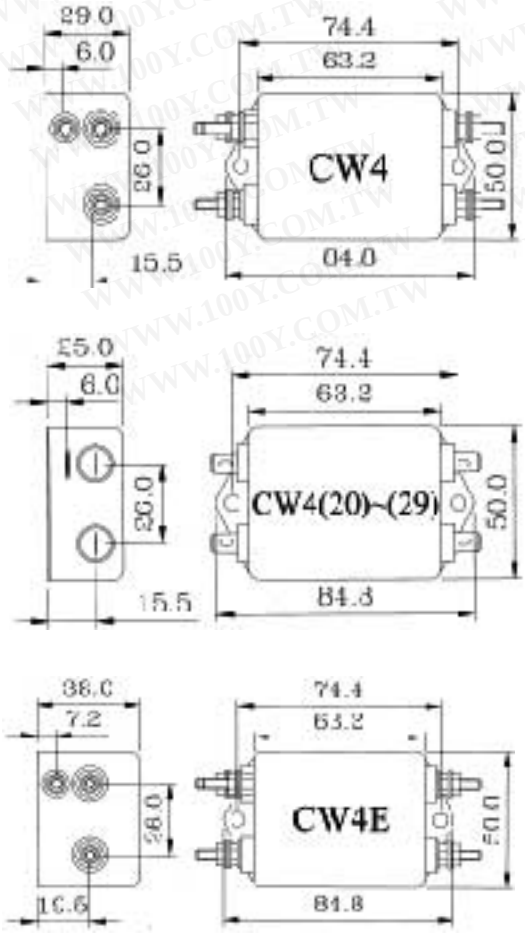

● SCHEMATIC

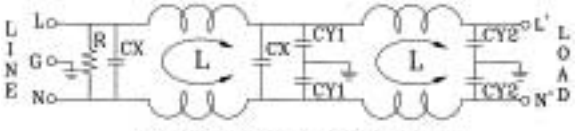

ELECTRICAL SCHEMATIC 9

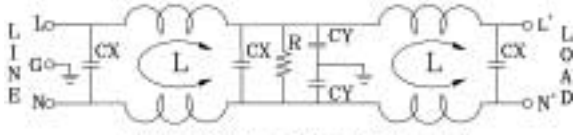

ELECTRICAL SCHEMATIC 10