2.54MM PIN HEADER
STRAIGHT TYPE


勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

MATERIAL


Insulator : 30% Glass fiber PBT
Contact Pin : Brass


SPECIFICATION

Current Rate : 1 AMP
Insulation Resistance : 5000MΩ Min. at DC 500V
Contact Resistance : 20mΩ Max. at DC 100mA
Operation Temperature : −55°C to +105°C




ORDER INFORMATION



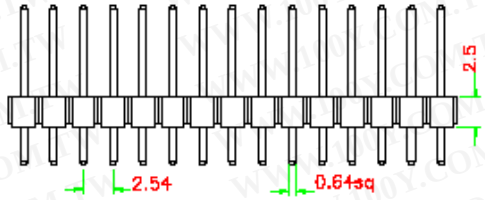

1. 1: Single row
2. No. of contacts per row
3. G: Gold flash
   T: Tin plated
4. B: Black Insulator
5. Other dimensions, please fill out A/B/C.

* Standard dimensions : A=11.6 B=6.1 C=3.0



Recommended P.C.B. Layout

UNIT : mm