




Micro Fuses

BL ヒューズ
Fuse

製造年月コードの説明
例:44(年・月)
年:2004年 西暦の末尾
月:1~9
10月:X,11月:Y,12月:Z

溶断タイプ
定格電流
遮断容量
定格電圧
各種安全認証マーク
製造者名略号 (★)
品名 (BL)
製造年月コード



プリント基板実装寸法図
(公差±0.1)
Mounting hole dimensions
for P.C.B. (Tolerance: ±0.1mm)

通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
125%	200% 2分以内 (within 2 minutes) 1,000% BL10~BL25 :1ms to 10ms BL32~BL100:10ms to 100ms



RoHS対応品の見分け方
2003年12月から対応
製造年月コード「3Z」から対応品



安全規格: UL file # E59783


			公称値 Nominal Value	
品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	ヒューズ抵抗値 ^{※1} Typ. Resistance ^{※1}	溶断 ^{※2} Joule Integral ^{※2}
速断タイプ (F)	BL10	1A	0.145 Ω	0.6A ² ·s
	BL13	1.25A	0.115 Ω	1A ² ·s
	BL16	1.6A	82m Ω	1.9A ² ·s
	BL20	2A	62m Ω	3.3A ² ·s
	BL25	2.5A	51m Ω	5.3A ² ·s
タイムラグタイプ (T)	BL32	3.15A	30m Ω	14A ² ·s
	BL40	4A	25m Ω	21A ² ·s
	BL50	5A	18m Ω	36A ² ·s
	BL63	6.3A	12m Ω	80A ² ·s
	BL80	8A	10m Ω	110A ² ·s
	BL100	10A	8m Ω	210A ² ·s

※1: コールド時 (定格電流の10%以下にて測定)
at 10% max. rated current


※2: 溶断^{※2}値は、^{※1}特性の10msの値です。
Joule Integral is a value of 10ms of ^{※1}I²t characteristics.

※3: BL80、BL100はTUVの対象外です。

■溶断特性 Clearing Characteristics

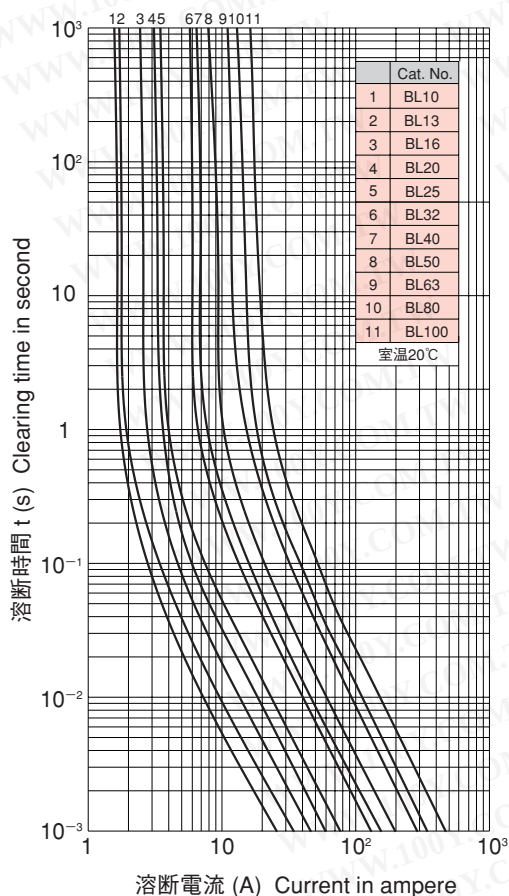

■I²t特性 I²t Characteristics

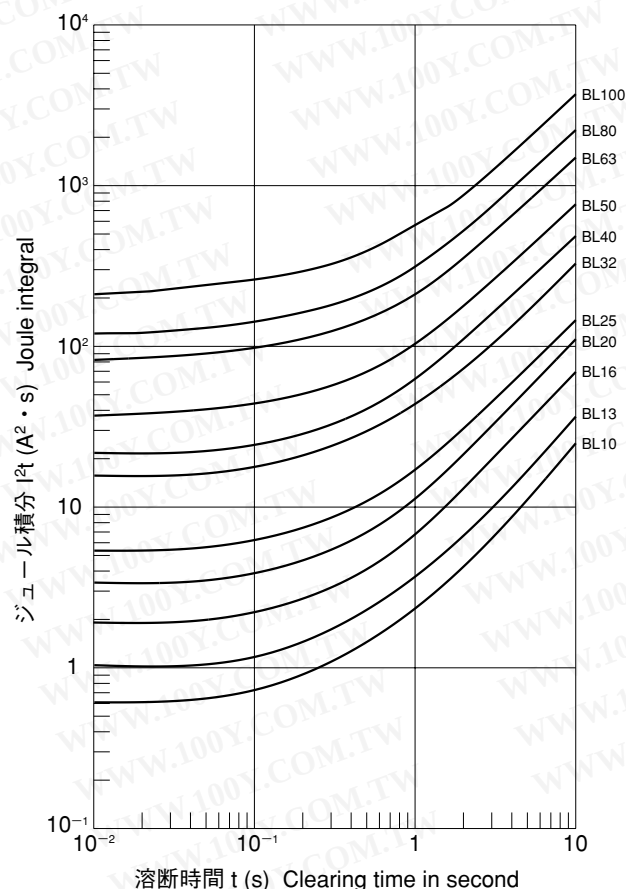

大東通信機株式会社

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)