勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

REV	MODIFICATION	DATE	DRAW

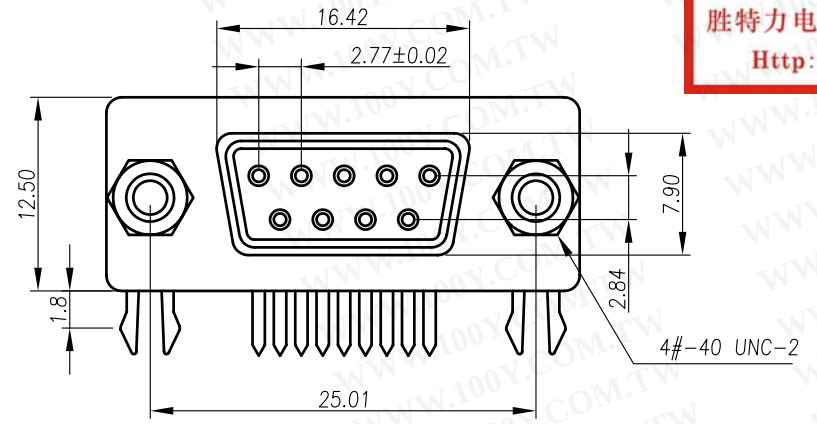

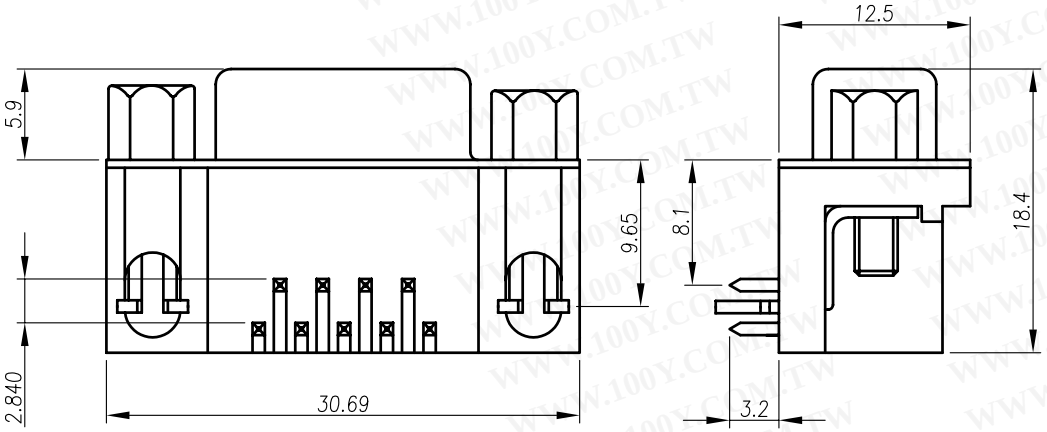

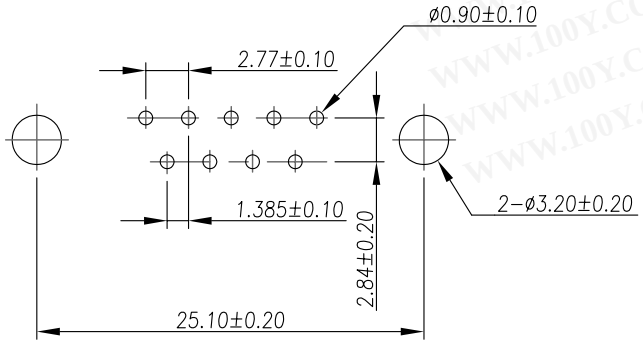

P.C.B LAYOUT

NOTES:

SPECIFICATION:

1.Current Rating: 5 Amps.

2.Withstanding Voltage: 1000 VAC (1 Minute)

3.Insulation Resistance: 5000 Megohms Min.

4.Contact Resistance: 25 Milliohms Max.

5.Operating Temperature: -55°C to +105°

MATERIAL:

1.Contact: Brass

2.Insulator:P.B.T. + 30%(UL94V-0)

3.Shell:Steel

ORDER INFORMATION

DSBRS-F0901B403

DIMENSION IN mm [Inch]		PROD. SPEC.	C
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		PKG. SPEC.	TITLE D-SUB FOOTPRINT,FEMALE TYPE WITH RIVET — CUSTOMER DRAWING
.X±0.30	X.°±	APPROVE	FILE NO. — DWG NO. DSBRS-F0901B403
.XX±0.20	.X°±	CHECK	SIZE A4 — PROJ. — SHEET 1 / 1
.XXX±0.10	.XX°±	DRAW	SCALE 2:1 — REV A

RQR-51