# DT-126VP - Wire protector / European PCB TB

| Technical Data | UL | IEC |
|---|---|---|
| Pitch | 5.00mm | |
| Rated voltage | 300V | 250V |
| Rated current | 8A | 10A |
| Wire range | | 1.5mm$^2$ |
| Solid wire(AWG) | 26~14 | |
| Stranded wire(AWG) | 26~14 | |
| Insulation withstand voltage | 2KV | |
| Torque(Lb-in) | 4.4 | |
| Screw | M2.5 | |
| Wire strip length | 6~7mm | |
| Approval | | |

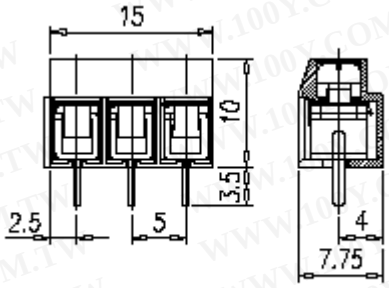


勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw