


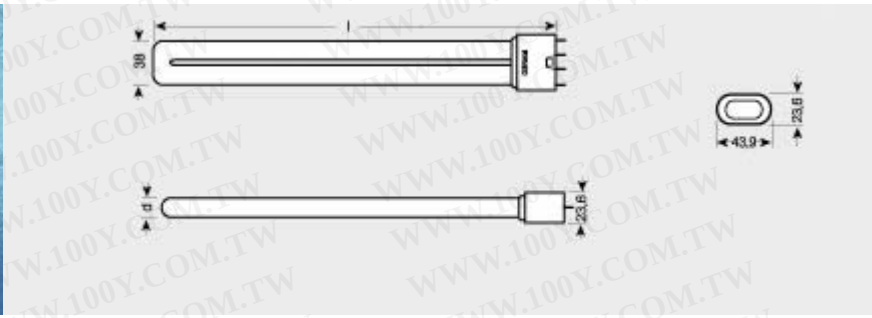

产品型号	W		Ra	lm	I_{max} [mm]	灯管 d [mm]	2)		
欧司朗DULUX® L LUMILUX® DE LUXE 超高显色性长形紧凑型节能荧光灯									
DULUX L 18 W/12-950	18	LUMILUX® DE LUXE 日光色	>90	750	217	17.5	2G11	10	018423
DULUX L 18 W/22-940	18	LUMILUX® DE LUXE 冷白色	>90	750	217	17.5	2G11	10	018560
DULUX L 18 W/32-930	18	LUMILUX® DE LUXE 暖白色	>90	750	217	17.5	2G11	10	018324
DULUX L 24 W/12-950	24	LUMILUX® DE LUXE 日光色	>90	1200	317	17.5	2G11	10	018447
DULUX L 24 W/22-940	24	LUMILUX® DE LUXE 冷白色	>90	1200	317	17.5	2G11	10	018584
DULUX L 24 W/32-930	24	LUMILUX® DE LUXE 暖白色	>90	1200	317	17.5	2G11	10	018386
DULUX L 36 W/12-950	36	LUMILUX® DE LUXE 日光色	>90	1900	411	17.5	2G11	10	018461
DULUX L 36 W/22-940	36	LUMILUX® DE LUXE 冷白色	>90	1900	411	17.5	2G11	10	018607
DULUX L 36 W/32-930	36	LUMILUX® DE LUXE 暖白色	>90	1900	411	17.5	2G11	10	018393
DULUX L 40 W/12-950 ^{b)}	40	LUMILUX® DE LUXE 日光色	>90	2200	533	17.5	2G11	10	315799
DULUX L 55 W/12-950 ^{b)}	55	LUMILUX® DE LUXE 日光色	>90	3000	533	17.5	2G11	10	321400
DULUX L 55 W/22-940 ^{b)}	55	LUMILUX® DE LUXE 冷白色	>90	3000	533	17.5	2G11	10	197999
DULUX L 55 W/32-930 ^{b)}	55	LUMILUX® DE LUXE 暖白色	>90	3000	533	17.5	2G11	10	370705

欧司朗DULUX® L长形紧凑型节能荧光灯适用于新式小型灯具。这类灯管功率较大因而光通量相对较高。

这类灯管亮度与传统直管荧光灯相同而外形更紧凑。

欧司朗DULUX® L 长形紧凑型节能荧光灯适用于小型灯具。

欧司朗DULUX® L LUMILUX® DE LUXE超高显色性长形紧凑型节能荧光灯用途更广泛，尤其是在对显色性要求非常高的场所，例如电视演播室。

- 光通量和耗电量与传统直管荧光灯相同，而长度仅是其一半，且比U形和环形灯管更紧凑
- 可配合传统镇流器和启辉器(欧司朗DULUX® L 40W和L 55W除外)或QUICKTRONIC®高频电子式镇流器
- 欧司朗DULUX® L 40W和L 55W长形紧凑型节能荧光灯通常用于边长600 mm的矩形小型灯具
- 与电子式镇流器配合使用时，平均寿命为10,000小时;与统一镇流器配合使用时，平均寿命为8,000小时
- 采用电子式镇流器可令光线更舒适
- 彩色系列产品是具有照明和装饰双重用途的节能光源

应用：

配合矩形，方形和圆形的吸顶灯和挂墙式灯具，用于门厅，办公室，商店，和展览室中。

NATURA DELUXE 自然的灯光营造出温馨舒适的气氛。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

欧司朗DULUX® L长形紧凑型节能荧光灯可利用传统的电路带出舒适的室内外照明;也适用于新式小型灯具。