



●外形寸法・重量

Physical Size・Net Weight
10×6×10mm 0.7g


●色 Color

黒色 Black

●包装 Package

50個/スティック 50Pcs/Stick

●環境対応品 但し、DCP03を除く
Environment Compliant Products
without DCP03

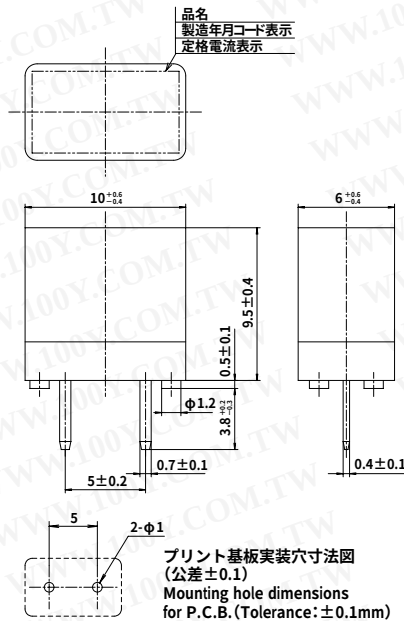

通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
100%	200% 5秒以内 200% within 5 seconds



品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	ヒューズ抵抗値 ^{※1} Typ. Resistance ^{※1}
DCP03	0.3A	DC 450V 100A	0.79Ω
DCP05	0.5A		0.55Ω
DCP10	1A		0.21Ω
DCP16	1.6A		0.12Ω
DCP20	2A		83mΩ

※1: コールド時(定格電流の10%以下にて測定)
at 10% max. rated current

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■溶断特性 Clearing Characteristics

■I²t-t特性 I²t-t Characteristics

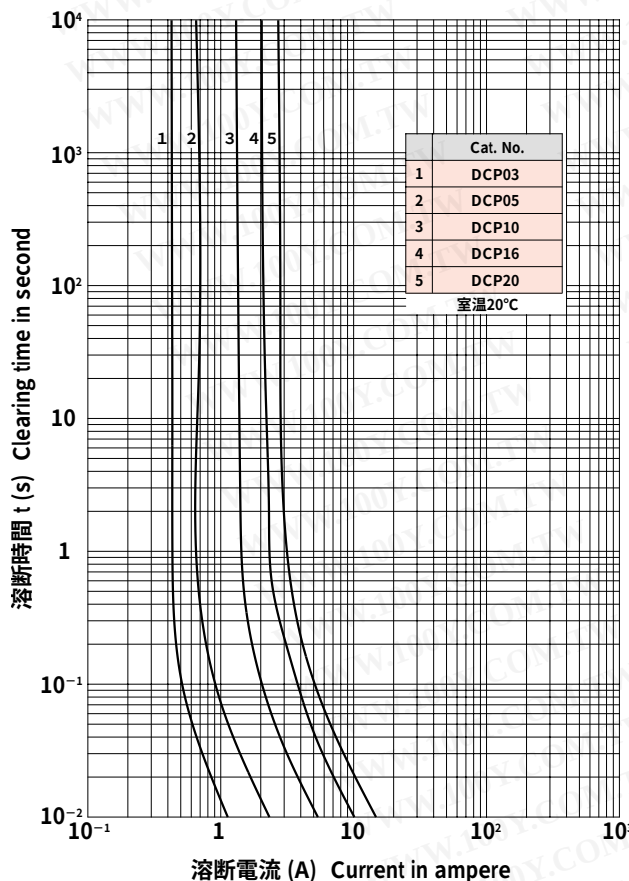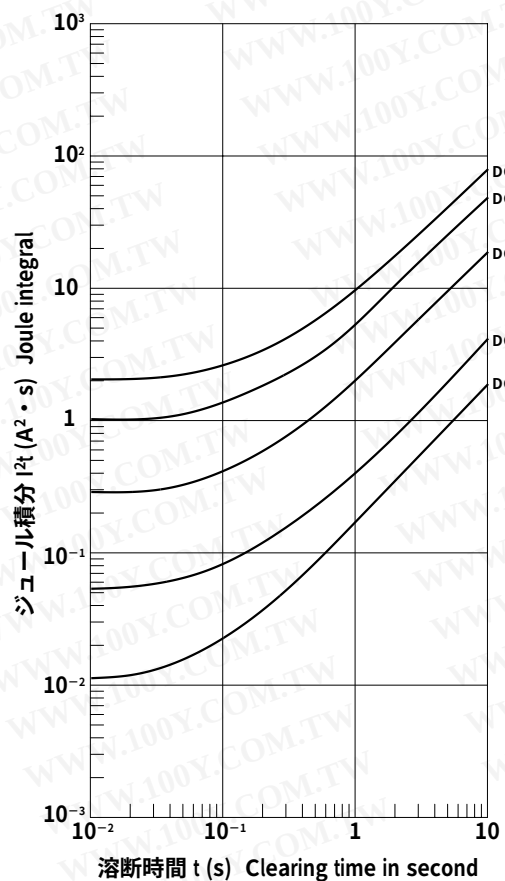

BD
DCP
RD

■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。

■Information in this catalog may be subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.

大東通信機株式会社
Daito Communication Apparatus Co., Ltd.

〒153-8671 東京都目黒区下目黒2-17-7 Tel:03-3495-6711 Fax:03-3495-5722
17-7, Shimomeguro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8671 Japan
Web <http://www.daitotusin.co.jp/> E-mail sales@daitotusin.co.jp